



ACTOR G2 PENDANT

Actor G2 Pendant on ripustettava sisävalaisin, joka on helppo asentaa ja se tarjoaa korkean visuaalisen mukavuuden. Saatavana valkoiseksi tai mustaksi maalattuna alumiiniversiona, ja sopii kaikkiin moderneihin ympäristöihin. Ripustussarjan avulla korkeudensäätö on helppoa, ja integroidulla DIP-kytkimellä voi säätää sekä valonjaon että värilämpötilan paikan päällä – nopeasti, tarkasti ja ilman työkaluja. Kaikkea ei tarvitse päättää etukäteen, vaan valaistus mukautetaan asennuksen valmistuttua. Rakenne on modulaarinen, joten vaihdat vain tarvittavan osan – et koko valaisinta. Valaisin voidaan asentaa erikseen tai yhdistää pitkiksi valolinjoiksi. Saatavana valonjaolla 30/70 tai 50/50 ylös- ja alaspäin, mikä tekee työn tai tilan valaistuksen painotuksen valinnasta helppoa. Manuaalinen himmennys yhdellä tai kahdella vedettävällä narulla. Valittavissa on huuirettu-, mikroprisma- tai kaksoisparabolinen optiikka. Kaksoisparabolinen optiikka täyttää näyttö- ja UGR-vaatimukset (UGR <19 toimistokäytössä) vakio-olosuhteissa. Toimitetaan valmiina asennukseen kattokiinnikkeillä, maadoitetulla johdolla tai 5-napaisella DALI-kaapelilla, vapaat päät.

Nykyinen valaisin:

Loisteputki	Valomäärä*	Järjestelmän teho**	Pituus
T5 2x28W	3646 lm	32 W	1200 mm
T5 3x28W	5468 lm	93 W	1200 mm
T8 2x36	4687 lm	94 W	1200 mm

Korvaava valaisin:

SNRO	Tyyppi	Valomäärä	Järjestelmän teho	Pituus
4158722/4158730	Actor G2 Pendant DP DIM I	4520-5550 lm	41 W	1206 mm
4158723/4158731	Actor G2 Pendant DP DIM II	4830-5650 lm	41 W	1206 mm
4158724-26, 4158732-34	Actor G2 Pendant DP DIM I PIR / PIR / Casambi	4580-5800 lm	41-49 W	1206 mm
4158727/4158735	Actor G2 Pendant DALI CLO	4580-5800 lm	41-49 W	1131 mm
4158738/4158746	Actor G2 Pendant MP DIM I	4840-5850 lm	41 W	1206 mm
4158739/4158747	Actor G2 Pendant MP DIM II	5000-5800 lm	41 W	1206 mm
4158740-42, 4158748-50	Actor G2 Pendant MP DIM I PIR / PIR / Casambi	4960-6100 lm	41-49 W	1206 mm
4158743/4158751	Actor G2 Pendant MP DALI CLO	4960-6100 lm	41-49 W	1131 mm
4158754/4158762	Actor G2 Pendant OP DIM I	5050-5950 lm	41 W	1206 mm
4158755/4158763	Actor G2 Pendant OP DIM II	5200-5900 lm	41 W	1206 mm
4158756-58, 4158764-66	Actor G2 Pendant OP DIM I PIR / PIR / Casambi	5250-6150 lm	41-49 W	1206 mm
4158759, 4158767	Actor G2 Pendant OP DALI CLO	5250-6150 lm	41-49 W	1131 mm


*Olemme oletaneet, että valaisimen hyötysuhde on 70 %, jotta voimme laskea valaisimen valovirran valonlähteen valovirran perusteella.

**Ilmoitamme valaisimen järjestelmätehon alla olevien oletuslisäysten perusteella valonlähteen kokonaistehon, huomioiden liitäntälaitteen häviöt:

T5: HF-liitäntälaitte +10 %

T8: Perinteinen liitäntälaitte +30 %





ACTOR G2 CEILING/TRACK

Actor G2 Ceiling on himmennettävä valaisin, jota ohjataan perinteisellä kiertö- tai painohimmentimellä, pinta-asennukseen kiinteisiin kattoihin. Selkeä, reunoihin asti ulottuva muotoilu sulautuu kattoon ja antaa harmonisen vaikutelman – täydellinen ympäristöihin, joissa valon tulee näkyä muttei hallita. Integroidun DIP-kytkimen ansiosta värilämpötila on helposti valittavissa paikan päällä. Kaikkea ei tarvitse päättää etukäteen, ja valaistus mukautetaan asennuksen valmistuttua. Rakenne on modulaarinen, joten vaihdat vain tarvittavan osan – et koko valaisinta. Actor G2 Ceiling sopii erinomaisesti käytäviin, sisäänkäynteihin sekä seinä- tai tauluvalaistukseen. Valaisin voidaan asentaa yksittäin, yhdistää pitkiä linjoiksi tai muotoilla kuvioita tilan mukaan. Jokainen valaisin toimii sekä ohjaavana että seuraavana yksikkönä. Riippuasennusta varten on saatavilla lisävarusteena ripustussarja. Valitse useista häikäisysojista: huurrettu, mikroprisma, kaksoisparabolinen tai epäsymmetrinen, joka korostaa seinä ja tauluja.

Actor G2 Track on himmennettävä valaisin perinteisellä kiertö- tai painohimmentimellä, joka yhdistää lineaarisen valon ja täyden joustavuuden 3-vaihekiskossa. Asennetaan yksittäin tai vierekkäin pitkien valolinjojen luomiseksi. Yhteensopiva vakio mallisten 3-vaihekiskojen kanssa ja voidaan helposti täydentää kohdevaloilla vaihtelun tuomiseksi. Sisäänrakennetun DIP-kytkimen ansiosta värilämpötilaa voidaan säätää suoraan paikan päällä. Kaikkea ei tarvitse päättää etukäteen – valaistus mukautetaan lopullisen asennuksen mukaan. Modulaarisen rakenteen ansiosta vaihdetaan vain tarvittava osa, ei koko valaisinta. Valitse useista optiikoista luodaksesi ympäristöön sopivan valaistuksen: huurrettu, mikroprismaattinen tai kaksoisparabolinen. Yhdessä kiskon kohdevalojen kanssa saadaan aikaan dynaaminen valaistus, joka korostaa sekä tilaa että sen yksityiskohtia.

Nykyinen valaisin:

Loisteputki	Valomäärä*	Järjestelmän teho**	Pituus
T5 1x28	1823 lm	31 W	1200 mm
T8 1x36	2344 lm	47 W	1200 mm
T5 1x54	3099 lm	60 W	1200 mm
T5 2x28	3646 lm	32 W	1200 mm
T5 1x28	1823 lm	31 W	1200 mm
T8 1x36	2344 lm	47 W	1200 mm

Korvaava valaisin:


SNRO	Tyyppi	Valomäärä	Järjestelmän teho	Pituus
4158774/4158776/ 4158791/4158793	Actor G2 Ceiling/Track DP DIM	3700 lm	30 W	1131 mm
4158775/4158777/ 4158792/4158794	Actor G2 Ceiling/Track DP DALI CLO	2850-4850 lm	24-42 W	1131 mm
4158778/4158780/ 4158795/4158797	Actor G2 Ceiling/Track MP DIM	3290-5200 lm	28-42 W	1131 mm
4158779/4158781/ 4158796/4158798	Actor G2 Ceiling/Track MP DALI CLO	3940 lm	34-42 W	1131 mm
4158782/4158784/ 4158799/4158801	Actor G2 Ceiling/Track OP DIM	3900 lm	30 W	1131 mm
4158783/4158785/ 4158800/4158802	Actor G2 Ceiling/Track OP DALI CLO	2930-3090 lm	22 W	1131 mm
4158778/4158780/ 4158795/4158797	Actor G2 Ceiling/Track MP DIM	2160-3130 lm	20-28 W****	1131 mm
4158782/4158784/ 4158799/4158801	Actor G2 Ceiling/Track OP DIM	2290-3250 lm	20-28 W****	1131 mm
4158786/4158780	Actor G2 Ceiling Asym DIM***	3350-5150 lm	28-42 W	1131 mm
4158787/4158692	Actor G2 Ceiling Asym DALI CLO***	4050 lm	34-42 W	1131 mm

*Olemme olettaneet, että valaisimen hyötysuhde on 70 %, jotta voimme laskea valaisimen valovirran valonlähteen valovirran perusteella.



**Ilmoitamme valaisimen järjestelmätehon alla olevien oletuslisäysten perusteella valonlähteiden kokonaistehoon, huomioiden liitäntälaitteen häviöt:

T5: HF-liitäntälaitte +10 %.

T8: Perinteinen liitäntälaitte +30 %

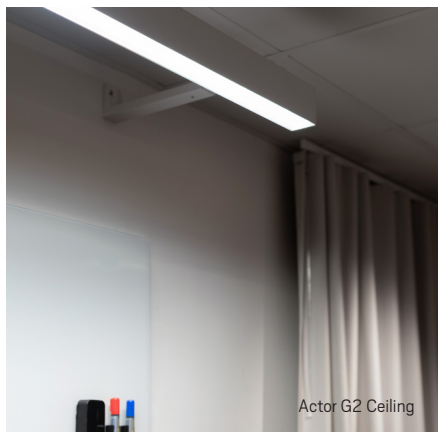

Actor G2 Ceiling

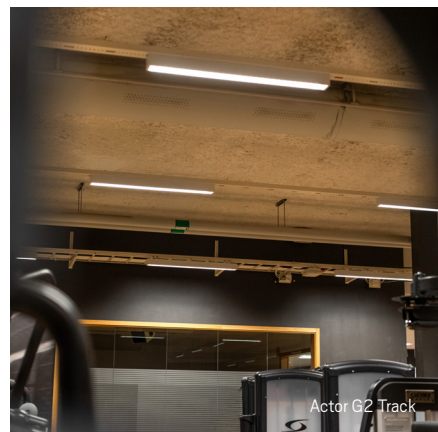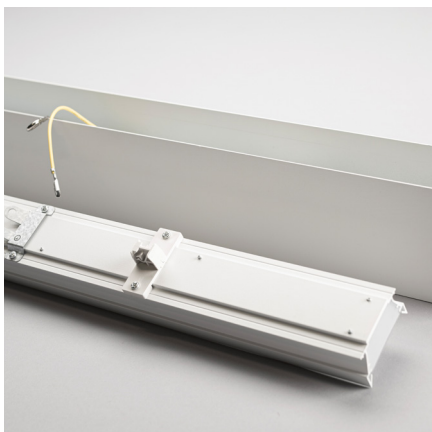

Actor G2 Track