

# SKY OP

Effektiv LED-panel tillgänglig med opalt eller microprismatiskt bländskydd. Perfekt anpassad för installation i undertak med synlig bärprofil, vilket gör den idealisk för till exempel kontorsmiljöer, skolor och utrymmen där jämn och bländfri belysning är avgörande. För de som önskar utanpåliggande montering finns det en distansram med förperforerade hål för utanpåliggande kablage som tillbehör. Valbar färgtemperatur via DIP-switch ColourTemp, 3000K eller 4000K. Sky MP uppfyller bildskärms- och UGR-krav (UGR<19) enligt EN 12464-1 under standardförutsättningar. Dimbara paneler finns med 2m förmonterat sladdställ, Linect eller vidarekopplingsbar Q-box. DALI-2 med Linect eller Q-box samt DALI CLO med Q-box – levereras med stickpropp och drivdon. DIM 600x600 finns även i 5-pack för snabb installation vid större projekt.

## Befintlig armatur:

Lysrör	Armaturlumen*	Systemeffekt**	Längd
T5 4x14	3371 lm	62 W	600 mm

T8 4x18	3780 lm	94 W	600 mm
---------	---------	------	--------

T5 2x28	3646 lm	62 W	1200 mm
---------	---------	------	---------

T8 2x36	4687 lm	108 W	1200 mm
---------	---------	-------	---------

## Ersättningsarmatur:

E-nr	Typ	Armaturlumen	Systemeffekt	Mått
7019640-43	Sky OP 830/840 DIM / Linect / Q-Box Micro	3800 lm	30 W	595x595 mm
7019644-45	Sky OP 830/840 DALI Linect / Q-Box Micro	2950-5050 lm****	24-42 W	595x595 mm
7028423	Sky OP 600X600 Casambi	3560-5450 lm****	28-42 W	595x595 mm
7028394	Sky OP 830/840 DALI CLO Q-box Micro	4350 lm	34-42 W	595x595 mm
7019640-43	Sky OP 830/840 DIM / Linect / Q-Box Micro	3800 lm	30 W	595x595 mm
7019644-45	Sky OP 830/840 DALI Linect / Q-Box Micro	2950-5050 lm****	24-42 W	595x595 mm
7028423	Sky OP 600X600 Casambi	3560-5450 lm****	28-42 W	595x595 mm
7028394	Sky OP 830/840 DALI CLO Q-box Micro	4360 lm	34-42 W	595x595 mm
7027003-05	Sky OP 300x1200 DIM / Linect / Q-Box Micro	4200 lm	30 W	295x1195 mm
7027006-07	Sky OP 300x1200 DALI Linect / Q-Box Micro	3020-5500 lm****	24-42 W	295x1195 mm
7028425	Sky OP 300X1200 Casambi	3610-5500 lm****	28-42 W	295x1195 mm
7028396	Sky OP 300x1200 DALI CLO Q-box Micro	4360 lm	34-42 W	295x1195 mm
7027003-05	Sky OP 300x1200 DIM / Linect / Q-Box Micro	4200 lm***	30 W	295x1195 mm
7027006-07	Sky OP 300x1200 DALI Linect / Q-Box Micro	3020-5500 lm****	24-42 W	295x1195 mm
7028425	Sky OP 300X1200 Casambi	3610-5500 lm****	28-42 W	295x1195 mm
7028396	Sky OP 300x1200 DALI CLO Q-box Micro	4360 lm ***	34-42 W	295x1195 mm

\*Vi har utgått från att armaturen har en 70% verkningsgrad för att räkna fram armaturlumen utifrån ljuskällelumen.

\*\*Vi redovisar armaturens systemeffekt genom nedanstående schablonpåslag på ljuskällornas totala effekt för att ta hänsyn till drivdonsförluster.


Effekt T5: HF-don +10%

Effekt T8: Magnetisk drossel +30%

\*\*\*Ger lite mindre ljus

\*\*\*\*DIP-switch Power



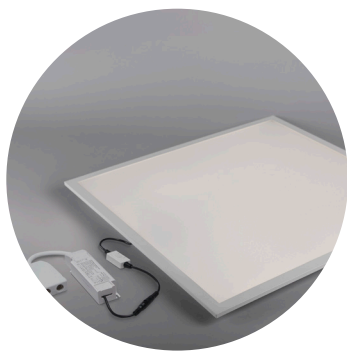

## SKY MP

Effektiv LED-panel tillgänglig med opalt eller microprismatiskt bländskydd. Perfekt anpassad för installation i undertak med synlig bärprofil, vilket gör den idealisk för till exempel kontorsmiljöer, skolor och utrymmen där jämn och bländfri belysning är avgörande. För de som önskar utanpåliggande montering finns det en distansram med förperforerade hål för utanpåliggande kablage som tillbehör. Valbar färgtemperatur via DIP-switch ColourTemp, 3000K eller 4000K. Sky MP uppfyller bildskärms- och UGR-krav (UGR<19) enligt EN 12464-1 under standardförutsättningar. Dimbara paneler finns med 2m förmonterat sladdställ, Linect eller vidarekopplingsbar Q-box. DALI-2 med Linect eller Q-box samt DALI CLO med Q-box – levereras med stickpropp och drivdon. DIM 600x600 finns även i 5-pack för snabb installation vid större projekt.

### Befintlig armatur:

Lysrör	Armaturlumen*	Systemeffekt**	Längd
T5 2x24	2453 lm	53 W	600 mm
T5 4x14	3371 lm	62 W	600 mm
T8 4x18	3780 lm	94 W	600 mm
.....			
T5 1x54 W	3099 lm	60 W	1200 mm
T52x28	3646 lm	62 W	1200 mm
.....			
T82x36	4687 lm	108 W	1200 mm
.....			
T53x28	5468 lm	93 W	1200 mm

### Ersättningsarmatur:

E-nr	Typ	Armaturlumen	Systemeffekt	Mått
7019646-49	Sky MP 830/840 DIM / Linect / Q-Box Micro	3700 lm	30 W	595x595 mm
7019650-51	Sky MP 830/840 DALI Linect / Q-Box Micro	2850-4850 lm	24-42 W	595x595 mm
7028424	Sky MP 600x600 Casambi	3290-5200 lm	28-42 W	595x595 mm
7028395	Sky MP 600x600 DALI CLO Q-Box Micro	3940 lm	34-42 W	595x595 mm
.....				
7027008-10	Sky MP 300x1200 DIM / Linect / Q-Box Micro	3900 lm	30 W	295x1195 mm
7027011-12	Sky MP 300x1200 DALI Linect / Q-Box Micro	2890-5200 lm	24-42 W	295x1195 mm
7028426	Sky MP 300x1200 Casambi	3350-5150 lm	28-42 W	295x1195 mm
7028397	Sky MP 300x1200 DALI CLO Q-Box Micro	4050 lm	34-42 W	295x1195 mm
.....				
7027011-12	Sky MP 300x1200 DALI Linect / Q-Box Micro	2890-5200 lm	24-42 W	295x1195 mm
.....				
7028426	Sky MP 300x1200 Casambi	3350-5150 lm	28-42 W	295x1195 mm

\*Vi har utgått från att armaturen har en 70% verkningsgrad för att räkna fram armaturlumen utifrån ljuskällulumen.

\*\*Vi redovisar armaturens systemeffekt genom nedanstående schablonpåslag på ljuskällornas totala effekt för att ta hänsyn till drivdonsförluster.

Effekt T5 HF don +10%

Effekt T8 Magnetisk drossel +30%

