



Vi tager forbehold for eventuelle fejl og forbeholder os ret til ændringer. Skitserne skal ses som vejledende.

F. Facade-, skilt- og tavlebelysning


Monteringsskitser

F. Facade-, skilt- og tavlebelysning

Forskellige måder at belyse facade, skilt og tavle


F1. Montering bag vindskede

Den udvendige profil monteres bag vindskeden, skruet direkte gennem profilen. Profilen er forboret med forsækning af elektriker, alternativt monteret med clips.

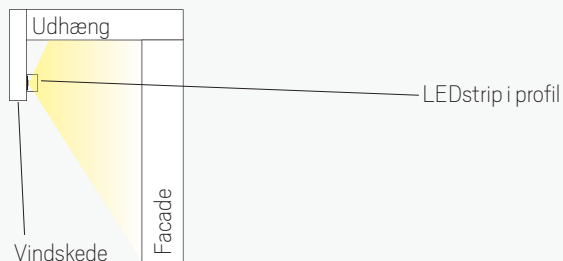

Anbefalede profiler og dæksler:

Art High




Låg Opal



F2. Montering i udhæng


Udvendig eller forsænket profil monteres i udhæng, skrues direkte igennem profil. Profilen er forboret med forsækning af elektriker, alternativt monteret med clips.

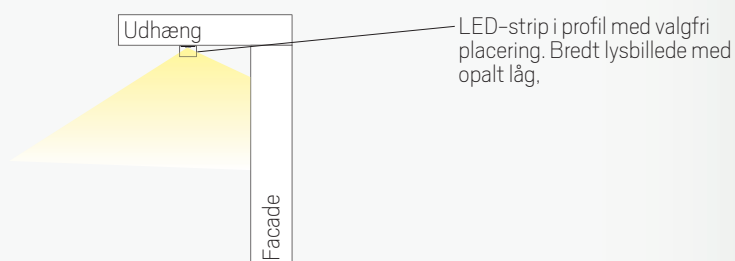

Anbefalede profiler og dæksler:

Art High

T



Låg Opal

Låg Opal




F. Facade-, skilt- og tavlebelysning

Forskellige måder at belyse facade, skilt og tavle



F3. Installation skjult i trædæk

Skjult plastprofil langs trædækket til indirekte lys op på facaden. Profilen samles i forbindelse med montering af træværkets konstruktion. Til denne løsning anbefaler vi LED-strip 230 V LowLum.

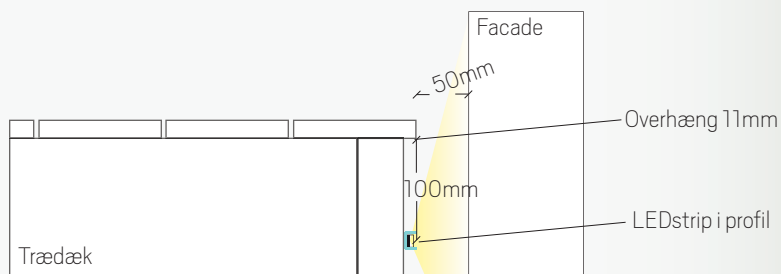

Anbefalede profiler og dæksler:


U-plast 15mm

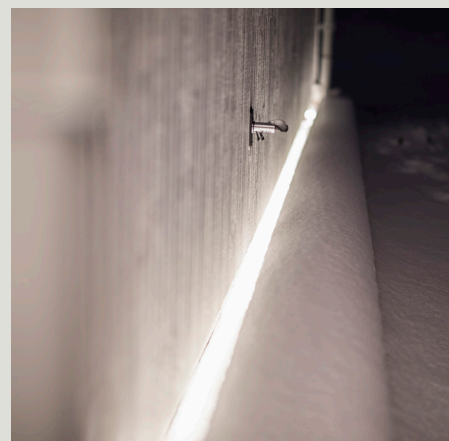

F4. Montering med forlængerarm


Profil monteres i forlængerarm (2-pak) i aluminium for at belyse skilte og facader. Justerbar fastgørelse, som kan låses i den ønskede vinkel. For at sprede lyset længere ned anvendes med fordel linse-låg 30°.

Hvis der anvendes flere profiler, monteres der altid en forlængerarm ved samlingen. Forlængerarme monteres med en afstand på maks. 1 meter. Tip! Monter låg og profil, så samlingerne bliver forskudt.

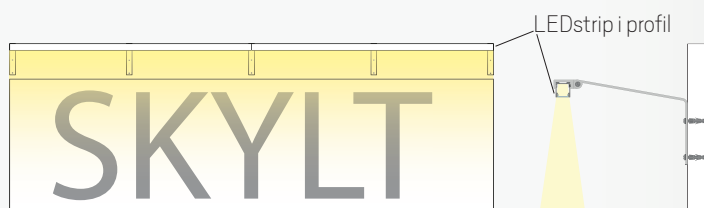

Anbefalede profiler og dæksler:

Art High




Låg Opal/ Linse
30°



F. Facade-, skilt- og tavlebelysning

Forskellige måder at belyse **facade, skilt og tavle**

F5. Montage for tavlebelysning

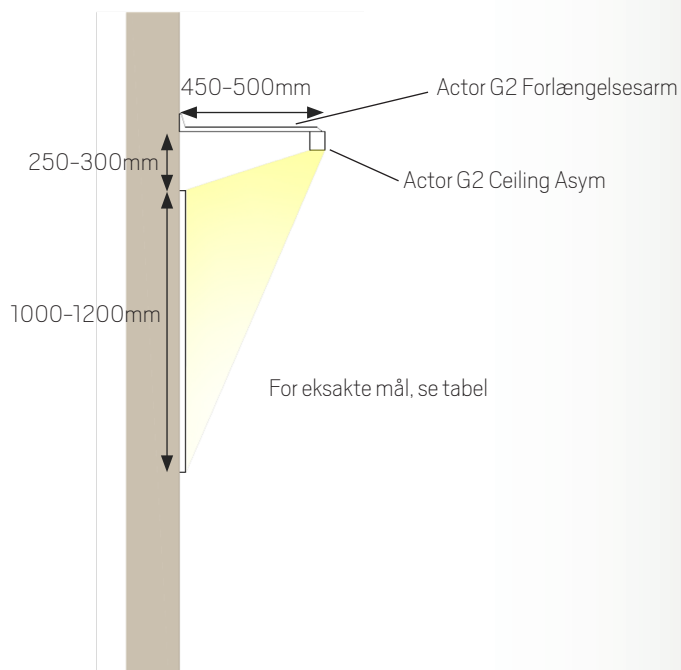

Tavlebelysning (SS-EN 12464-1 – 500 lx, jævnhed 0,7)

		Actor G2 Ceiling Asym DIM 400mA	Actor G2 Ceiling Asym DIM 450mA	Actor G2 Ceiling Asym DALI CLO
Tavlemål (ant. Arm.)		Montering (mm)	Montering (mm)	Montering (mm)
Grupperum	1,2 x 1m (1stk)	fv 450-500 ot 250-300	fv 450-500 ot 250-300	fv 450-500 ot 250-300
	1,8 x 1,2m (1stk) Med 500 lx almenbelysning	fv 500 ot 300	fv 500 ot 300	fv 500 ot 300
	1,8 x 1,2m (2stk)	fv 450-500 ot 250-300	fv 450-500 ot 250-300	fv 450-500 ot 250-300
Klasserum	2 x 1,2m (2stk)	fv 450-500 ot 250-300	fv 450-500 ot 250-300	fv 450-500 ot 250-300
	3 x 1,2m (3stk)	fv 460-500 ot 250-300	fv 460-500 ot 250-300	fv 460-500 ot 250-300
	4 x 1,2m (4stk)	fv 460-500 ot 250-300	fv 460-500 ot 250-300	fv 460-500 ot 250-300

fv = fra væg (fra tavle til centrum armatur)

ot = over tavle (overkant tavle til overkant armatur)

Se oversigtstabel med profiler, LED-strips og låg her:

