



Varaamme oikeuden mahdollisiin virheisiin ja tietojen muutoksiin. Piirustuksia on pidettävä suuntaa antavina.

F. Julkisivun ja kylttien valaisu


Asennuspiirustukset

F. Julkisivun ja kylttien valaisu

Eri tapoja valaista julkisivu ja kyltit


F1. Asennus tuulensuojalevyn taakse

Pinta-asennettava profiili asennetaan tuulensuojalevyn taakse, ruuvataan suoraan profiiliin läpi. Sähköasentaja esiporaa profiiliin reiät upotusterällä, tai vaihtoehtoisesti kiinnitetään kiinnikkeillä.

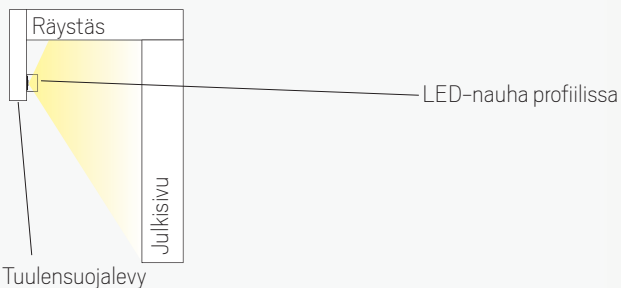

Suosittelut profiilit ja kuvat:

Art High




Kupu Huurrettu



F2. Asennus räystäääseen


Pinta-asennettava tai upotettava profiili asennetaan räystäääseen, ruuvataan suoraan profiiliin läpi. Sähköasentaja esiporaa profiiliin reiät upotusterällä, tai vaihtoehtoisesti kiinnitetään kiinnikkeillä.

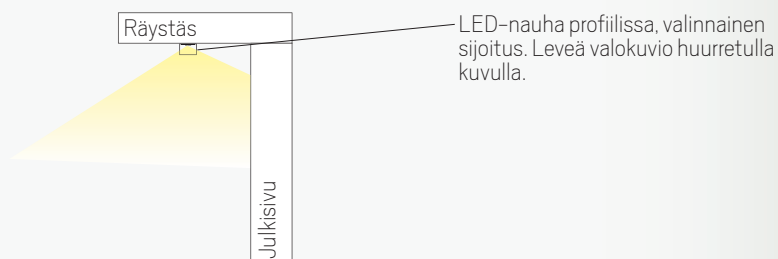

Suosittelut profiilit ja kuvat:

Art High

T



Kupu Huurrettu

Kupu Huurrettu




F. Julkisivun ja kylttien valaisu

Eri tapoja valaista julkisivu ja kyltit



F3. Piilotettu asennus puuterassiin

Piilotettu muoviprofiili puuterassissa pitkittäin julkisivun epäsuoraa valaisua varten. Profiili asennetaan terassin rungon rakennusvaiheessa. Tähän ratkaisuun suosittelemme mallia LEDstrip 230V LowLum.

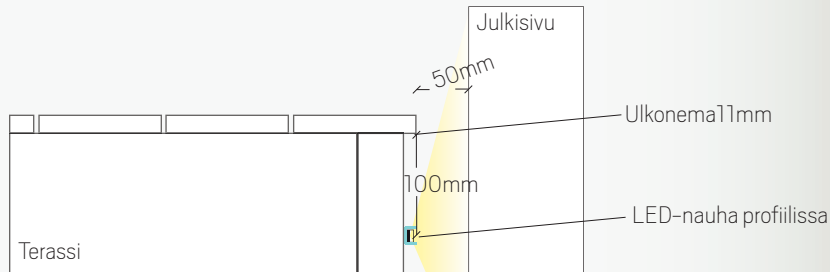

Suosittelut profiilit ja kuvat:

U muovi 15mm

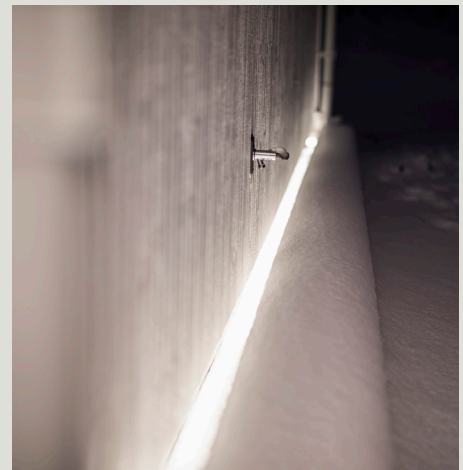

F4. Asennus jatkoputken avulla


Profiili asennetaan alumiiniseen jatkoputkeen (2-pack) valaisemaan kyltit ja julkisivun. Säädettyä kiinnike, joka voidaan lukita haluttuun kulmaan. Valon levittämiseksi pidemmälle voidaan käyttää kupua linssi 30°.

Jos käytetään useita profiileja, jatkoputki asennetaan aina liitoskohtaan. Jatkoputkien asennuksessa cc max 1m. Vinkki! Asenna kupu ja profiili niin, että liitokset jäävät limittäin.



Suosittelut profiilit ja kuvat:

Art High





Kupu Huurrettu /
Linssi 30°



F. Julkisivun, kylttien ja taulujen valaistus

Erilaisia tapoja valaista julkisivuja, kylttejä ja kirjoitustauluja

F5. Asennus taulun valaistusta varten

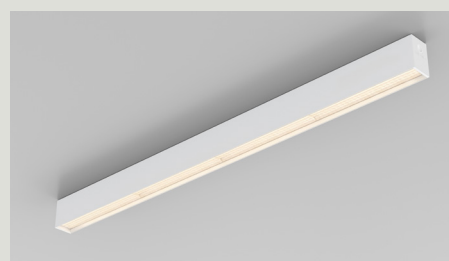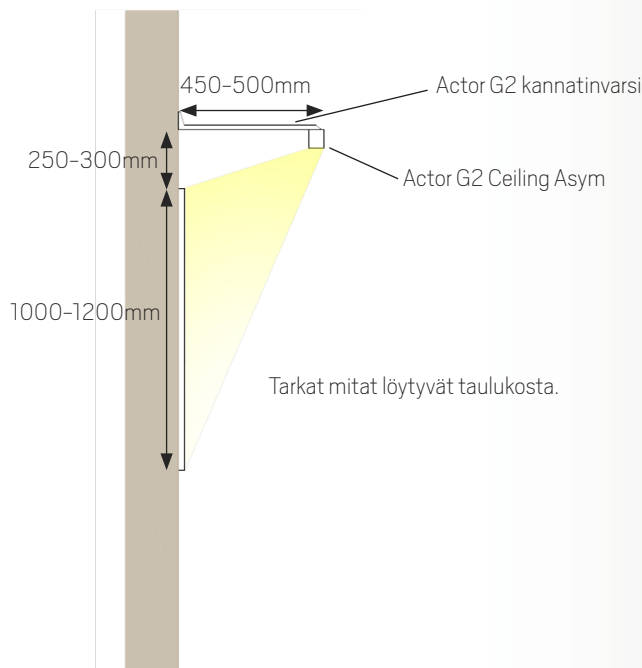

Taulun valaistus (SSEN 12464-1 - 500lx, tasaisuus 0,7)

		Actor G2 Ceiling Asym DIM 400mA	Actor G2 Ceiling Asym DIM 450mA	Actor G2 Ceiling Asym DALI CLO
Taulun mitat (valaisinten määrä)		Asennus (mm)	Asennus (mm)	Asennus (mm)
Ryhmätila	1,2 x 1m (1 kpl)	s 450-500 ty 250-300	s 450-500 ty 250-300	s 450-500 ty 250-300
	1,8 x 1,2m (1 kpl) 500 luksin yleisvalaistuksella	s 500 ty 300	s 500 ty 300	s 500 ty 300
	1,8 x 1,2m (2 kpl)	s 450-500 ty 250-300	s 450-500 ty 250-300	s 450-500 ty 250-300
Luokkahuone	2 x 1,2m (2 kpl)	s 450-500 ty 250-300	s 450-500 ty 250-300	s 450-500 ty 250-300
	3 x 1,2m (3 kpl)	s 460-500 ty 250-300	s 460-500 ty 250-300	s 460-500 ty 250-300
	4 x 1,2m (4 kpl)	s 460-500 ty 250-300	s 460-500 ty 250-300	s 460-500 ty 250-300

s = seinästä (taulun reunasta valaisimen keskipisteeseen)

ty = taulun yläpuolella (taulun yläreunasta valaisimen yläreunaan)

Katso profiilien, LED-nauhojen ja kupujen yhteensopivuustaulukko täältä:

