



Vi tar forbehold om eventuelle feil og forbeholder oss retten til å gjøre endringer. Skissene skal betraktes som veiledende.

F. Fasad-, skilt och tavlebelysning


Monteringsskisser

F. Fasad-, skilt og tavlebelysning

Ulike måter å belyse fasade, skilt og tavle


F1. Montering bak vindski

Utenpåliggende profil monteres bak vindski, skrues direkte gjennom profil. Profilen forbores med forsenking av elinstallatør, eller monteres med klips.

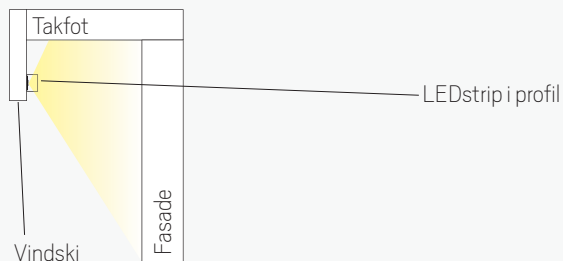

Anbefalte profiler og dekklokk:

Art High




Dekklukk Opal



F2. Montering i takfot


Utenpåliggende eller innfelt profil monteres i takfot, skrues direkte gjennom profil. Profilen forbores med forsenking av elinstallatør, eller monteres med klips.

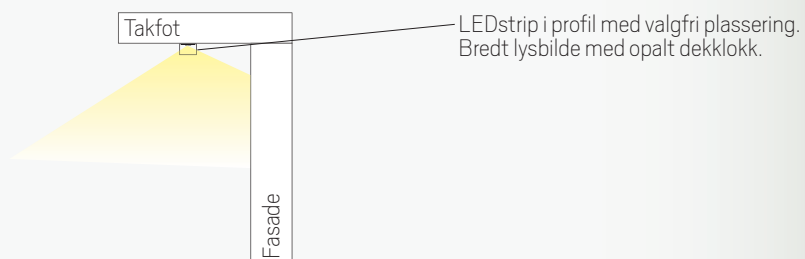

Anbefalte profiler og dekklokk:

Art High

T



Dekklukk Opal

Dekklukk Opal




F. Fasad-, skilt og tavlebelysning

Ulike måter å belyse fasade, skilt og tavle


F3. Montering skjult i treplattning

Skjult plastprofil langs treplattning for slepelys opp på fasade. Profilen monteres når rammen for plattningen settes opp. Til denne løsningen anbefaler vi LEDstrip 230V LowLum.

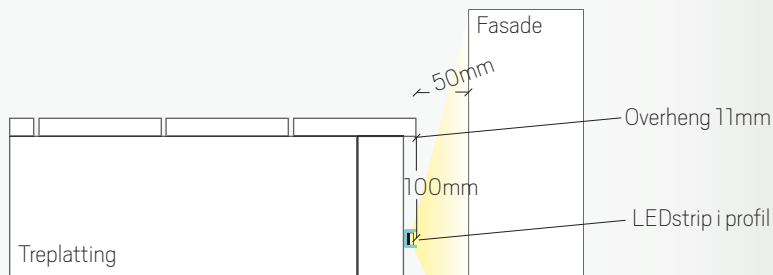

Anbefalte profiler og dekklokk:


U plast 15mm



F4. Montering med forlengerarm


Profil monteres i forlengerarm (2-pakning) i aluminium for å lyse opp skilt og fasader. Justerbart feste som kan låses i ønsket vinkel. For å spre lyset lenger ned kan man med fordel bruke dekklokk Lins 30°.

Hvis det brukes flere profiler, monteres alltid forlengerarmen ved skjøtestykke. Forlengerarmer monteres med cc maks 1 m. Tips! Monter dekklokk og profil slik at skjøtestykkene havner i forband.

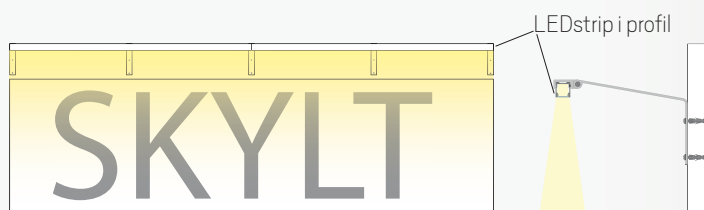

Anbefalte profiler og dekklokk:

Art High




Dekklokk Opal /
Lins 30°



F. Fasad-, skilt og tavlebelysning

Ulike måter å belyse fasade, skilt og tavle

F5. Montering for tavlebelysning

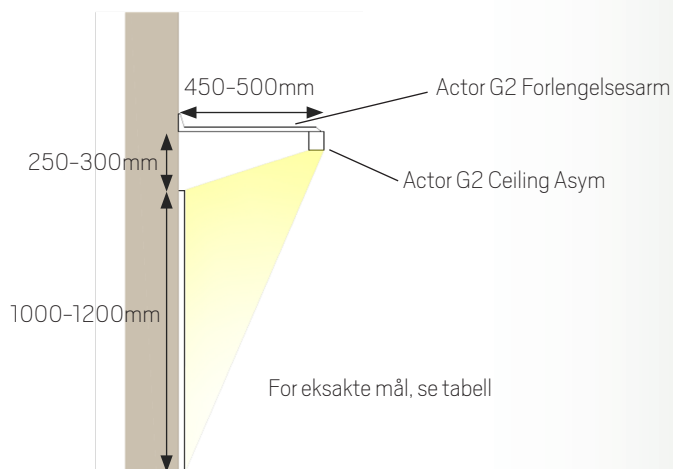

Tavlebelysning (SS-EN 12464-1 – 500 lx, jevnhet 0,7)

		Actor G2 Ceiling Asym DIM 400mA	Actor G2 Ceiling Asym DIM 450mA	Actor G2 Ceiling Asym DALI CLO
Tavlemål (ant. Arm.)		Montering (mm)	Montering (mm)	Montering (mm)
Grupperum	1,2 x 1m (1st)	fv 450-500 ot 250-300	fv 450-500 ot 250-300	fv 450-500 ot 250-300
	1,8 x 1,2m (1st) Med 500 lx allmennbelysning	fv 500 ot 300	fv 500 ot 300	fv 500 ot 300
	1,8 x 1,2m (2st)	fv 450-500 ot 250-300	fv 450-500 ot 250-300	fv 450-500 ot 250-300
Klasserum	2 x 1,2m (2st)	fv 450-500 ot 250-300	fv 450-500 ot 250-300	fv 450-500 ot 250-300
	3 x 1,2m (3st)	fv 460-500 ot 250-300	fv 460-500 ot 250-300	fv 460-500 ot 250-300
	4 x 1,2m (4st)	fv 460-500 ot 250-300	fv 460-500 ot 250-300	fv 460-500 ot 250-300

fv = fra vegg (fra tavle til sentrum armatur)

ot = over tavle (øverkant tavle til overkant armatur)

Se oversiktstabell med profiler, LEDstriper og dekklokk her:

