



Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och förbehåller oss rätten till ändringar. Skisserna ska ses som vägledande.

F. Fasad-, skylt och tavelbelysning


Montageskisser

F. Fasad-, skylt och tavelbelysning

Olika sätt att belysa fasad, skylt och skrivtavla


F1. Montage bakom vindskiva

Utanpåliggande profil monteras bakom vindskiva, skruvas direkt genom profil. Profilen förborras med försänkning av elinstallatör, alternativt monteras med clips.

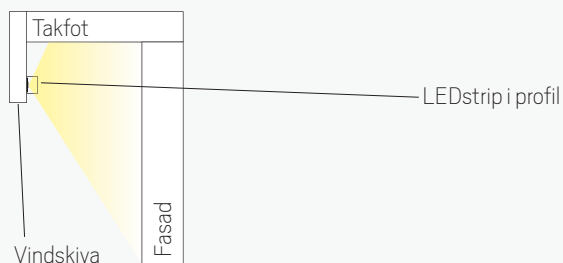


Rekommenderade profiler och täcklock:

Art High



F2. Montage i takfot


Utanpåliggande eller infälld profil monteras i takfot, skruvas direkt genom profil. Profilen förborras med försänkning av elinstallatör, alternativt monteras med clips.

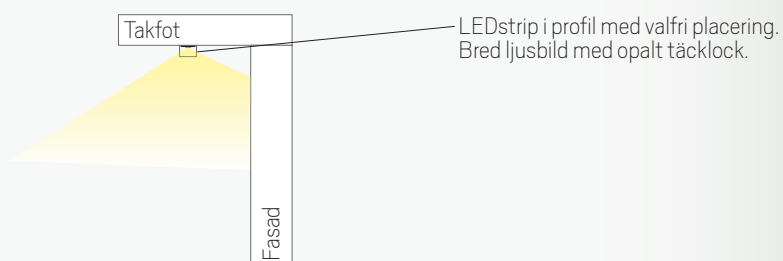

Rekommenderade profiler och täcklock:

Art High

T




F. Fasad-, skylt och tavelbelysning

Olika sätt att belysa fasad, skylt och skrivtavla


F3. Montage dolt i trädäck

Dold plastprofil längs med trädäck för släppljus upp på fasad. Profilen monteras i samband med att trallens regelverk monteras. För denna lösning rekommenderar vi LEDstrip 230V LowLum.

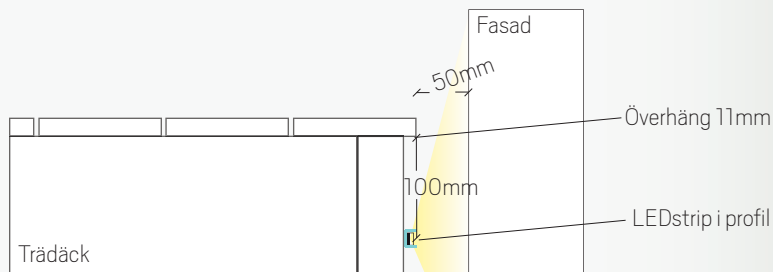

Rekommenderade profiler och täcklock:

U plast 15mm




F4. Montage med förlängningsarm

Profil monteras i förlängningsarm (2-pack) i aluminium för att belysa upp skyltar och fasader. Justerbart fäste som kan låsas i önskad vinkel. För att sprida ljuset längre ner används med fördel täcklock lins 30°.


Om flera profiler används monteras alltid förlängningsarm vid skarv. Förlängningsarmar monteras med cc max 1m.

Tips! Montera täcklock och profil så att skarvarna hamnar omlott.

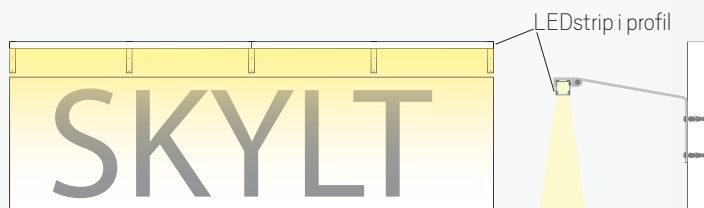

Rekommenderade profiler och täcklock:

Art High





Täcklock Opal /
Lins 30°



F. Fasad-, skylt och tavelbelysning

Olika sätt att belysa fasad, skylt och skrivtavla

F5. Montage för tavelbelysning

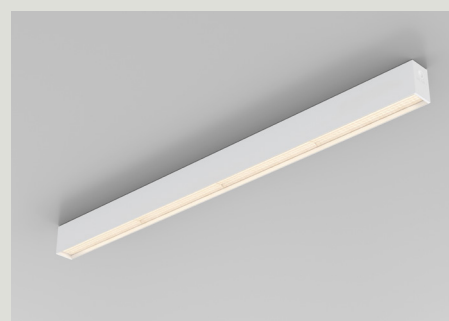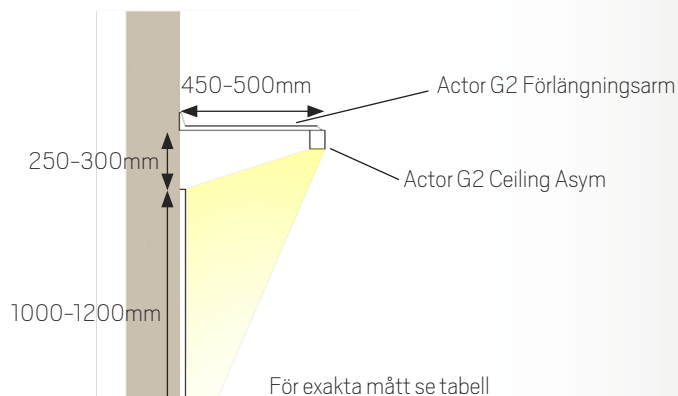

Tavelbelysning (SSEN 12464-1 - 500lx, jämnhet 0,7)

		Actor G2 Ceiling Asym DIM 400mA	Actor G2 Ceiling Asym DIM 450mA	Actor G2 Ceiling Asym DALI CLO
Tavel mått (ant. Arm.)		Montering (mm)	Montering (mm)	Montering (mm)
Gruppum	1,2 x 1m (1st)	fv 450-500 öt 250-300	fv 450-500 öt 250-300	fv 450-500 öt 250-300
	1,8 x 1,2m (1st) Med 500lux allmänljus	fv 500 öt 300	fv 500 öt 300	fv 500 öt 300
	1,8 x 1,2m (2st)	fv 450-500 öt 250-300	fv 450-500 öt 250-300	fv 450-500 öt 250-300
Klassrum	2 x 1,2m (2st)	fv 450-500 öt 250-300	fv 450-500 öt 250-300	fv 450-500 öt 250-300
	3 x 1,2m (3st)	fv 460-500 öt 250-300	fv 460-500 öt 250-300	fv 460-500 öt 250-300
	4 x 1,2m (4st)	fv 460-500 öt 250-300	fv 460-500 öt 250-300	fv 460-500 öt 250-300

fv = från vägg (från tavla till centrum armatur)

öt = över tavla (överkant tavla till överkant armatur)

Se Översiktstabell med profiler, LEDstrip och täcklock här:

