


OVERSIGTSTABEL PROFILER, LED-STRIPS OG LÅG

Ved valg af LED-strip anbefaler vi, at du vælger en lysegrøn/blå kombination for det bedste resultat ved synlig montering.

	W/m	Bredde mm	LED/m	7392971132610	7392971132709	7392971132730	7392971140117	7392971142340	7392971153032	7392971153063	7392971125473	7392971125534	7392971121390	7392971121529	7392971125480	7392971121406	7392971125282	7392971140308	7392971125442	7392971129822	7392971129839	7392971156842
				PROFIL ART LOW MAX 18W/M	PROFIL ART HIGH MAX 23W/M	PROFIL ART CORNER MAX 34W/M	PROFIL ART SLIM MAX 15W/M	PROFIL ART HIDE MAX 30W/M	PROFIL 30x30 MAX 34W/M	PROFIL 30x30 Recessed MAX 36W/M	PROFIL HIDDEN MAX 28W/M	PROFIL DUAL MAX 28W/M	PROFIL U HØJ MAX 21W/M	PROFIL T MAX 31W/M	PROFIL STAIR MAX 23W/M	PROFIL U LÅG MAX 17W/M	PROFIL LEAN MAX 16W/M	PROFIL ART THIN MAX 17W/M	PROFIL WEDGE MAX 20W/M	PROFIL MICRO U MAX 12W/M	PROFIL MICRO T MAX 14W/M	PROFIL U PLAST 14MM
LEDstrip 12V R IP20	4,8	8	60																			
LEDstrip 24V IP20 Lowlum	4,4	8	70																			
LEDstrip 24V IP20 Midlum	9,6	8	168																			
LEDstrip 24V IP20 Highlum	12,8	8	160																			
LEDstrip RX TUNE IP20	12	8	60																			
LEDstrip RXM IP20	7,5	3,5	120																			
LEDstrip 24V Long IP20	8	10	120																			
LEDstrip 24V Long IP67	8	12	120																			
LEDstrip 24V Line IP20	10	8	512																			
LEDstrip 12V R IP67	4,8	10	60																			
LEDstrip 24V IP67 Lowlum	4,4	10	70																			
LEDstrip 24V IP67 Midlum	9,6	10	168																			
LEDstrip 24V IP67 Highlum	12,8	10	160																			
LEDstrip 24V Line IP67	10	10	512																			
LEDstrip 230V LowLum DIM IP67	5	12	120																			
LEDstrip 230V MidLum DIM IP67	11	12	120																			
LEDstrip 230V HighLum DIM IP67	18	12	120																			
Heatstrip 24V IP67	8,4	12	480																			
LEDstrip 24V IP20 RGB	10,6	10	60																			
LEDstrip 24V IP20 RGBW	17,6	12	60																			
LEDstrip 24V IP20 TW	18,9	10	120																			
LEDstrip 24V IP67 RGB	10,6	12	60																			
LEDstrip 24V IP67 RGBW	13	14	60																			
LEDstrip 24V IP67 TW	18,9	12	120																			

- Passer i profiler med alle typer af låg (til jævn belysning ved synlig montering anbefales låg opal)
- Passer i profiler med alle typer af låg (til jævn belysning ved synlig montering anbefales låg opal høj)
- Passer i profiler med alle typer låg
- Passer i profil med låg (undtagen 7392971121413)
- Passer i profil med låg variant høj
- Passer i profil uden låg
- Passer i profil, men kan ikke monteres med låg
- Passer ikke i denne profil
- Skal centreres for tilpasning
- Anbefales ikke (for lidt materiale i profilen for tilstrækkelig afkøling af LED-strippen)

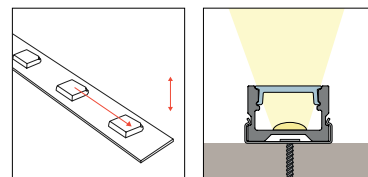

Et opal låg kan komme til at lyse jævnt, hvis du tænker på følgende forhold mellem LED-strip og profil.

Afstanden mellem dioderne skal være kortere end afstanden mellem dioder og låg.

Der er mulighed for at lakere alle profiler, men profilerne fungerer også som køleflade til LED-strips. Varmefledningen får aluminium til at ændre størrelse, og det kan medføre, at lakeringen brister med tiden. Derfor skal profilerne pulverlakeres eller males med passende farve.