




LEDstrip 230V IP67

hidealite



E-nr	Snro	Elnr	GTIN	Name	Length	Max.Length	LED Color	LED/m	Power Consumption
7512691	4158803	3246757	7392971157184	LEDstrip 230V DIM IP67 LowLum	3m	30m	2700K	120	5W
7512692	4158804	3246758	7392971157191	LEDstrip 230V DIM IP67 LowLum	6m	30m	2700K	120	5W
7512183	4158852	3247007	7392971156651	LEDstrip 230V DIM IP67 LowLum	10m	30m	2700K	120	5W
7512184	4158853	3247008	7392971156668	LEDstrip 230V DIM IP67 LowLum	rm	30m	2700K	120	5W
7512693	4158805	3246759	7392971157801	LEDstrip 230V DIM IP67 LowLum	3m	30m	3000K	120	5W
7512694	4158806	3246760	7392971157818	LEDstrip 230V DIM IP67 LowLum	6m	30m	3000K	120	5W
7512185	4158854	3247009	7392971156675	LEDstrip 230V DIM IP67 LowLum	10m	30m	3000K	120	5W
7512186	4158855	3247010	7392971156682	LEDstrip 230V DIM IP67 LowLum	rm	30m	3000K	120	5W
7512695	4158807	3246761	7392971157825	LEDstrip 230V DIM IP67 MidLum	3m	30m	2700K	120	11W
7512696	4158808	3246762	7392971157832	LEDstrip 230V DIM IP67 MidLum	6m	30m	2700K	120	11W
7512187	4158856	3247011	7392971156699	LEDstrip 230V DIM IP67 MidLum	10m	30m	2700K	120	11W
7512188	4158857	3247012	7392971156705	LEDstrip 230V DIM IP67 MidLum	rm	30m	2700K	120	11W
7512697	4158809	3246763	7392971157849	LEDstrip 230V DIM IP67 MidLum	3m	30m	3000K	120	11W
7512698	4158810	3246764	7392971157856	LEDstrip 230V DIM IP67 MidLum	6m	30m	3000K	120	11W
7512189	4158858	3247013	7392971156712	LEDstrip 230V DIM IP67 MidLum	10m	30m	3000K	120	11W
7512190	4158859	3247014	7392971156729	LEDstrip 230V DIM IP67 MidLum	rm	30m	3000K	120	11W
7512699	4158811	3246765	7392971157863	LEDstrip 230V DIM IP67 MidLum	3m	30m	4000K	120	11W
7512700	4158812	3246766	7392971157870	LEDstrip 230V DIM IP67 MidLum	6m	30m	4000K	120	11W
7512191	4158860	3247015	7392971156736	LEDstrip 230V DIM IP67 MidLum	10m	30m	4000K	120	11W
7512192	4158861	3247016	7392971156743	LEDstrip 230V DIM IP67 MidLum	rm	30m	4000K	120	11W
7512193	4158862	3247017	7392971156750	LEDstrip 230V DIM IP67 HighLum	10m	20m	3000K	120	18W
7512194	4158863	3247018	7392971156767	LEDstrip 230V DIM IP67 HighLum	rm	20m	3000K	120	18W
7512195	4158864	3247019	7392971156774	LEDstrip 230V DIM IP67 HighLum	10m	20m	4000K	120	18W
7512196	4158865	3247020	7392971156781	LEDstrip 230V DIM IP67 HighLum	rm	20m	4000K	120	18W



Accessories

E-nr	Snro	Elnr	GTIN	Name
7512197	4158866	3247021	7392971156798	Converter LEDstrip 230V DIM IP67 3m
7512198	4158867	3247022	7392971156804	Connection cable LEDstrip 230V DIM IP67 3m
7512199	4158868	3247023	7392971156811	Connection cable LEDstrip 230V DIM IP67 5m
0530110	4158822	3246776	7392971143859	Connection cable LEDstrip 230V DIM IP67 rm
7512201	4158870	3247025	7392971156835	Clips IP67 230V DIM/Heat 12mm 10pcs
7512202	4158849	3247004	7392971156842	Profile U Plastic 14mm 2m
7512203	4158850	3247005	7392971156859	Converter IP20 LEDstrip 230V DIM
7512204	4158871	3247026	7392971156866	Fuse 5X20 2A Slow 2-pcs

SAFETY INSTRUCTIONS

- en

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- fi

Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no

Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da

Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.
- de

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- pl

Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.
- fr

Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.

VIKTIGT VID MONTAGE AV LEDSTRIP

Nedan följer viktiga installationsanvisningar för säker och korrekt installation av LED-strips, inklusive för montering och hantering.

IMPORTANT FOR INSTALLING LEDSTRIPS

Below are important guidelines for the safe and correct installation of LED strips, including for mounting and handling.

VIKTIGT!

LEDstrip 230V DIM IP67 Low/Mid/HighLum

Maxlängd:

30m(Low/Midlum),20m(Highlum) OBS, 10m för montage på t.ex. altaner/träkonstruktioner. LEDstrips ska installeras på fasta konstruktioner, såsom byggnader, fasader, fast inredning och skyltar samt vägg- och tak-nischer, för bästa möjliga belysningsupplevelse. **Undvik:** vibrations- och vindutsatta miljöer, t.ex. broar, bryggor och instabila konstruktioner

IMPORTANT!

LEDstrip 230V DIM IP67 Low/Mid/HighLum


Max length:

30m(Low/Midlum),20m(Highlum) Note, 10 meters for installation on e.g. decks/wooden structures. LED strips should be installed on fixed structures such as buildings, facades, permanent outdoor fixtures, fixed signs, and ceiling/wall niches.

Avoid: areas exposed to vibrations and wind, e.g. bridges, docks, and unstable structures.

**NOTE! SHORT CIRCUIT RISK 230V!
NEVER CONNECT BEFORE PRODUCT
IS MOUNTED.**

**OBS! KORTSLUTNINGSRISK 230V!
ANSLUT ALDRIG INNAN PRODUKTEN
HAR MONTERATS.**

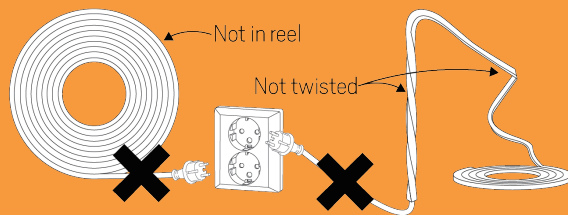

ALLMÄNNA INSTALLATIONSANVISNINGAR

- Installationen ska utföras av en behörig installatör.
- Kontrollera alltid respektive LEDstrips-manual och besök hidealite.se för rätt installationsanvisningar.
- Kontrollera alltid respektive LEDstrips manual innan installation för att säkerställa rätt maxlängd.
- Böj inte LEDstripen mer än tillåtet. Använd kallkabel vid hörn.
- Hantera LEDstrips varsamt för att undvika skador.
- Vid utomhusmontage, säkerställ att LEDstripen inte hamnar i stående vatten

MONTERING OCH FÖRBEREDELSE

- Se till att spänningen är fränslagen under installationen och att LED-striporna inte överlappar varandra för att undvika överhettning.
- Rengör ytan där LEDstripen ska monteras med t.ex. T-sprit för bästa fästytta.
- Följ kapintervallen noggrant och gör raka snitt.
- Båda ändarna av LEDstripen bör limmas eller fästas med silikon för att säkerställa att den sitter fast över tid.
- Alla LED-strips med klassning högre än IP20 ska tätas ordentligt enligt manualen för att produkten ska uppnå sin korrekta IP-klassning och omfattas av garantin.
- Längder över 5 m rekommenderas att installeras av två personer för att undvika vridning som kan skada LEDstripen och dess komponenter.
- Installation av LEDstrip, kablage och drivdon ska göras lättåtkomlig för service.

MILJÖ- OCH HÅLLFASTHET

- För att garantera livslängden är det viktigt att LED-strippens högsta angivna omgivningstemperatur beaktas, överskrids denna kan livslängden förkortas drastiskt.
- Tänk noggrant över lämplig placering av LEDstrip vid utomhusinstallation. Undvik platser där det är varmt och utsatt för direkt solljus.
- Vid utomhusinstallation i profil ska profilen ha möjlighet att röra sig åt minst ett håll. Profiler i längre längder över 4 meter ska monteras med minst 1mm mellanrum för att profilen ska kunna röra på sig vid materialets expansion när temperaturväxlingar sker. I detta mellanrum ska LEDstripen kompletteras med silikon/lim (tejp) LEDstrip kan vara i en hel längd pga LEDstripen expanderar tillsammans med profilen).*
- Aluminiumprofil rekommenderas för värmeavledning. Tejpen fäster bäst mot aluminiumprofil.
- LEDstrip ska installeras på fasta konstruktioner såsom byggnader, fasader, fast inredning utomhus, fasta skyltar & Tak/vägg nischer.
- Vid montering utomhus ska uppenbara vind & vibrationsutsatta miljöer undvikas, t.ex. broar, öppna trappkonstruktioner och instabila skyltar.
- Vid användande av våra förlängningsarmar eller montering på träunderlag utomhus gäller maxlängd 10m.

GENERAL INSTALLATION INSTRUCTIONS

- The installation should be performed by a qualified installer.
- Always check the respective LEDstrip manual and visit hidealite.se for the correct installation instructions.
- Always check the respective LEDstrip manual before installation to ensure the correct maximum length.
- Do not bend the LEDstrip beyond the allowed limit. Use an intermediate cable for corners.
- Handle LED strips carefully to avoid damage.
- For outdoor installation, ensure that the LED strip does not end up in standing water.


INSTALLATION AND PREPARATIONS

- Make sure the power is switched off during installation and that the LEDstrips do not overlap to avoid overheating.
- Clean the surface where the LEDstrip will be mounted with, for example, denatured alcohol (T-sprit) for the best adhesion.
- Follow the cutting intervals carefully and make straight cuts.
- Both ends of the LED strip should be glued or secured with silicone to ensure it stays in place over time.
- All LEDstrips with a rating higher than IP20 must be properly sealed according to the manual for the product to meet its correct IP rating and to be covered by the warranty.
- Lengths over 5 meters are recommended to be installed by two people to avoid twisting, which can damage the LED strip and its components.
- Installation of the LED strip, wiring, and drivers should be easily accessible for maintenance.

ENVIRONMENTAL AND DURABILITY FACTORS

- It is important that the LED strips maximum specified ambient temperature is taken into consideration in order to guarantee its life span, if this is exceeded, the life span can be shortened drastically.
- Carefully consider the appropriate placement of the LED strip for outdoor installations. Avoid areas that are hot and exposed to direct sunlight.
- For outdoor installation in a profile, the profile should be able to move in at least one direction. Profiles longer than 4 meters should be installed with at least a 1mm gap to allow for movement as the material expands due to temperature fluctuations. In this gap, the LED strip should be complemented with silicone/adhesive (taped LED strips can be in one continuous length as the LED strip expands along with the profile).
- An aluminum profile is recommended for heat dissipation. The tape adheres best to an aluminum profile.
- LED strips should be installed on fixed structures such as buildings, facades, permanent outdoor fixtures, fixed signs, and ceiling/wall niches.
- When installing outdoors, obvious wind- and vibration-exposed environments should be avoided, e.g., bridges, open stair structures, and unstable signs.
- When using our extension arms or mounting on wooden surfaces outdoors, the maximum length is 10m.

Installation - with clips

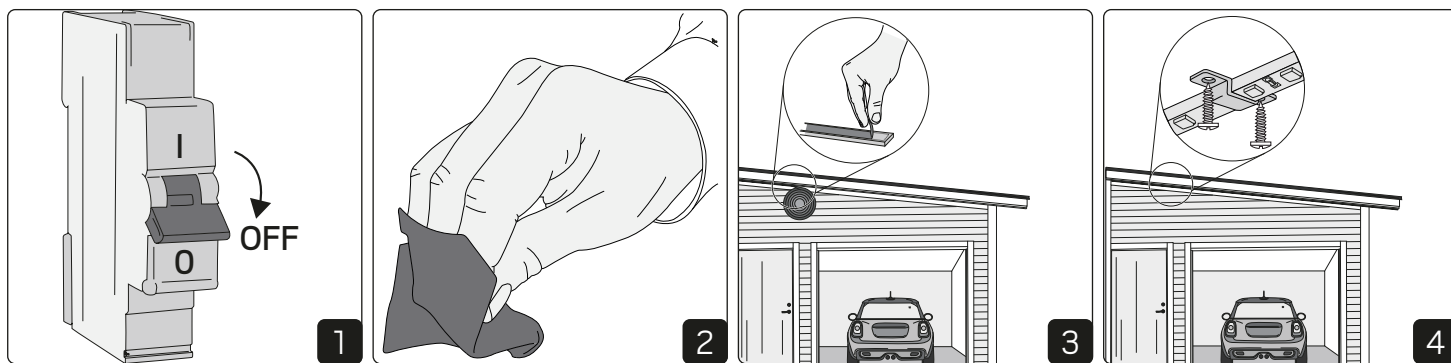


Clean the surface where the LEDstrip is to be mounted.
Denatured alcohol (T-sprit) should be used.

Remove the tape.


Mount the clips, cc20 cm.

Installation - Profile

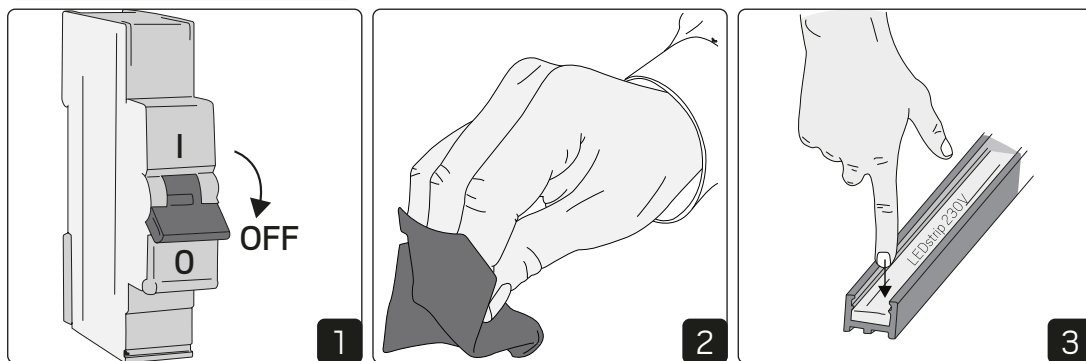


Clean the surface where the LEDstrip is to be mounted.
Denatured alcohol (T-sprit) should be used.


Installation - Cutting

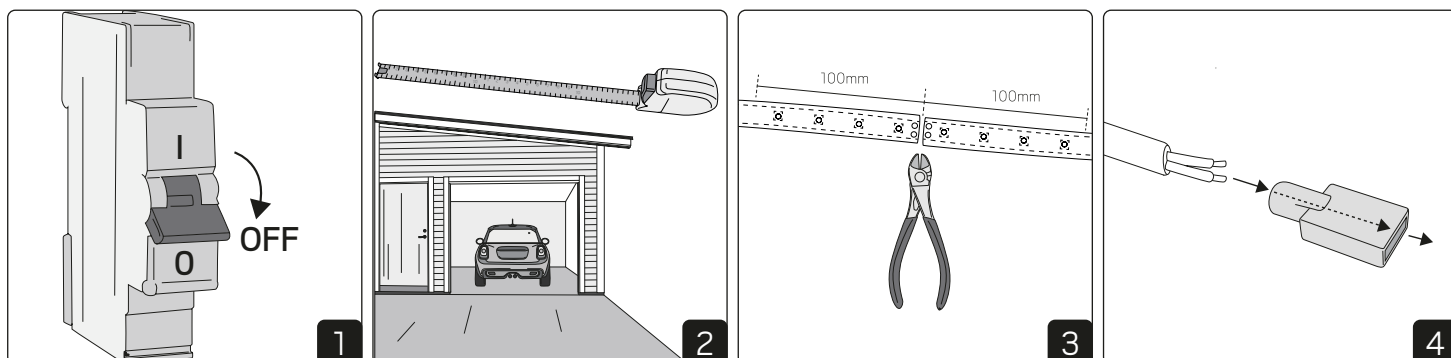


Straight cuts are important

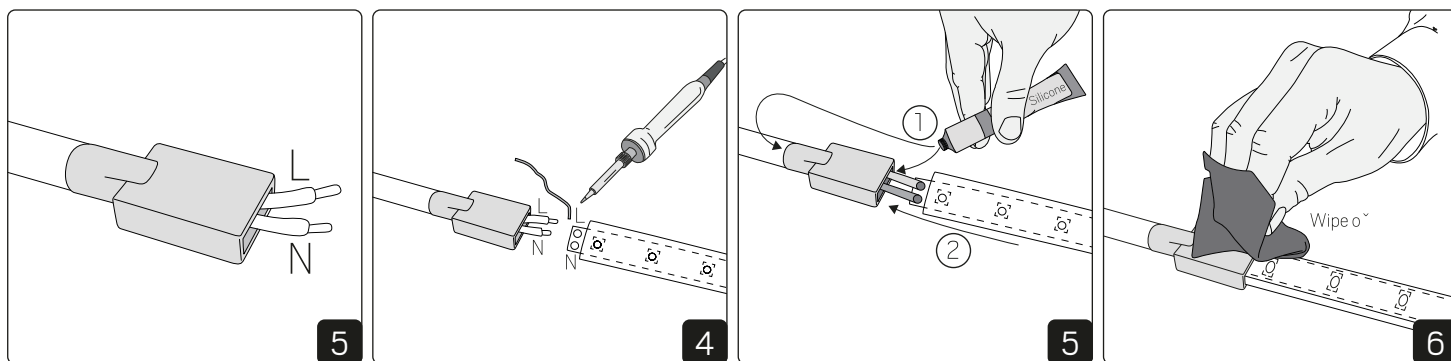


Important to ensure that the end cap is filled with silicone

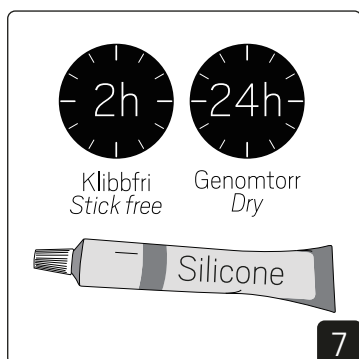

Installation - Endcap

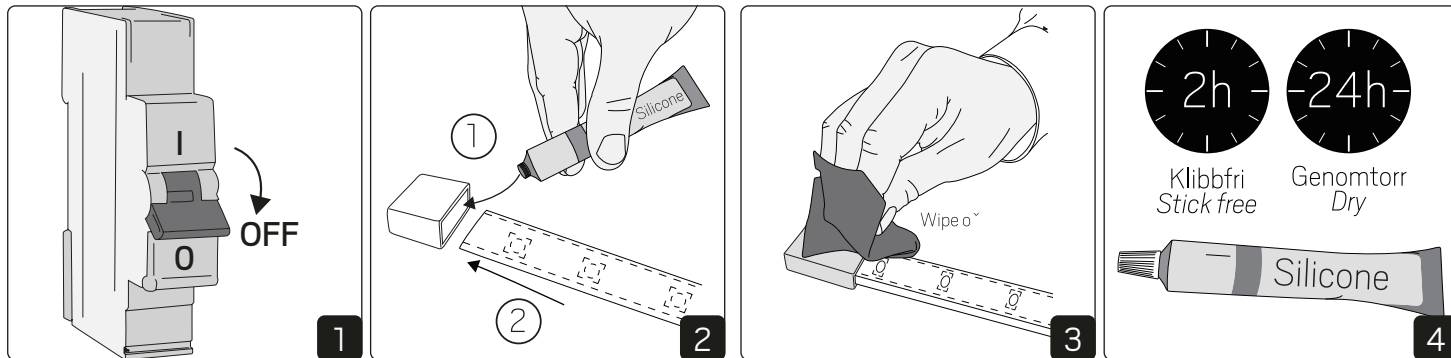

*Environmental and Durability Factors

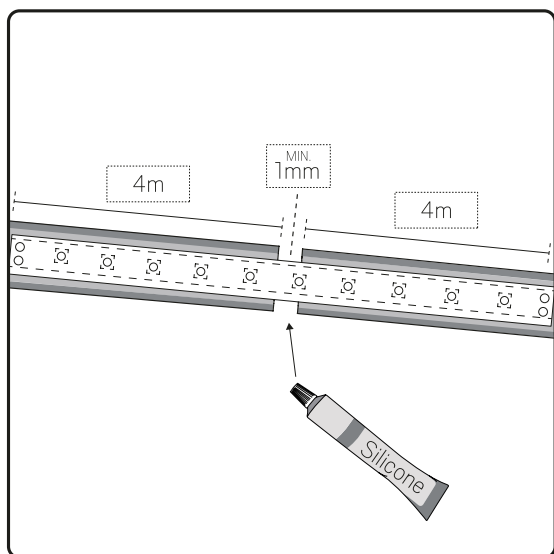

Should be complemented with silicone/adhesive

Recycle

