


OVERSIKTSTABELL PROFILER, LEDSTRIPER OG DEKKLOKK

Ved valg av LEDstrip anbefaler vi at du velger lysegrønn/blå kombinasjon for beste resultat ved synlig montering.

	W/m	Bredde mm	LED/m	3230269 PROFIL ART LOW MAX 18W/M	3230272 PROFIL ART HIGH MAX 23W/M	3230275 PROFIL ART CORNER MAX 34W/M	3216639 PROFIL ART SLIM MAX 15W/M	3207039 PROFIL ART HIDE MAX 30W/M	3246223 PROFIL 30x30 MAX 34W/M	3246226 PROFIL 30x30 Recessed MAX 36W/M	3213736 PROFIL HIDDEN MAX 28W/M	3213742 PROFIL DUAL MAX 28W/M	3213847 PROFIL U HÖG MAX 21W/M	3213849 PROFIL T MAX 31W/M	3213737 PROFIL STAIR MAX 23W/M	75 525 63 PROFIL ULÄG MAX 17W/M	3213848 PROFIL LEAN MAX 16W/M	3216649 PROFIL ART THIN MAX 17W/M	3213733 PROFIL WEDGE MAX 20W/M	3226949 PROFIL MICRO U MAX 12W/M	3226950 PROFIL MICRO T MAX 14W/M	3247004 PROFIL U PLAST 14MM
LEDstrip 12V R IP20	4,8	8	60																			
LEDstrip 24V IP20 Lowlum	4,4	8	70																			
LEDstrip 24V IP20 Midlum	9,6	8	168																			
LEDstrip 24V IP20 Highlum	12,8	8	160																			
LEDstrip RX TUNE IP20	12	8	60																			
LEDstrip RXM IP20	7,5	3,5	120																			
LEDstrip 24V Long IP20	8	10	120																			
LEDstrip 24V Long IP67	8	12	120																			
LEDstrip 24V Line IP20	10	8	512																			
LEDstrip 12V R IP67	4,8	10	60																			
LEDstrip 24V IP67 Lowlum	4,4	10	70																			
LEDstrip 24V IP67 Midlum	9,6	10	168																			
LEDstrip 24V IP67 Highlum	12,8	10	160																			
LEDstrip 24V Line IP67	10	10	512																			
LEDstrip 230V LowLum DIM IP67	5	12	120																			
LEDstrip 230V MidLum DIM IP67	11	12	120																			
LEDstrip 230V HighLum DIM IP67	18	12	120																			
Heatstrip 24V IP67	8,4	12	480																			
LEDstrip 24V IP20 RGB	10,6	10	60																			
LEDstrip 24V IP20 RGBW	17,6	12	60																			
LEDstrip 24V IP20 TW	18,9	10	120																			
LEDstrip 24V IP67 RGB	10,6	12	60																			
LEDstrip 24V IP67 RGBW	13	14	60																			
LEDstrip 24V IP67 TW	18,9	12	120																			

- Passer i profil med alle typer dekklokk (dekklokk Opal anbefales for jevnt lys ved synlig montering)
- Passer i profil med alle typer dekklokk (dekklokk Opal Hög anbefales for jevnt lys ved synlig montering)
- Passer i profil med alle typer dekklokk
- Passer i profil med dekklokk (unntatt 3213850)
- Passer i profil med dekklokkvariant høy
- Passer i profil uten dekklokk
- Passer i profil, men det finnes ingen dekklokk
- Passer ikke i denne profilen
- Må sentreres for å passe
- Anbefales ikke (for lite gods i profilen til å kunne kjøle ned LEDstripen tilstrekkelig)

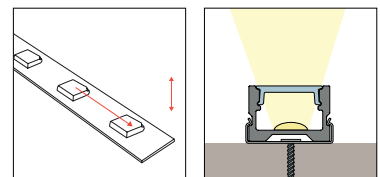

Et opalt dekklokk kan bli jevntlysende hvis du tenker på følgende forhold mellom LEDstrip og profil.

Avstanden mellom diodene skal være mindre enn avstanden mellom diodene og dekklokket.

Det er mulig å lakkere utvalgte profiler, men profilene fungerer også som kjøleribbe for LEDstriper. På grunn av varmeavledning forstørres og forminskes aluminium, noe som kan føre til at fargen krakelerer over tid. Profilene må derfor pulverlakkteres eller males med egnet maling.

Version 2026/06

hide^olite