
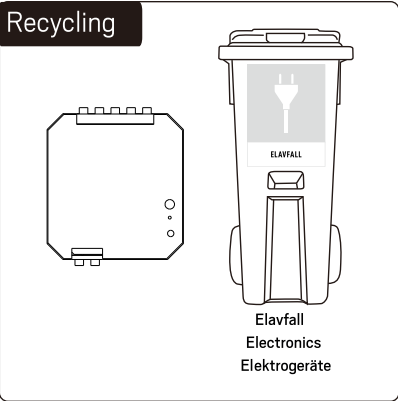


Pushbutton input Casambi 4channel

hidealite

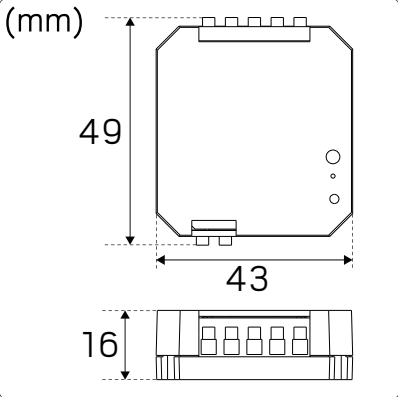

CASAMBI

Note!

Different materials affect Casambi Mesh signals in various ways:

- **Metal:** Blocks or weakens signals significantly.
- **Concrete, Brick:** Reduce signal range.
- **Wood, Glass, Plastic:** Minimal impact.

Proper placement is vital for strong signals, avoiding obstructions like metal and dense walls to ensure reliable connectivity. Care to check signal levels.


For optimal performance, we recommend maintaining an approximate distance of 20meters between Casambi devices under good conditions. This helps ensure strong and reliable connectivity.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

To be used through APP available on Apple Store and Play Store for iOS and Android.

Installation

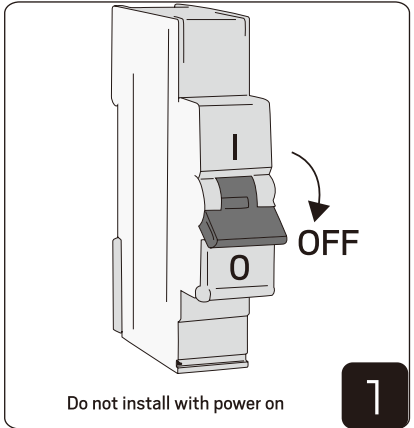

E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name
13 613 72	26 061 27	14 060 34	7392971158853	Pushbutton input Casambi 4channel



For explanation of symbols see www.hidealite.se

SAFETY INSTRUCTIONS

en

sv

fi

no

da

de

pl

fr

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. All connections to the driver must only be made by a qualified electrician or a person with the necessary expertise in electrical installation in accordance with the relevant rules and standards. Make sure that the power is off before installation or maintenance.

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. All anslutning till drivdonet får endast utföras av behörig elektriker eller person med nödvändig kunnskap om elektrisk installation i enlighet med gällande regler och standard. Se till att spänningen är fränslagen före installation eller underhåll.

Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Kytkenät ohjaimen saa tehdä ainoastaan pätevä sähköasentaja tai sähköasennukset hallitseva henkilö voimassa olevien määräysten ja standardien mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.

Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. All tilkobling til omformeren skal utføres av godkjent elektriker eller person med nødvendig kunnskap om elektrisk installasjon i henhold til gjeldende forskrifter og standard. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.

Les disse anvisninger før du starter installationen og aflever vejledningen til anlæggets bruger. Alle tilslutninger på konverteren skal udføres af en autoriseret elinstallatør i overensstemmelse med gældende regler og standarder. Afbryd spænding før installation og vedligeholdelse.

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Sämtliche Anschlüsse am Treiber dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer Person mit der notwendigen Fachkenntnis im Bereich Elektroinstallationen und in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und Normen vorgenommen werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.

Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Wszystkie połączenia prowadzące do sterownika muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka bądź osobę posiadającą niezbędną wiedzę specjalistyczną w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.

Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Tous les raccordements au moteur doivent uniquement être effectués par un électricien qualifié ou par un individu qui dispose de l'expertise requise en matière d'installation électrique, conformément aux normes et aux règles pertinentes. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.

!

- DO NOT install with power applied to device.
- DO NOT expose the device to moisture.

!

- Installera INTE med ström ansluten till enheten.
- Utsätt INTE enheten för fukt.

Product Data

Power Supply	100-240VAC
Contact	4 dry contacts
Dimensions	49x43x16mm
Operating Temperature	-25°C ~+ 50°C
Working Humidity	8% ~ 80%
Waterproof Grade	IP20


Configure push button function via Casambi APP

Step 1: Open the Casambi app and add the coupler to your Casambi network. After a successful addition, the coupler will be shown in the Switches view.

Step 2: In the Switches view, tap the coupler to configure its button functions. Four push buttons are available for configuration. Each button can be configured to control a luminaire, a group, a scene, an element or all luminaires.

Step 3: After configuration, both the push button and the app can control the lighting.

Note: Please refer to the Casambi App User Manual for more detailed instructions if needed.

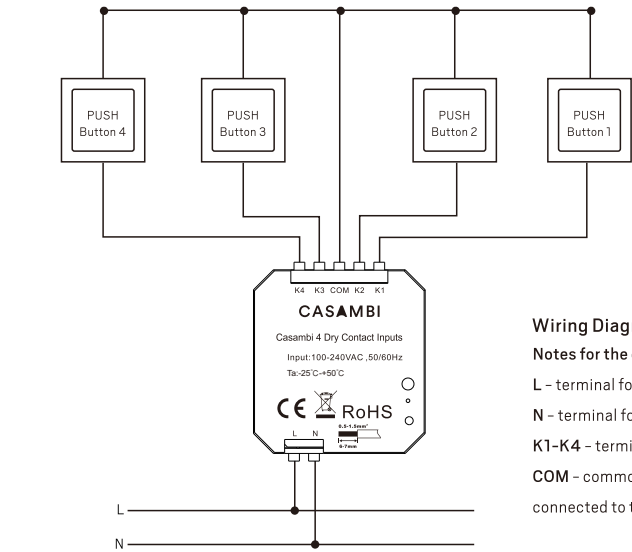

Wiring Diagram

Notes for the diagrams:

- L - terminal for live lead input
- N - terminal for neutral lead input
- K1-K4 - terminals for push buttons
- COM - common terminal for grounding to the push buttons connected to the coupler