


ÖVERSIKTSTABELL PROFILER, LEDSTRIPPAR OCH TÄCKLOCK

Vid val av LEDstrip rekommenderar vi att du väljer ljusgrön/blå kombination för bästa resultat vid synligt montage.

	W/m	Bredd mm	LED/m	75 040 23 PROFIL ART LOW MAX 18W/M	75 040 26 PROFIL ART HIGH MAX 23W/M	75 040 29 PROFIL ART CORNER MAX 34W/M	75 069 59 PROFIL ART SLIM MAX 15W/M	75 074 51 PROFIL ART HIDE MAX 30W/M	75 113 56 PROFIL 30x30 MAX 34W/M	75 113 59 PROFIL 30x30 Recessed MAX 36W/M	75 013 02 PROFIL HIDDEN MAX 28W/M	75 013 08 PROFIL DUAL MAX 28W/M	75 525 61 PROFIL U HÖG MAX 21W/M	75 525 65 PROFIL T MAX 31W/M	75 013 03 PROFIL STAIR MAX 23W/M	75 525 63 PROFIL U LÅG MAX 17W/M	75 012 82 PROFIL LEAN MAX 16W/M	75 070 36 PROFIL ART THIN MAX 17W/M	75 012 99 PROFIL WEDGE MAX 20W/M	75 028 61 PROFIL MICRO U MAX 12W/M	75 028 62 PROFIL MICRO T MAX 14W/M	75 122 02 PROFIL U PLAST 14MM
LEDstrip 12V R IP20	4,8	8	60																			
LEDstrip 24V IP20 Lowlum	4,4	8	70																			
LEDstrip 24V IP20 Midlum	9,6	8	168																			
LEDstrip 24V IP20 Highlum	12,8	8	160																			
LEDstrip RX TUNE IP20	12	8	60																			
LEDstrip RXM IP20	7,5	3,5	120																			
LEDstrip 24V Long IP20	8	10	120																			
LEDstrip 24V Long IP67	8	12	120																			
LEDstrip 24V Line IP20	10	8	512																			
LEDstrip 12V R IP67	4,8	10	60																			
LEDstrip 24V IP67 Lowlum	4,4	10	70																			
LEDstrip 24V IP67 Midlum	9,6	10	168																			
LEDstrip 24V IP67 Highlum	12,8	10	160																			
LEDstrip 24V Line IP67	10	10	512																			
LEDstrip 230V LowLum DIM IP67	5	12	120																			
LEDstrip 230V MidLum DIM IP67	11	12	120																			
LEDstrip 230V HighLum DIM IP67	18	12	120																			
Heatstrip 24V IP67	8,4	12	480																			
LEDstrip 24V IP20 RGB	10,6	10	60																			
LEDstrip 24V IP20 RGBW	17,6	12	60																			
LEDstrip 24V IP20 TW	18,9	10	120																			
LEDstrip 24V IP67 RGB	10,6	12	60																			
LEDstrip 24V IP67 RGBW	13	14	60																			
LEDstrip 24V IP67 TW	18,9	12	120																			

- Passar i profil med alla typer av täcklock (för jämnt ljus vid synligt montage rekommenderas täcklock opal)
- Passar i profil med alla typer av täcklock (för jämnt ljus vid synligt montage rekommenderas täcklock opal hög)
- Passar i profil med alla typer av täcklock
- Passar i profil med täcklock (ej 7552571)
- Passar i profil med täcklock variant hög
- Passar i profil utan täcklock
- Passar i profil men inga täcklock finns
- Passar inte i denna profil
- Måste centreras för att passa
- Rekommenderas ej (för lite gods i profilen för att kyla LEDstrippen tillräckligt)

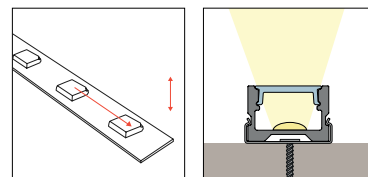

Ett opalt täcklock kan bli jämnt lysande om du tänker på följande förhållande mellan LEDstrip och profil.

Avståndet mellan dioderna ska vara mindre än avståndet mellan dioderna och täcklocket.

Möjlighet finns att lackera utvalda profiler, dock fungerar profilerna också som kylfläns för LEDstrippar. På grund av värmeavledning förstöras och förminskas aluminium, vilket kan leda till att färgen krackelerar över tid. Profilerna ska därför pulverlackas eller målas med lämplig färg.

Version 2026/06

hide^olite