hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





SLIM LED B ALU 3000K

LED-valaisin, vain 9 mm asennuskorkeuden ansiosta täydellinen ratkaisu kaappeihin ja hyllyjen alle keittiössä ja kylpyhuoneessa. Energiatehokas LED-valonlähde 2 W, 55° valokeila. Korvaa vastaavat 10 W halogeenimallit 80 % energiansäästöllä. Valaisinkotelo kestävää alumiinia. Mukana 2 m kaapeli pikaliittimellä, kytketään 12 V DC LED-muuntajaan rinnankytkennällä, valoa voidaan säätää LED-himmentimellä. Korotusrengas pinta-asennukseen saatavana tarvikkeena.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4201676
Item Name:	Slim LED B Alu 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	125
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>70
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	5
Valovoima (cd):	100
Hajontakulma (°):	55
Käyttöikä:	L70 25 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	25000

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite (V):	12
Kokonaisteho (W):	2
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	62,5
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	F
Eprel rekiterinumero:	1370834

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Liitäntä (tyyppi):	Miniliitin
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-25...+40°C

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Alumiini
Väri:	Alumiini

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1)
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus, Pinta-asennus
Kiinnitys:	Kiristysjousi
Katon paksuus väli (mm):	3mm
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki, Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE
Korkeus (mm):	11
Halkaisija (mm):	68
Paino (kg):	0,045
Min. asennustila (mm):	Ø57x9
Upotetun osan korkeus (mm):	9
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	2
Reikä Ø (mm):	57mm





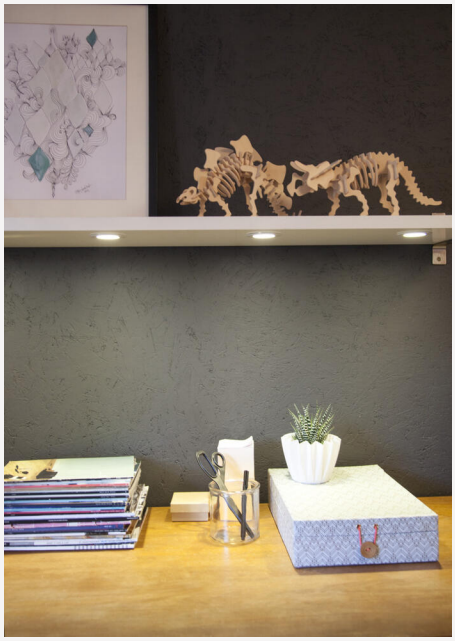








(mm)

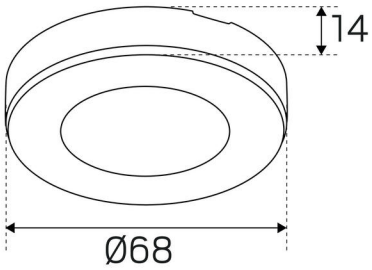

(mm)

