hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





LED-DOT VP IP44 VALKOINEN 2700K

Pieni LED-valaisin energiatehokkaalla LED-valonlähteellä 1,2 W / 350 mA, 45° linssi. Helppo asennus joustavaan putkeen 16 tai aukkoon 16-20 mm mukana tulevien jousten avulla. Koristevalaistukseen upotettuna hyllyissä ja ikkunasyvennyksissä yleisissä tiloissa ja kotona. Mukana 2 m esiasennettu kaapeli. Kytketään vakiovirtaohjaimeen, sarjaankytkentä plus-miinus. Ohjain tilataan erikseen himmennyksellä tai ilman.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4202165
Item Name:	LED-dot VP IP44 Valkoinen 2700K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	90
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	2700
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	110
Hajontakulma (°):	45
Käyttöikä:	L70 30 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	30000

TEKNISET TIEDOT

LEDin teho (W):	1,2
Kokonaisteho (W):	1,2
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	75
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	F
Eprel rekiterinumero:	1370627

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitäntä (tyyppi):	Miniliitin
Liitännän pituus (cm):	200
Vakiovirta (mA):	350
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-25...+40°C

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016


MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1)
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	O-rengas, Kiristysjousi
Katon paksuus väli (mm):	5mm
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE
Korkeus (mm):	22
Halkaisija (mm):	30
Paino (kg):	0,5
Min. asennustila (mm):	Ø15x18
Upotetun osan korkeus (mm):	15
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	7
Reikä Ø (mm):	16-20mm





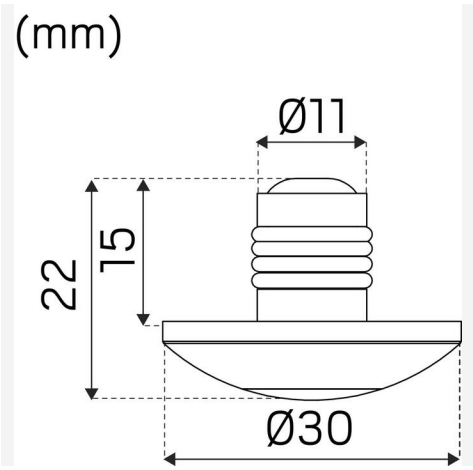


(mm)
Ø11
22
15
Ø30

