hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





# 1218 12V VALKOINEN 2700K

Himmennettävä LED-alasvalo, IP44 12V AC/DC liitäntään. Suunnattava valaisin asennettavaksi kojerasiaan tai normaalisti 57 - 60 mm:n aukkoon kiristysjousilla. Taustakappaleeseen integroitujen pikaliittimien ansiosta voidaan käyttää nykyisiä johtoja, muuntajia ja himmentimiä, kun korvataan vanhat halogeenivalaisimet. 12 V AC/DC liitäntä (himmennettävä vain AC:n yhteydessä). Voidaan himmentää tavallisella himmentimellä.

## TUOTEKUVAUS

| | |
|---|---|
| **SNRO:** | 4211611 |
| **Item Name:** | 1218 12V Valkoinen 2700K |
| **Takuu:** | 5 vuotta |

## VALAISUTIEDOT

| | |
|---|---|
| **Valomäärä (lm):** | 350 |
| **Valonlähde:** | LED |
| **Vaihdettavuus:** | Non-replacaable LED |
| **Valon väri:** | Lämmin valkoinen |
| **Värilämpötila (K):** | 2700 |
| **Värintoisto (Ra):** | >80 |
| **Sallittu väripoikkeama (SDCM):** | 3 |
| **Valovoima (cd):** | 210 |
| **Hajontakulma (°):** | 70 |
| **Valon hajonta:** | Symmetrinen |
| **Valonjakauma:** | Suora |
| **Valolähteiden määrä (kpl):** | 1 |
| **LEDien määrä (kpl):** | 4 |
| **Käyttöikä:** | L70 75 000h Ta 25°C |
| **Nimellinen käyttöikä (h):** | 75000 |

## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| **Suunnattava:** | Kyllä |
| **Kallistettava (°):** | 15 |
| **Jännite (tyyp.):** | AC, DC |
| **Jänniteväli (V):** | 12...12V |
| **Nimellisjännite (V):** | 12 |
| **LEDin teho (W):** | 3,6 |
| **Kokonaisteho (W):** | 4,7 |
| **Järjestelmän teho (W):** | 5,2 |
| **Valaisimen tehokkuus (lm/W):** | 74,5 |
| **Järjestelmän tehokkuus lm/W:** | 67,3 |

**Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:** F

| | |
|---|---|
| **Eprel rekiterinumero:** | 1282718 |

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|---|---|
| **Himmennettävä:** | Kyllä (vain AC) |
| **Liitäntälaite mukana:** | Ei |
| **Liitäntälaitteen malli:** | Vakiojännite, Halogeenimuuntaja |
| **Liitäntä (tyyppi):** | Pikaliitin |
| **Liitäntä (mm2):** | 2x0,5-1,5 |
| **Käyttölämpötila-alue Ta (°C):** | -15...+40°C |
| **Maks. Tc (°C):** | 105 |

## VÄRI JA MATERIAALI


| | |
|---|---|
| **Materiaali:** | Valettu, Alumiini |
| **Väri:** | Valkoinen |
| **Värikoodi (RAL):** | 9016 |
| **Environmental Assessment:** | Byggvarubedömningen |

## MITAT JA ASENNUS


| | |
|---|---|
| **Käyttöympäristö:** | Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1) |
| **IP-luokka:** | 44 |
| **Kotelointiluokka:** | III |
| **Asennus:** | Uppoasennus, Pinta-asennus |
| **Kiinnitys:** | Kiristysjousi |
| **Paloturvallisuusmerkintä:** | MM-merkki, Ei eristeessä |
| **Suojakuvun:** | 4100515, 4100516, 4100517 |
| **Hyväksyntämerkintä:** | CE |
| **Korkeus (mm):** | 23 |
| **Halkaisija (mm):** | 85 |
| **Paino (kg):** | 0,084 |
| **Min. asennustila (mm):** | Ø58x22 |
| **Upotetun osan korkeus (mm):** | 22 |
| **Ulkopuolisen osan korkeus (mm):** | 2 |
| **Reikä Ø (mm):** | 58mm |





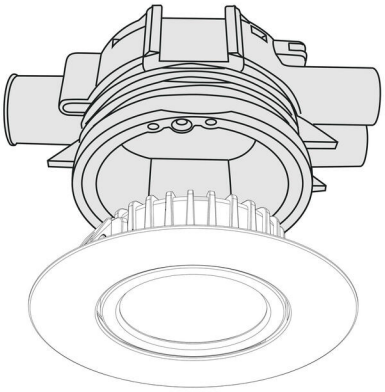




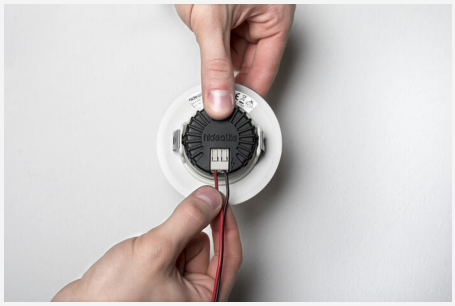



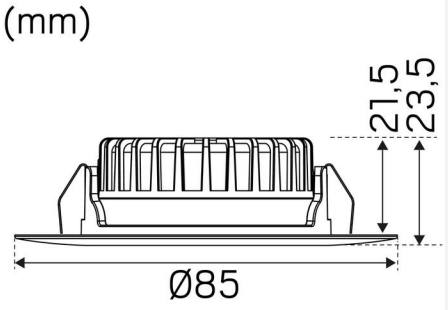


(mm)
21,5
23,5
Ø85