hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





1218 12V VALKOINEN 3000K

Himmennettävä LED-alasvalo, IP44 12V AC/DC liitäntään. Suunnattava valaisin asennettavaksi kojerasiaan tai normaalisti 57 - 60 mm:n aukkoon kiristysjousilla. Taustakappaleeseen integroitujen pikaliittimien ansiosta voidaan käyttää nykyisiä johtoja, muuntajia ja himmentimiä, kun korvataan vanhat halogeenivalaisimet. 12 V AC/DC liitäntä (himmennettävä vain AC:n yhteydessä). Voidaan himmentää tavallisella himmentimellä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4211612
Item Name:	1218 12V Valkoinen 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	360
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	220
Hajontakulma (°):	70
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	4
Käyttöikä:	L70 75 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	75000

TEKNISET TIEDOT

Suunnattava:	Kyllä
Kallistettava (°):	15
Jännite (tyyp.):	AC, DC
Jänniteväli (V):	12...12V
Nimellisjännite (V):	12
LEDin teho (W):	3,6
Kokonaisteho (W):	4,7
Järjestelmän teho (W):	5,2
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	76,6
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	69,2

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: F

Eprel rekiterinumero:	1282744

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä (vain AC)
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite, Halogeenimuuntaja
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	2x0,5-1,5
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-15...+40°C
Maks. Tc (°C):	105

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Valettu, Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1)
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus, Pinta-asennus
Kiinnitys:	Kiristysjousi
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki, Ei eristeessä
Suojakuvun:	4100515, 4100516, 4100517
Hyväksyntämerkintä:	CE
Korkeus (mm):	23
Halkaisija (mm):	85
Paino (kg):	0,084
Min. asennustila (mm):	Ø58x22
Upotetun osan korkeus (mm):	22
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	2
Reikä Ø (mm):	58-62mm









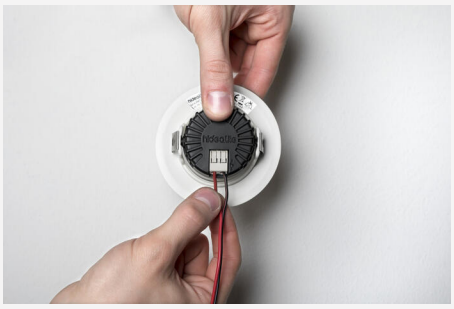





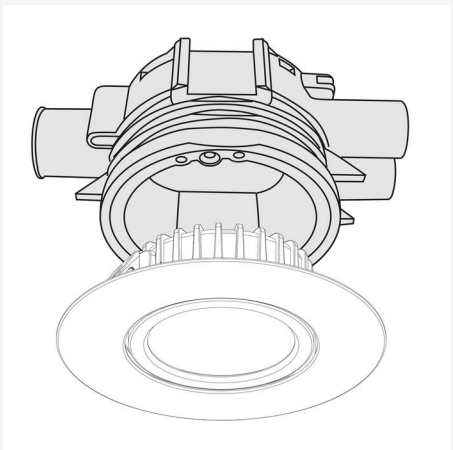

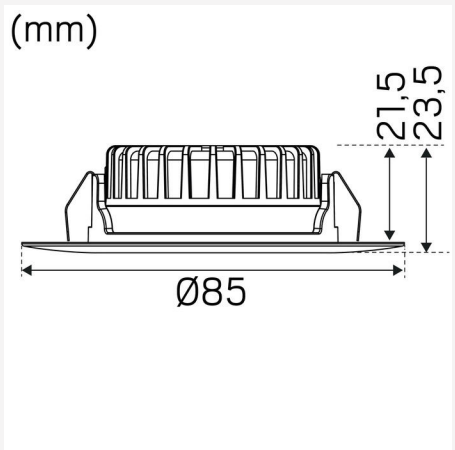
(mm)
21,5
23,5
Ø85