hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





CORE SMART OUTDOOR 3-PACK VIT 3000K

Core Smart Outdoor är en liten LED-spot för montering både inomhus och utomhus. Smart integrerad snabbplint som förenklar seriekopplingen, eliminerar krångel med externa skarvar och minimerar felkällor. Passar utmärkt för infällt eller utanpåliggande montage i t.ex. takfot, i badrum. Som standard IP44 underifrån och med den medföljande silikontätningen även IP44 runt om. Drivdon beställs separat och kan fås med eller utan möjlighet till dimring.

BESKRIVNING

E-nummer:	7764700
Ersätter:	7451354
Namn:	Core Smart Outdoor 3-pack Vit 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	125
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	3x180
Spridningsvinkel (°):	45
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	3
Antal LED (st):	3
Livslängd:	L70 60 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	60000

TEKNISK DATA

Max. Effekt Armatur (W):	2,2
Max. Systemeffekt (W):	2,4
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	56,8
Max. Effektivitet system lm/W:	52,1
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	G
Eprel registreringsnummer:	1353721

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantström
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	2x0,5-1,5
Vidarekoppling:	Ja
Konstantström (mA):	700
Driftstemperaturområde:	-25...+45°C
Max. Tc (°C):	85

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

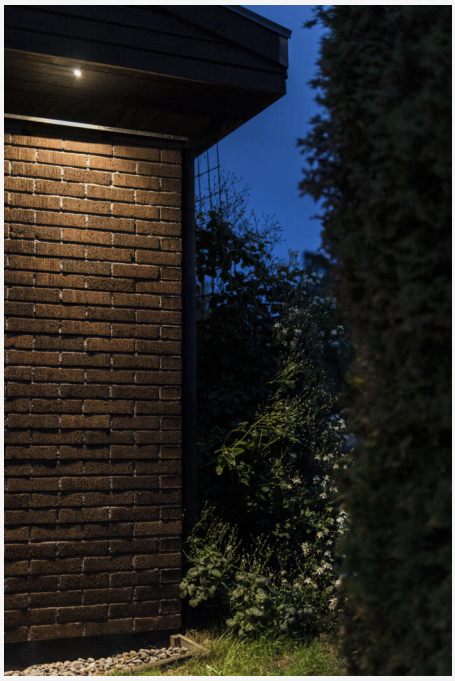
Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Inomhus / badrum (tak område 1), Utomhus
IP-klass:	44
Skyddsklass:	III
Montage:	Infällt
Infästning:	Spännfjäder
Brandsäkerhetsmärkning:	Ej i isolering utan skyddskåpa
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	32
Diameter (mm):	37
Vikt (kg):	0,0268
Min. inbyggnadsmått (mm):	Ø33x29
Höjd infälld del (mm):	29
Höjd utvändig del (mm):	3
Håltagning Ø (mm):	33mm

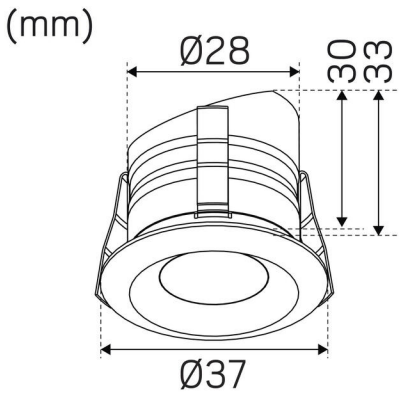


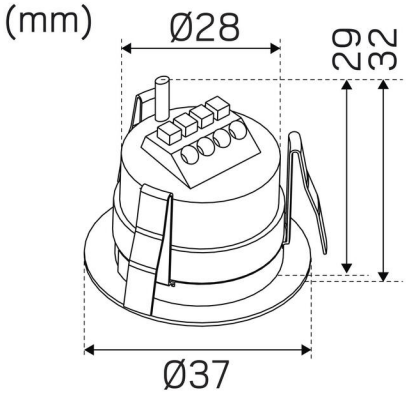





3000K
hide-a-lite




(mm)
Ø28
30
33
Ø37


(mm)
Ø28
29
32
Ø37


B