hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





CORE SMART 45° 10-PACK VIT 2700K

Core Smart tycker inte om att vara ensam. Vår exklusiva accentarmatur i 10-pack, med karbinhake för upphängning i arbetsbyxan eller stegen. Integrerad snabbplint för förenklad och smart seriekoppling, eliminerar krångel med externa skarvar, minimerar felkällor och förenklar felsökning. För infällnad i fönsternischer och möbler, eller för utanpåliggande montage med tillbehöret Distansring Core Smart. Spara tid och emballage.

BESKRIVNING

E-nummer:	7470557
Namn:	Core Smart 45° 10-pack Vit 2700K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	60
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	2700
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	10x90
Spridningsvinkel (°):	45
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	10
Antal LED (st):	10
Livslängd:	L70 90 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	90000

TEKNISK DATA

Framspänning (Vf):	3
Max. Effekt Armatur (W):	1,2
Max. Systemeffekt (W):	1,3
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	50
Max. Effektivitet system lm/W:	46,2
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	1283291

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantström
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	2x0,2-0,75
Vidarekoppling:	Ja
Konstantström (mA):	350
Driftstemperaturområde:	-20...+40°C
Max. Tc (°C):	80

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1)
IP-klass:	44
Skyddsklass:	III
Montage:	Infällt
Infästning:	Spännfjäder
Höjd utanpåliggande montage (mm):	30
Brandsäkerhetsmärkning:	Ej i isolering utan skyddskåpa
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	26
Diameter (mm):	30
Vikt (kg):	0,15
Min. inbyggnadsmått (mm):	Ø25x20
Höjd infälld del (mm):	24
Höjd utvändig del (mm):	3
Håltagning Ø (mm):	25mm















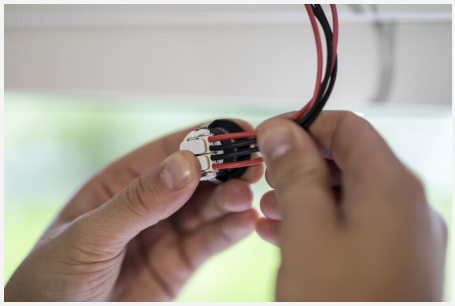


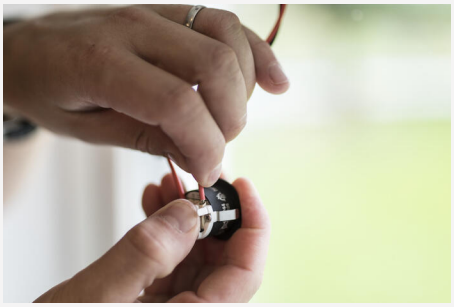

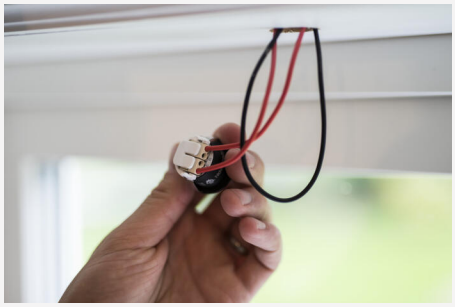

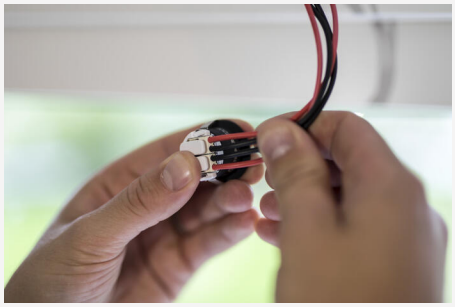

(mm)



(mm)

