hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





CORE SMART 45° 10-PACK VALKOINEN 3000K

Core ei pidä yksinolosta. Upea pienoisalasvalo 10 kpl:n pakkauksessa, mukana karbiinihaka työhousuihin tai tikkaisiin kiinnittämistä varten. Integroitu pikaliitin helppoon ja kätevään sarjaankytkentään, poistaa ulkoisten jatkoliitosten tarpeen, minimoi virhemahdollisuudet ja yksinkertaistaa vianetsintää. Soveltuu upotettuna asennettavaksi ikkunasyvennyksiin ja kalusteisiin tai pintaan asennettuna Core Smart -korotusrenkaan avulla. Säästä aikaa ja pakkausmateriaalia.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4222358
Item Name:	Core Smart 45° 10-pack Valkoinen 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	60
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	10x95
Hajontakulma (°):	45
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	10
LEDien määrä (kpl):	10
Käyttöikä:	L70 90 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	90000

TEKNISET TIEDOT

Suora jännite (Vf):	3
Kokonaisteho (W):	1,2
Järjestelmän teho (W):	1,3
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	50
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	46,2
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	E
Eprel rekiterinumero:	1285858

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	2x0,2-0,75
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vakiovirta (mA):	350
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	80

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1)
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiristysjousi
Pinta-asennuksen korkeus (mm):	30
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	26
Halkaisija (mm):	30
Paino (kg):	0,15
Min. asennustila (mm):	Ø25x20
Upotetun osan korkeus (mm):	24
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	3
Reikä Ø (mm):	25mm















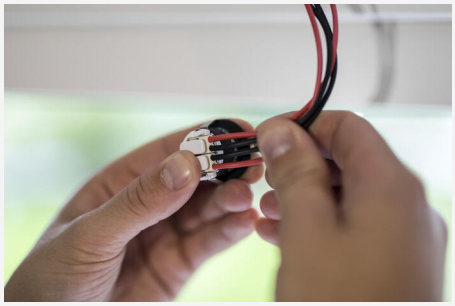


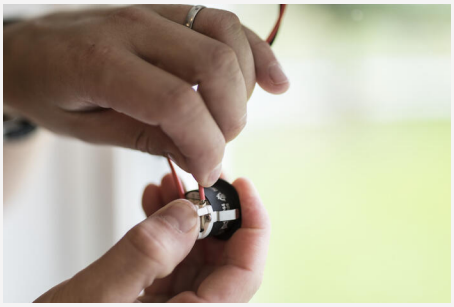

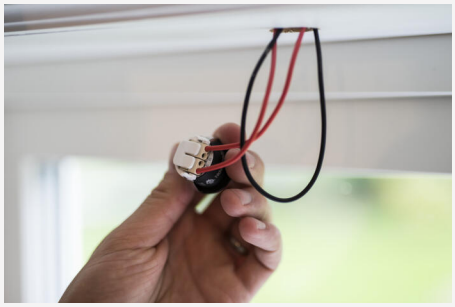

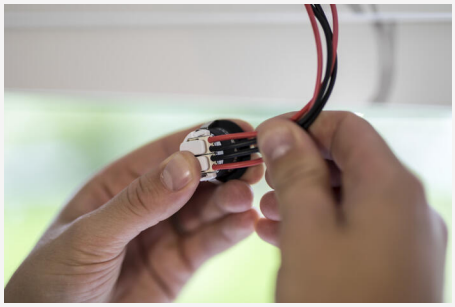

(mm)



(mm)

