hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





CORE SMART 15° HVIT 3000K

Liten og eksklusiv effektarmatur av beste kvalitet for innendørsbruk, med integrert hurtigkobling for forenklet og smart seriekobling, eliminerer plunder med eksterne skjøtestykker, minimerer feilkilder og forenkler feilsøking. Det inntrukne lyspunktet gjør armaturen godt avblendet. Et godt alternativ når man ønsker en spredningsvinkel på 15°. Pen som dekorbelysning innfelt i vindusnisjer og møbler.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3235913
Item Name:	Core Smart 15° hvit 3000K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	30
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	165
Spredningsvinkel (°):	15
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L70 90 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	90000

TEKNISKE DATA

Forspenning (Vf):	3
Effekt armatur (W):	1,2
Systemeffekt (W):	1,3
Effektivitet armatur (lm/W):	25
Effektivitet system lm/W:	23,1
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	1285858

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantstrøm
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	2x0,2-0,75
Viderekobling:	Ja
Konstantstrøm (mA):	350
Driftstemperaturområde Ta (°C):	1838
Maks Tc (°C):	80

FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Aluminium
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


DIMENSJON OG INSTALLASJON


Driftsmiljø:	Innendørs / bad (tak sone 1)
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Spennfjær
Brannsikkerhetsmerking:	Ikke i isolering uten beskyttelsesboks
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Høyde (mm):	37
Diameter (mm):	30
Vekt (kg):	0,0245
Min innbyggingsmål (mm):	Ø25x31
Høyde innfelt del (mm):	35
Høyde utvendig del (mm):	3
Hulltaking Reikä Ø (mm):	25mm






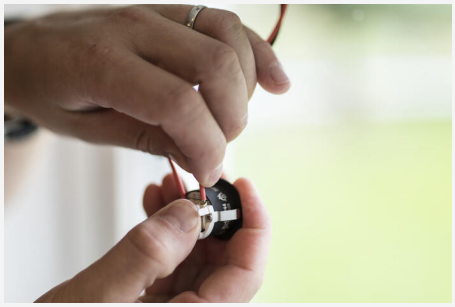


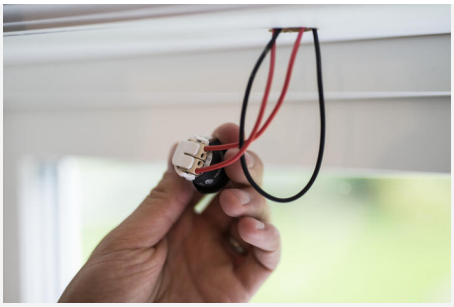

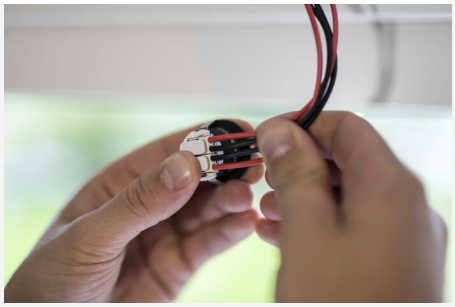

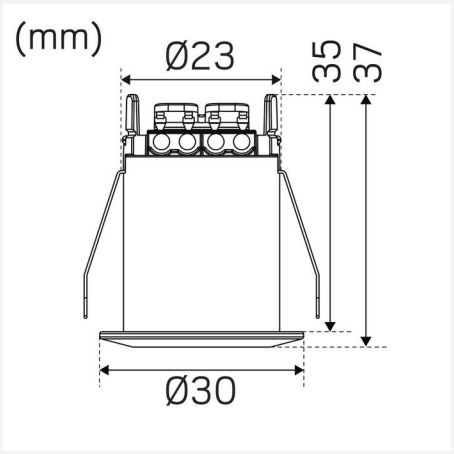


(mm)
Ø23
35
37
Ø30

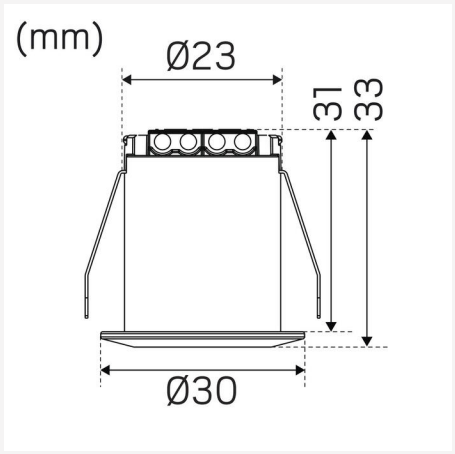
(mm)
Ø23
31
33
Ø30





