hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





CORE SMART 15° TERÄS 2700K

Pieni, upea ja korkealaatuinen pienoisalasvalo sisäkäyttöön. Mukana integroitu pikaliitin helppoon ja kätevään sarjaankytkentään, poistaa ulkoisten jatkoliitosten tarpeen, minimoi virhemahdollisuudet ja yksinkertaistaa vianetsintää. Upotettu valopiste tekee valaisimesta häikäisemättömän. Hyvä vaihtoehto kohteisiin, joihin halutaan 15 asteen valokeila. Soveltuu sisustusvalaisimeksi ikkunasyvennyksiin ja kalusteisiin upotettuna.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4222339
Item Name:	Core Smart 15° Teräs 2700K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	30
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	2700
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	160
Hajontakulma (°):	15
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 90 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	90000

TEKNISET TIEDOT

Suora jännite (Vf):	3
Kokonaisteho (W):	1,2
Järjestelmän teho (W):	1,3
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	25
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	23,1
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	E
Eprel rekiterinumero:	1283291

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	2x0,2-0,75
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vakiovirta (mA):	350
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	80


VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Alumiini
Väri:	Harjattu teräs
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1)
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiristysjousi
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	37
Halkaisija (mm):	30
Paino (kg):	0,0245
Min. asennustila (mm):	Ø25x31
Upotetun osan korkeus (mm):	35
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	3
Reikä Ø (mm):	25mm




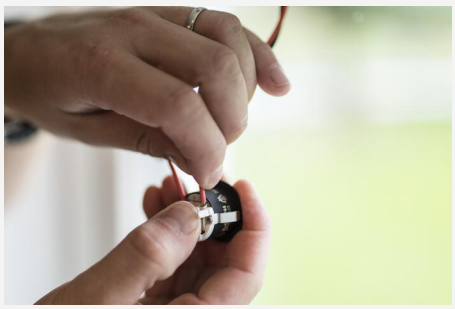


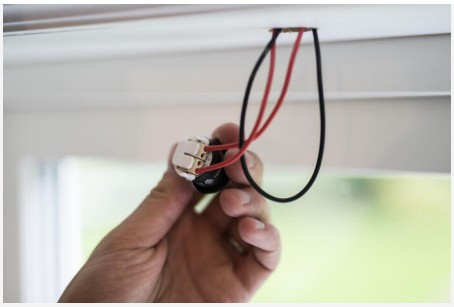

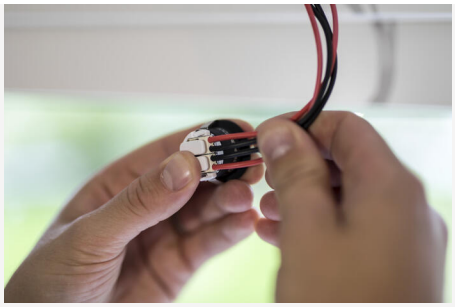

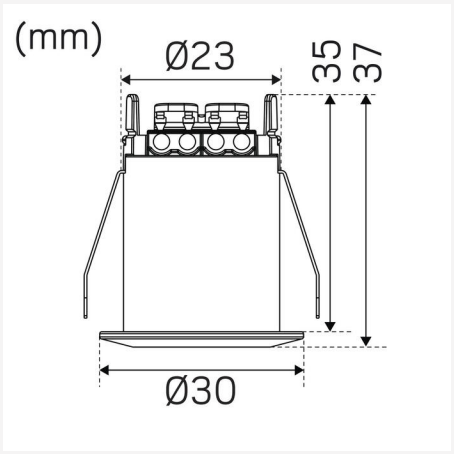


(mm)
Ø23
35
37
Ø30

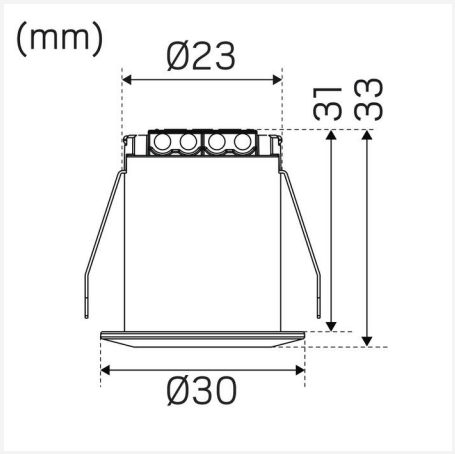
(mm)
Ø23
31
33
Ø30





