
hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk



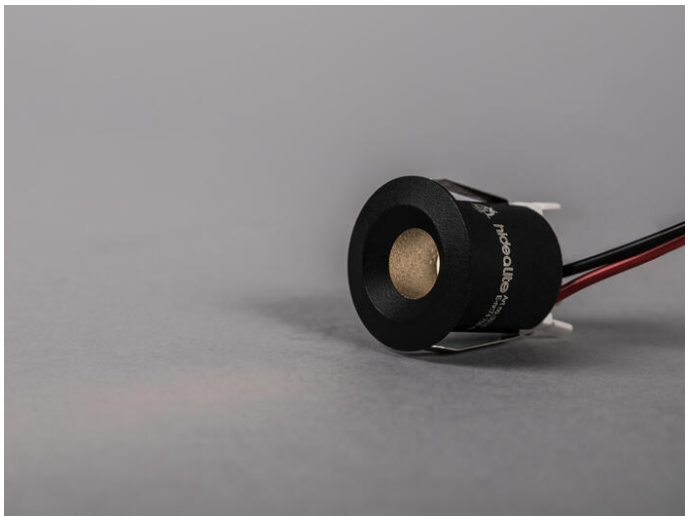

CORE SMART 15° SORT 3000K

Lille, eksklusivt accentarmatur af højeste kvalitet til indendørs brug, med integreret trykklemme til nem og smart seriekobling, eliminerer problemer med eksterne samlestykker, minimerer fejlkilder og forenkler fejlsøgningen. Den forsænkede lyskilde giver et godt afblændet armatur. Et godt alternativ, når der ønskes en spredningsvinkel på 15°. Smuk som dekorationsbelysning indbygget i vinduesnicher og møbler.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971134123
Item Name:	Core Smart 15° Sort 3000K
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	25
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	160
Spredningsvinkel (°):	15
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	L70 90 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	90000

TEKNISKE DATA

Spænding primær side (Vf):	3
Max. Effekt armatur (W):	1,2
Max. Systemeffekt (W):	1,3
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	20,8
Max. Effektivitet system (lm/W):	19,2
Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	1285858

DRIFT OG TILSLUTNING


Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant strøm
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm2):	2x0,2-0,75
Sløjfning:	Ja
Konstantstrøm (mA):	350
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+40°C
Maks. Tc (° C):	80


FARVE OG MATERIALE


Materialer:	Aluminium
Farve:	Sort
Farvekode (RAL):	9017
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1)
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Indbygning
Fastgørelse:	Justerbar fjeder
Brandsikkerhedsmærkning:	Ikke i isolering uden beskyttelsesboks
Godkendelsesmærkning:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Højde (mm):	37
Diameter (mm):	30
Vægt (kg):	0,0245
Min. indbygningsmål:	Ø25x31
Højde indbygget del (mm):	35
Højde udvendige del (mm):	3
Hulstørrelse Ø (mm):	25mm

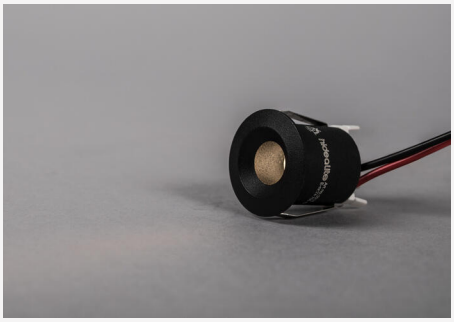


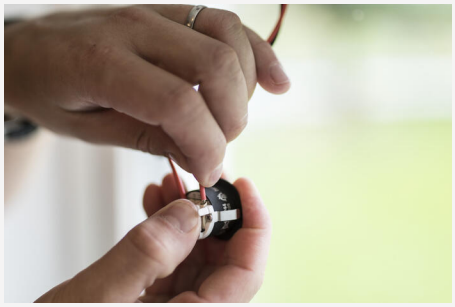


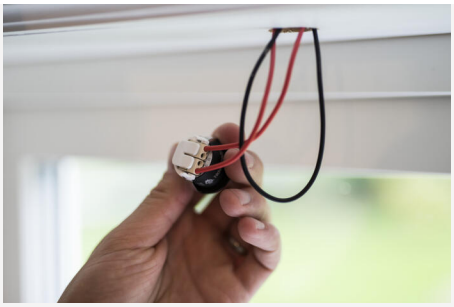


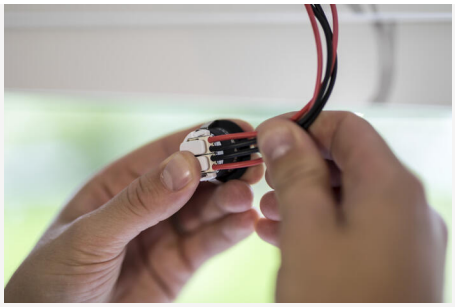





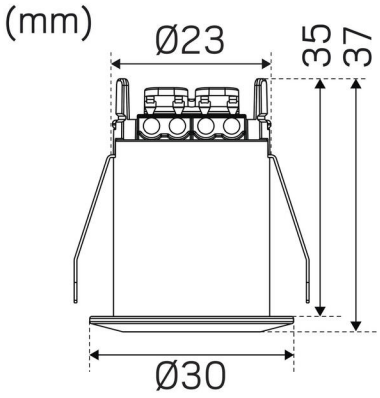
(mm)
Ø23
35
37
Ø30

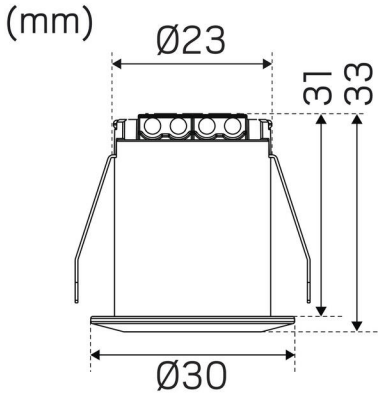
(mm)
Ø23
31
33
Ø30



