
hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no



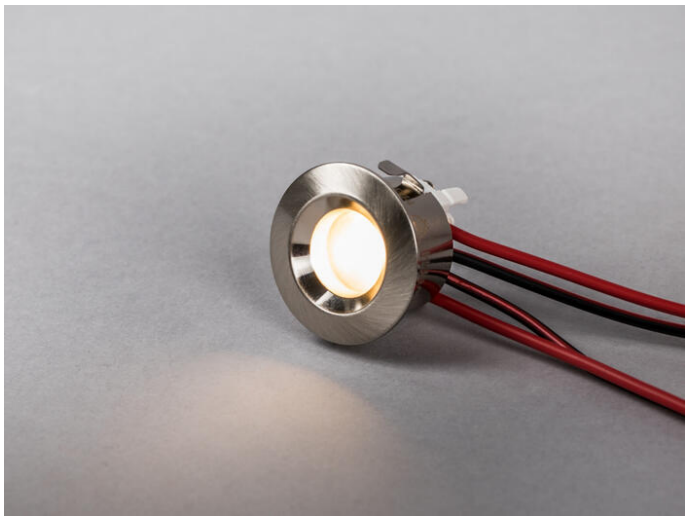

CORE SMART 45° BS 2700K

Liten og eksklusiv effektarmatur av beste kvalitet for innendørsbruk, med integrert hurtigkobling for forenklet og smart seriekobling, eliminerer plunder med eksterne skjøtestykker, minimerer feilkilder og forenkler feilsøking. Det inntrukne lyspunktet gjør armaturen godt avblendet. Et godt alternativ når man ønsker en spredningsvinkel på 45°. Fin som dekorbelysning innfelt i vindusnisjer og møbler, eller for utenpåliggende montering ved hjelp av tilbehøret Distansering Core Smart.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3235920
Item Name:	Core Smart 45° BS 2700K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	60
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	2700
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	90
Spredningsvinkel (°):	45
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L70 90 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	90000

TEKNISKE DATA

Forspenning (Vf):	3
Effekt armatur (W):	1,2
Systemeffekt (W):	1,3
Effektivitet armatur (lm/W):	50
Effektivitet system lm/W:	46,2
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	1283291

DRIFT OG TILKOBLING


Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantstrøm
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	2x0,2-0,75
Viderekobling:	Ja
Konstantstrøm (mA):	350
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+40°C
Maks Tc (°C):	80

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Børstet stål
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


DIMENSJON OG INSTALLASJON


Driftsmiljø:	Innendørs / bad (tak sone 1)
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Spennfjær
Høyde utenpåliggende montering (mm):	30
Brannsikkerhetsmerking:	Ikke i isolering uten beskyttelsesboks
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Høyde (mm):	26
Diameter (mm):	30
Vekt (kg):	0,015
Min innbyggingsmål (mm):	Ø25x20
Høyde innfelt del (mm):	24
Høyde utvendig del (mm):	3
Hulltaking Reikä Ø (mm):	25mm

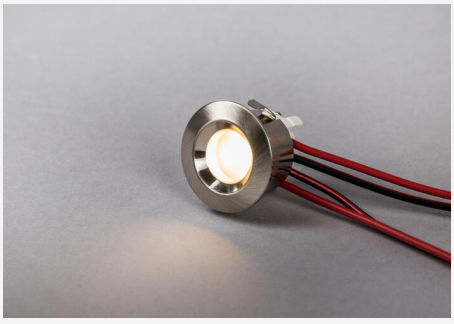






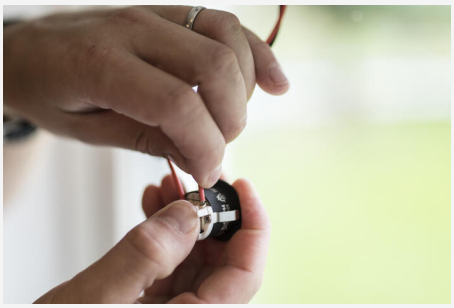


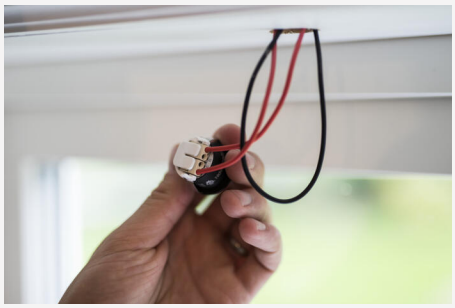

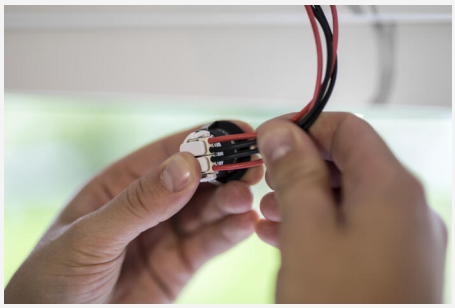



(mm)



(mm)

