
hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se



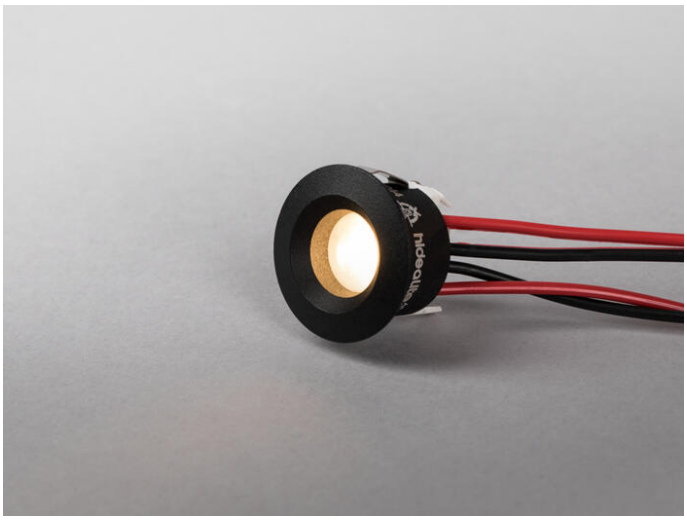

CORE SMART 45° SVART 2700K

Core Smart är en liten exklusiv accentarmatur av högsta kvalitet för inomhusbruk, med integrerad snabbplint för förenklad och smart seriekoppling, eliminerar krångel med externa skarvar, minimerar felkällor och förenklar felsökning. Den insänkta ljuspunkten gör armaturen väl avbländad. Ett bra alternativ där spridningsvinkel på 45° önskas. Vacker som dekorbelysning infällt i fönsternischer och möbler eller för utanpåliggande montage med tillbehöret Distansring Core Smart.

BESKRIVNING

E-nummer:	7470547
Namn:	Core Smart 45° Svart 2700K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	40
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	2700
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	90
Spridningsvinkel (°):	45
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 90 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	90000

TEKNISK DATA

Framspänning (Vf):	3
Max. Effekt Armatur (W):	1,2
Max. Systemeffekt (W):	1,3
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	33,3
Max. Effektivitet system lm/W:	30,8
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	1283291

DRIFT OCH ANSLUTNING


Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantström
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	2x0,2-0,75
Vidarekoppling:	Ja
Konstantström (mA):	350
Driftstemperaturområde:	-20...+40°C
Max. Tc (°C):	80

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Svart
Färgkod (RAL):	9017
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen


MÅTT OCH INSTALLATION


Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1)
IP-klass:	44
Skyddsklass:	III
Montage:	Infällt
Infästning:	Spännfjäder
Höjd utanpåliggande montage (mm):	30
Brandsäkerhetsmärkning:	Ej i isolering utan skyddskåpa
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	26
Diameter (mm):	30
Vikt (kg):	0,015
Min. inbyggnadsmått (mm):	Ø25x20
Höjd infälld del (mm):	24
Höjd utvändig del (mm):	3
Håltagning Ø (mm):	25mm

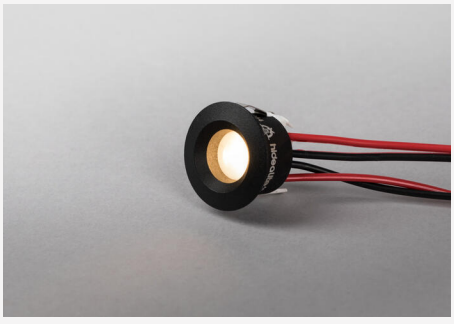






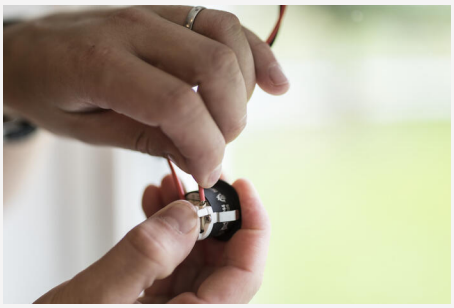


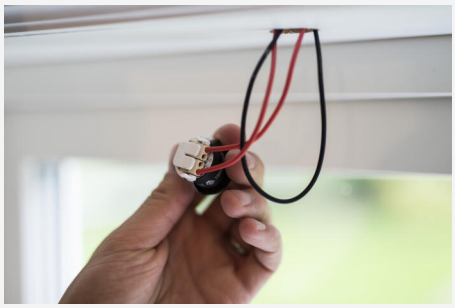

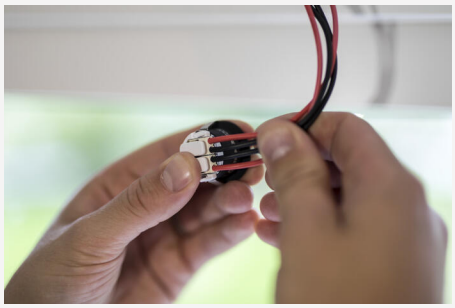



(mm)



(mm)

