
hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi



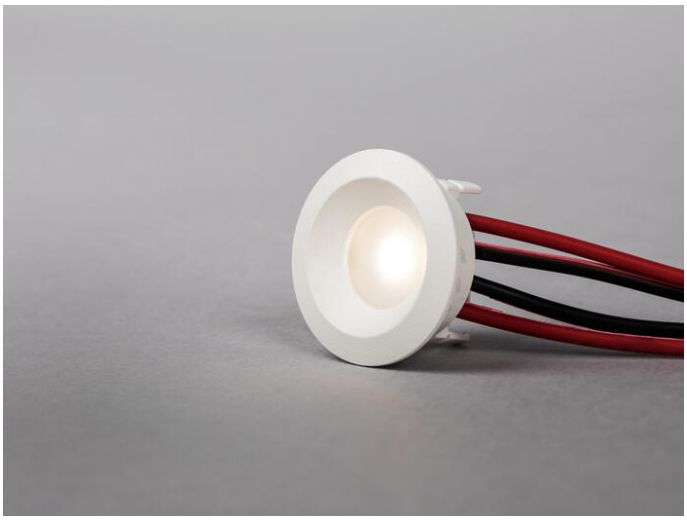

CORE SMART 120° VALKOINEN 3000K

Pieni, upea ja korkealaatuinen pienoisalasvalo sisäkäyttöön. Mukana integroitu pikaliitin helppoon ja kätevään sarjaankytkentään, poistaa ulkoisten jatkoliitosten tarpeen, minimoi virhemahdollisuudet ja yksinkertaistaa vianetsintää. Upotettu valopiste tekee valaisimesta häikäisemättömän. Hyvä vaihtoehto kohteisiin, joihin halutaan 120 asteen valokeila. Soveltuu sisustusvalaisimeksi upotettuna ikkunasyvennyksiin, hyllytasoille ja kalusteisiin tai pintaan asennettuna tarvikkeena saatavan Core Smart -korotusrenkaan avulla.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4222350
Item Name:	Core Smart 120° Valkoinen 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	70
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	35
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 90 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	90000

TEKNISET TIEDOT

Suora jännite (Vf):	3
Kokonaisteho (W):	1,2
Järjestelmän teho (W):	1,3
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	58,3
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	53,8
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	E
Eprel rekiterinumero:	1285858

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ


Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	2x0,2-0,75
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vakiovirta (mA):	350
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	80


VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1)
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiristysjousi
Pinta-asennuksen korkeus (mm):	30
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	19
Halkaisija (mm):	30
Paino (kg):	0,0105
Min. asennustila (mm):	Ø25x13
Upotetun osan korkeus (mm):	17
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	3
Reikä Ø (mm):	25mm

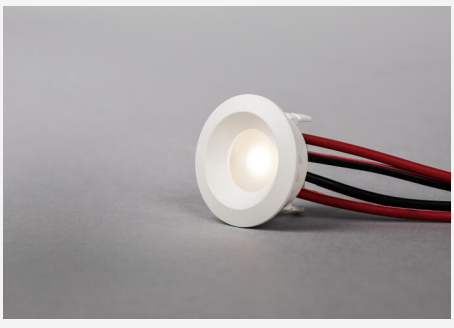

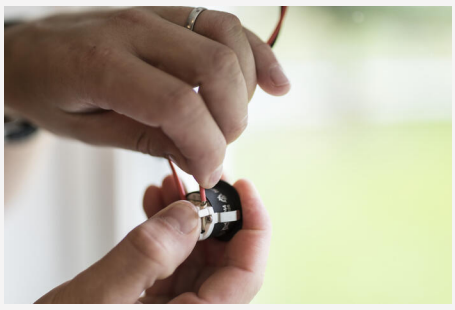


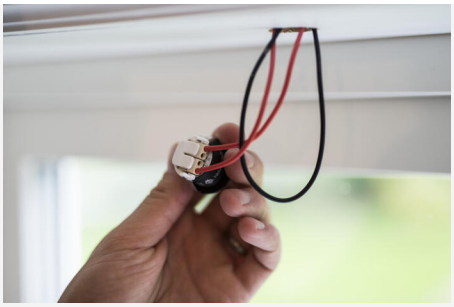

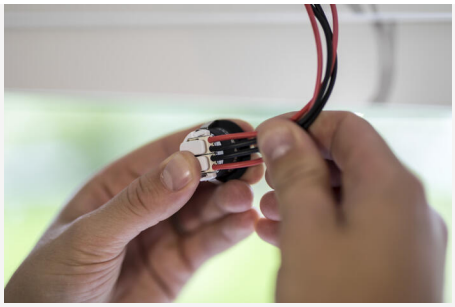



(mm)



(mm)

