hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





THIN G2 VIT 2700K

Tunn downlight IP44 för tunna skivmaterial, ner till 13mm. Armatur i nätt format med stora möjligheter – perfekt med sin diskreta design för underskåp och hyllor. Den bredstrålande ljusbilden skapar ett jämnt fyllnadsljus. Enkel verktygslös installation, utbytbar LED. Integrerad snabbplint för förenklad och smart seriekoppling, eliminerar krångel med externa skarvar, minimerar risken för fel och underlättar felsökning. Thin G2 finns som singelarmatur samt smidigt 6-pack för enklare transport och färre förpackningar. Distansring för utanpåliggande montage finns som tillbehör. Drivdon beställs separat.

BESKRIVNING

E-nummer:	7477000
Ersätter:	7463172
Namn:	Thin G2 Vit 2700K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	225
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Utbytbar LED av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	2700
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	100
Spridningsvinkel (°):	90
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L93
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L89
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L86
LLMF @ 50 000h:	0.93
LLMF @ 100 000h:	0.86

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Framspänning (Vf):	3
Effekt LED (W):	2,1
Max. Effekt Armatur (W):	2,1
Max. Systemeffekt (W):	2,3
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	107,1
Max. Effektivitet system lm/W:	97,8
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	2258101

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantström
Anslutning (typ):	Snabbplint
Vidarekoppling:	Ja
Konstantström (mA):	700
Driftstemperaturområde:	1835
Max. Tc (°C):	85

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Återvunnen, Plast, Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION


Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen, Inomhus / fuktiga utrymmen, Inomhus / våta utrymmen, Inomhus / badrum (tak område 1)
IP-klass:	44
Skyddsklass:	III
Montage:	Infällt, Utanpåliggande
Infästning:	Spännfjäder
Höjd utanpåliggande montage (mm):	15
Brandsäkerhetsmärkning:	MM-märke, Ej i isolering utan skyddskåpa
Godkännandemärkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagstyrka:	IK08
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	14
Diameter (mm):	70
Vikt (kg):	0,036
Min. inbyggnadsmått (mm):	Ø56x12
Höjd infälld del (mm):	12
Höjd utvändig del (mm):	2
Håltagning Ø (mm):	56-59mm










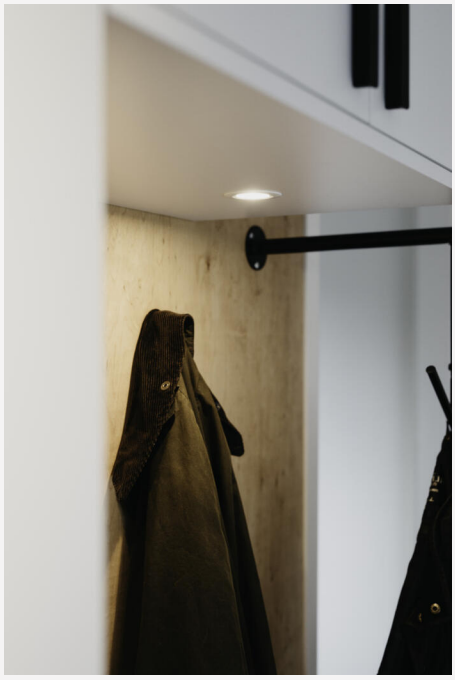


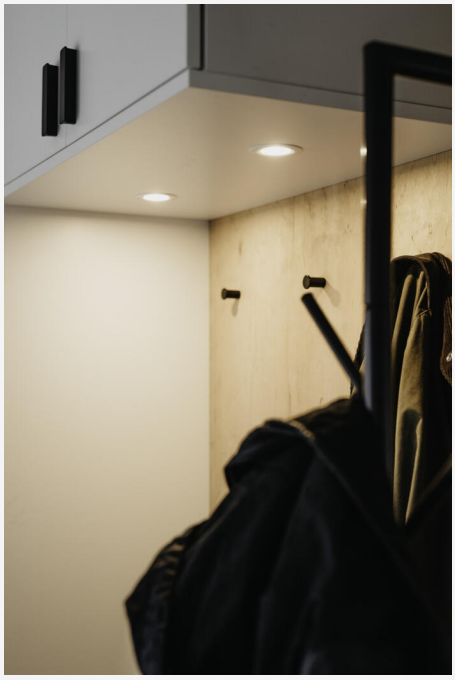





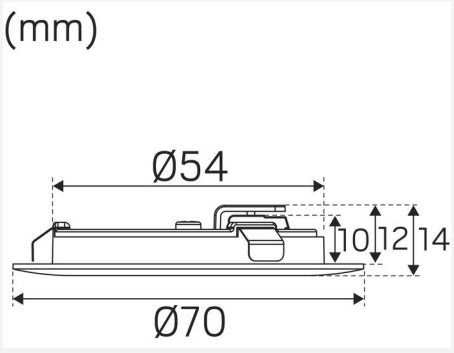


(mm)
Ø54
10
12
14
Ø70


B