hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





THIN G2 BS 2700K

Tynd downlight IP44 til tynde konstruktioner, ned til 13 mm. Armatur i lille format med store muligheder – perfekt med sit diskrete design til underskabe og hylder. Det bredtstrålende lysmønster skaber et ensartet udfyldningslys. Nem installation uden brug af værktøj, LED kan udskiftes. Integreret trykklemme til nem og smart seriekobling, eliminerer problemer med eksterne samlemuffer, minimerer risikoen for fejl og forenkler fejlsøgningen. Thin G2 fås som enkeltarmatur og som praktisk 6-pak, hvilket giver lettere transport og mindre emballage. Påbygningsring til påbygningsmontering fås som tilbehør. Driver bestilles separat.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971148885
Item Name:	Thin G2 BS 2700K
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	215
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	2700
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	95
Spredningsvinkel (°):	90
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L93
Vedligeholdt lumen 75 000h:	L89
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L86
LLMF @ 50 000h:	0.93
LLMF @ 100 000h:	0.86

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spænding primær side (Vf):	3
Effekt LED (W):	2,1
Max. Effekt armatur (W):	2,1
Max. Systemeffekt (W):	2,3
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	102,4
Max. Effektivitet system (lm/W):	93,5
Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	2258101

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant strøm
Tilslutning (type):	Trykklemme
Sløjfning:	Ja
Konstantstrøm (mA):	700
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+40°C
Maks. Tc (° C):	85

FARVE OG MATERIALE


Materialer:	Genbruges, Plast, Aluminium
Farve:	Børstet stål
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum, Indendørs / fugtige rum, Indendørs / våde rum, Indendørs / bad (loft område 1)
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Indbygning, Påbygning
Fastgørelse:	Justerbar fjeder
Højde ved påbygning (mm):	15
Brandsikkerhedsmærkning:	MM-mærke, Ikke i isolering uden beskyttelsesboks
Godkendelsesmærkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagstyrke:	IK08
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Højde (mm):	14
Diameter (mm):	70
Vægt (kg):	0,036
Min. indbygningsmål:	Ø56x12
Højde indbygget del (mm):	12
Højde udvendige del (mm):	2
Hulstørrelse Ø (mm):	56-59mm





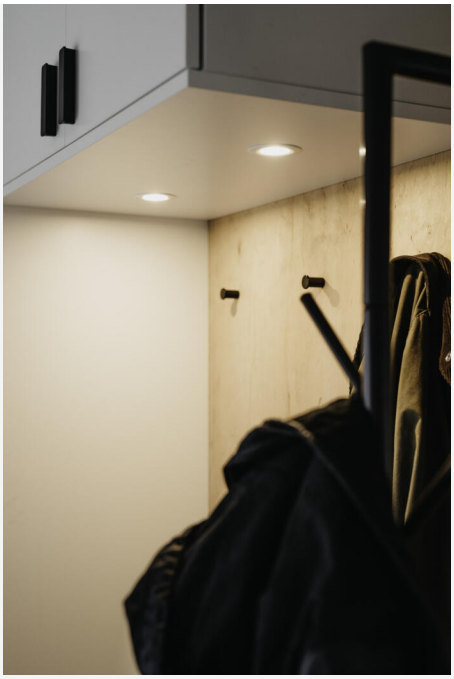

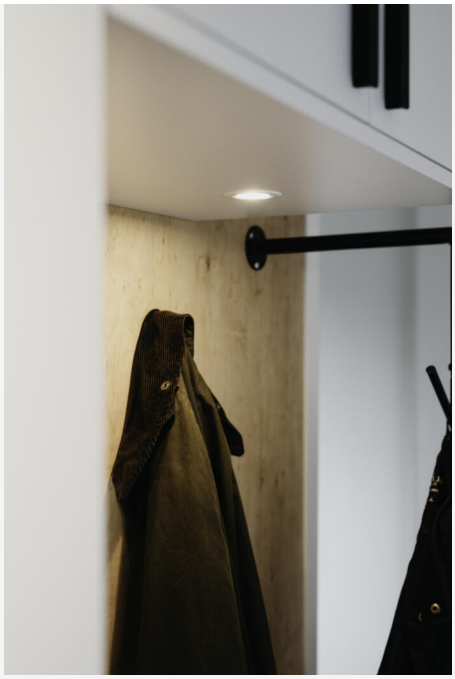








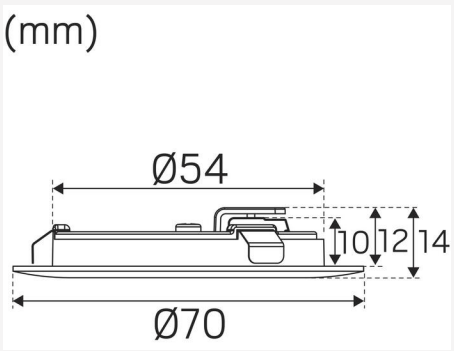


(mm)
Ø54
10
12
14
Ø70