hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





THIN G2 HARJATTU TERÄS 3000K

Ohut alasvalo IP44 ohuille, jopa vain 13mm:n paksuisille levyille. Siro monipuolinen valaisin – huomaamattoman muotoilun ansiosta täydellinen valinta alakaappeihin ja hyllyihin. Leveä valokuvio tuottaa tasaisen täytevalaistuksen. Helppo asennus ilman työkaluja, vaihdettava LED. Integroitu pikaliitin helppoon ja kätevään sarjaankytkentään, poistaa ulkoisten jatkoliitosten tarpeen, minimoi virhemahdollisuudet ja yksinkertaistaa vianetsintää. Thin G2 on saatavana yksittäisvalaisimena sekä kätevänä 6 kappaleen pakkauksena, joka helpottaa kuljetusta ja vähentää pakkausmateriaalin määrää. Korotusrengas pinta-asennukseen saatavana tarvikkeena. Liitäntälaite tilataan erikseen.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158503
Item Name:	Thin G2 Harjattu teräs 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	230
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	100
Hajontakulma (°):	90
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L93
Valovirran alenema 75 000h:	L89
Valovirran alenema 100 000h:	L86
LLMF @ 50 000h:	0.93
LLMF @ 100 000h:	0.86

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Suora jännite (Vf):	3
LEDin teho (W):	2,1
Kokonaisteho (W):	2,1
Järjestelmän teho (W):	2,3
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	109,5
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	100,0
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	E
Eprel rekiterinumero:	2258135

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vakiovirta (mA):	700
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	85

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Kierrätetty, Muovi, Alumiini
Väri:	Harjattu teräs
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat, Sisätilat / kosteat tilat, Sisätilat / märkätilat, Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1)
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus, Pinta-asennus
Kiinnitys:	Kiristysjousi
Pinta-asennuksen korkeus (mm):	15
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki, Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Iskulujuus:	IK08
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	14
Halkaisija (mm):	70
Paino (kg):	0,036
Min. asennustila (mm):	Ø56x12
Upotetun osan korkeus (mm):	12
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	2
Reikä Ø (mm):	56-59mm










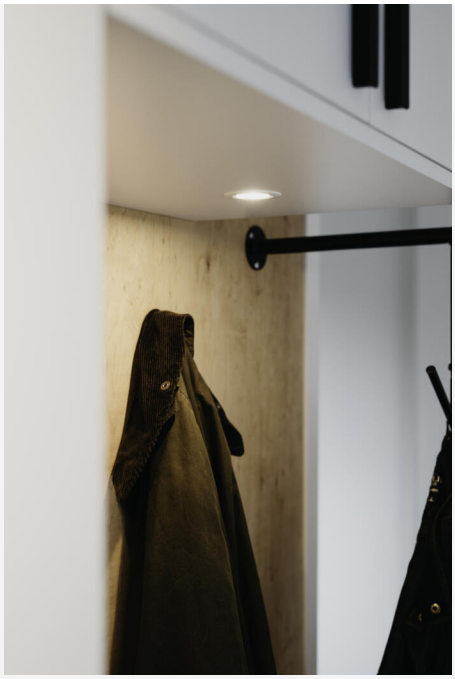


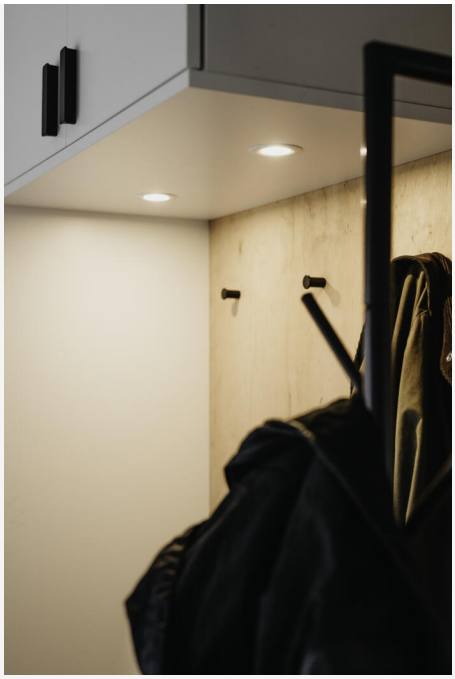





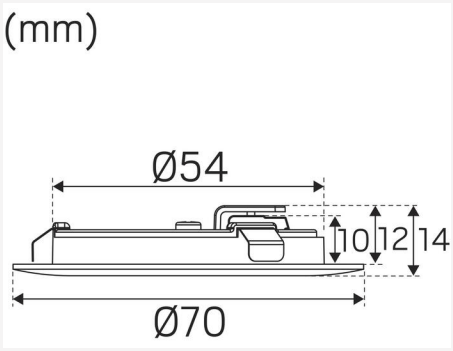


(mm)
Ø54
10
12
14
Ø70