hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





CORE SMART TILT 45° SVART 3000K

Beskrivning

Core Smart Tilt 45° är en kompakt, dimbar och tiltbar accent-armatur för inomhusbruk – perfekt för montage i vinkel. Ger ett riktat, väl avbländat ljus och passar i nischer, fönstersmygar och tak där detaljer ska framhävas. Nätt downlight med insänkt ljuskälla för minimal bländning.

Ljusteknisk data

Finns i 2700K och 3000K. Spridningsvinkel 45°. Ra>90.

Teknisk data

Tiltbar 30°. Livslängd: L80 100 000h Ta25°C.

Färg och material

Finns i vit eller svart.

Mått och installation

IP44. Integrerad snabbplint (max 0,75mm kabel) möjliggör snabb seriekoppling och förenklar installationen. Färre externa skarvar minskar risken för fel och gör både installation och service smidigare.

BESKRIVNING

E-nummer:	7478127
Namn:	Core Smart Tilt 45° Svart 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	50
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	98
Spridningsvinkel (°):	45
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L94
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L91
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L88
LLMF @ 50 000h:	0.94
LLMF @ 100 000h:	0.88

TEKNISK DATA

Tiltbar (°):	30
Framspänning (Vf):	3
Effekt LED (W):	1
Max. Effekt Armatur (W):	1,2
Max. Systemeffekt (W):	1,3
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	41,7
Max. Effektivitet system lm/W:	38,5
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	1285858

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantström
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	2x0,2-0,75
Konstantström (mA):	350
Driftstemperaturområde:	-20...+45°C
Max. Tc (°C):	80


FÄRG OCH MATERIAL


Material:	Aluminium
Färg:	Svart
Färgkod (RAL):	9017
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen


MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen, Inomhus / badrum (tak område 1)
IP-klass:	44
Skyddsklass:	III
Montage:	Infällt
Infästning:	Spännfjäder
Brandsäkerhetsmärkning:	Ej i isolering utan skyddskåpa
Skyddskåpa:	7466700, 7466701, 7466702
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	26
Diameter (mm):	40
Vikt (kg):	0,02
Min. inbyggnadsmått (mm):	Ø35x25
Höjd infälld del (mm):	24
Höjd utvändig del (mm):	3
Håltagning Ø (mm):	35mm




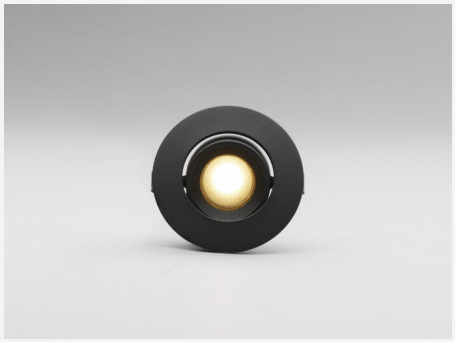

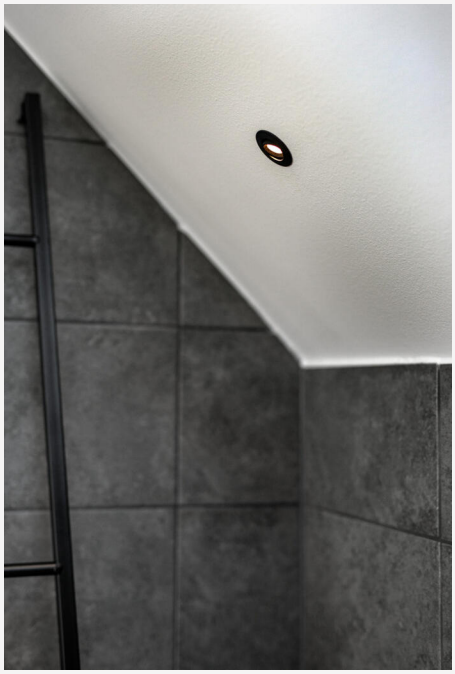

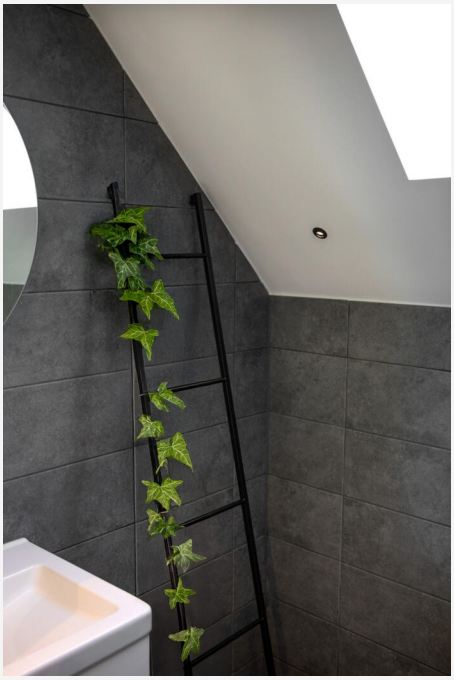



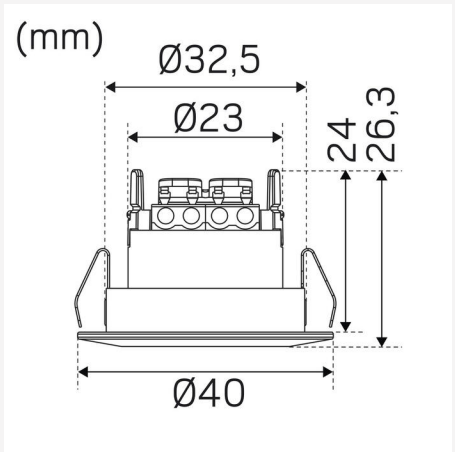

(mm)

