hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





HEATLINE 100 2700K

LED-kisko saunaan, IP44-malli. Luo mukavan lämpimän valkoisen valon. Asennettava tilaan, jonka lämpötila ei ylitä 80°C. Valaisinkotelo lämpöä ja ikääntymistä kestävää muovia, päätypalat alumiinia, harjattu pinta. Mukana valmiit ruuviliittimet ja 5 cm kaapeli molemmilla puolilla (ketjutettava), 5 m lämmönkestävä silikonikaapeli ruuviliittimillä sekä kiinnikkeet ja ruostumattomat teräsruuvit helppoa asennusta varten. Liitetään 350mA:n vakiovirtaohjaimeen.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4201876
Item Name:	Heatline 100 2700K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	760
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	2700
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	120
Hajontakulma (°):	150
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	10
Käyttöikä:	L80 50 000h Ta 80°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L80
LLMF @ 50 000h:	0.8

TEKNISET TIEDOT

Kokonaisteho (W):	10,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	72,4
Eprel rekiterinumero:	1364977

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Liitännän pituus (cm):	5
Vakiovirta (mA):	350
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-25...+125°C


VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini, Muovi
Väri:	Maidonvalkoinen
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	44
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Klipsi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Pituus (mm):	1000
Leveys (mm):	22
Korkeus (mm):	22
Paino (kg):	0,35



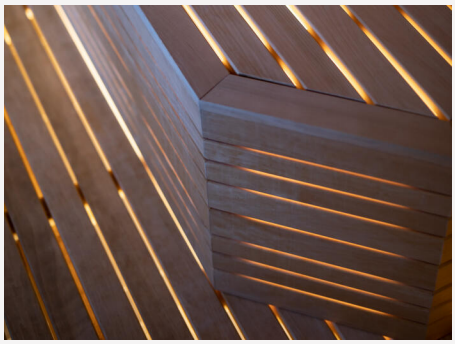




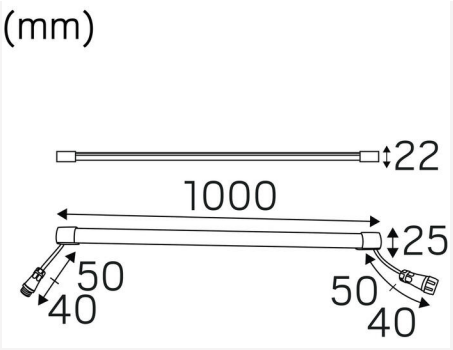



(mm)
22
1000
25
50
40
50
40






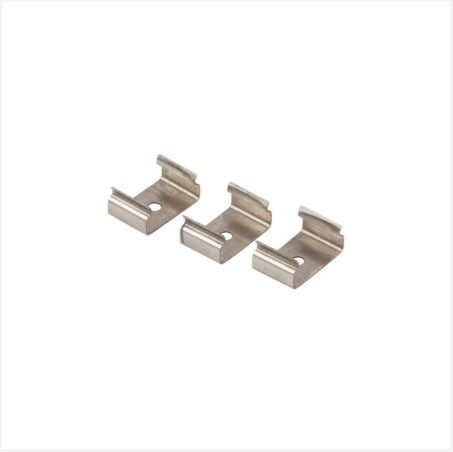

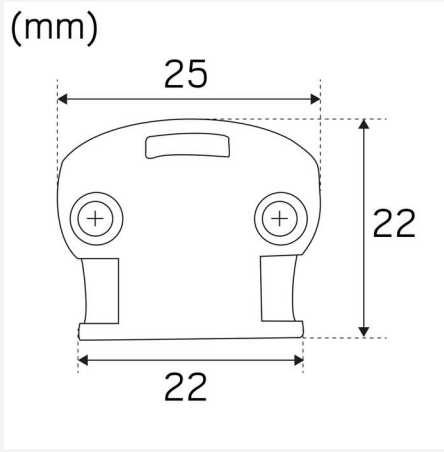
(mm)
25
22
22


B

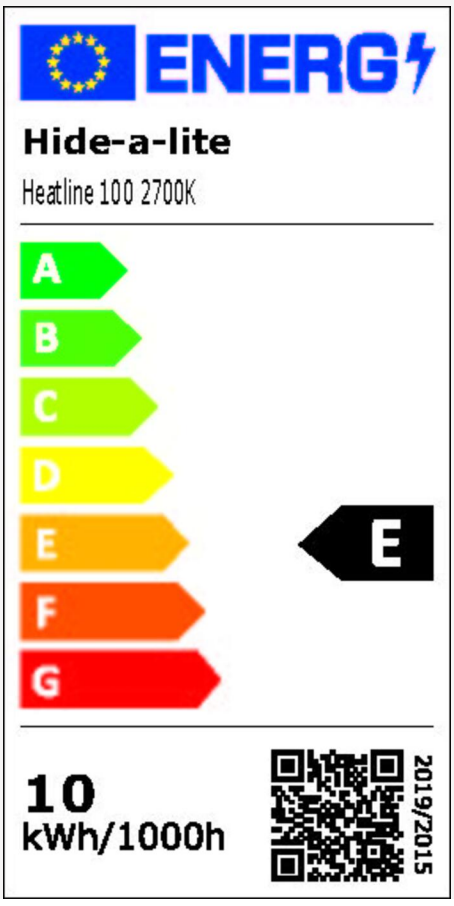
ENERG
Hide-a-lite
Heatline 100 2700K
A
B
C
D
E
F
G
E
10
kWh/1000h
2019/2015