hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





HEATSPOT G2 BS 2700K

Armatur i børstet stål med tilpasset lysmængde til diskret, stemningsfuld og dekorativ belysning i saunaen. Leveres med to kabler med stik for fleksibel seriekobling. Findes endvidere som sæt. Driveren kan drive og dæmpe 5-12 armaturer. Der findes frontringe i sort og messing som tilbehør.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971138794
Item Name:	Heatspot G2 BS 2700K
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	20
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	2700
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	20
Spredningsvinkel (°):	45
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	L70 100 000h Ta 120°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L70
LLMF @ 100 000h:	0.7

TEKNISKE DATA

Spænding primær side (Vf):	2,8
Effekt LED (W):	0,4
Max. Effekt armatur (W):	0,4
Max. Systemeffekt (W):	0,4
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	50
Max. Effektivitet system (lm/W):	50

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant strøm
Tilslutning (type):	Minikontakt
Længde tilslutning (cm):	50
Tilslutning (mm2):	2x0,5
Sløjfning:	Ja
Konstantstrøm (mA):	150
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+125°C
Maks. Tc (° C):	135


FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Børstet stål
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1)
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Indbygning
Fastgørelse:	Justerbar fjeder
Fastgørelses interval (mm):	5-27mm
Brandsikkerhedsmærkning:	Ikke i isolering uden beskyttelsesboks
Beskyttelsesboks:	7392971103914, 7392971103921, 7392971120195
Godkendelsesmærkning:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Højde (mm):	30
Diameter (mm):	25
Vægt (kg):	0,023
Min. indbygningsmål:	50x50x32
Højde indbygget del (mm):	27
Højde udvendige del (mm):	3
Hulstørrelse Ø (mm):	22-23mm



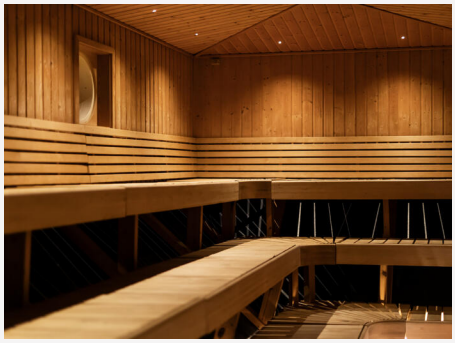

(mm)

