

hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi

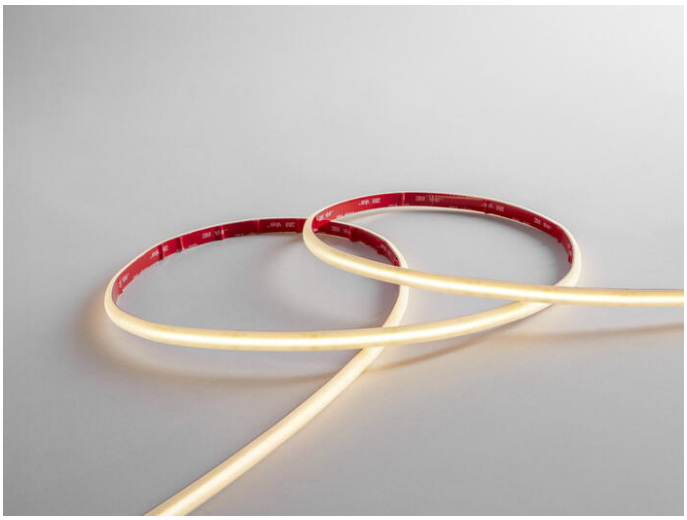

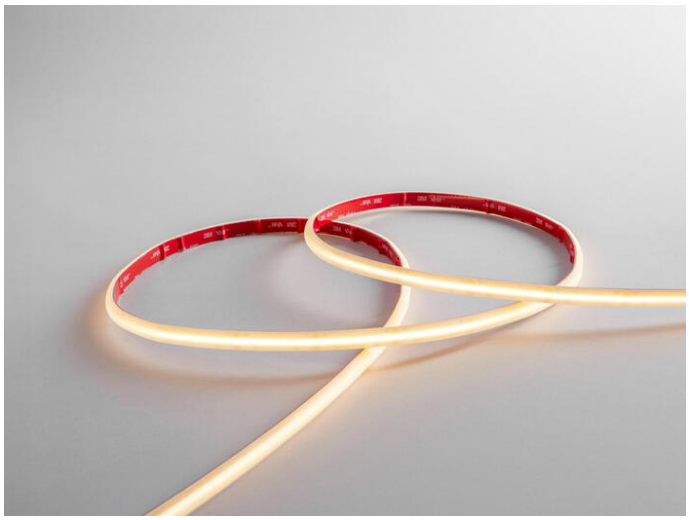

HEATSTRIP 24V IP67 2700K 2X2,5M

Tuotekuvaus

Lämpöä kestävä LED-nauha saunakäyttöön, joka kestää jopa 125 °C ja on tarkoitettu asennettavaksi alueelle 2 (0–1 m lattiasta) sekä alueelle 3 (kattoon asti). Tuottaa miellyttävän valon ja on saatavana valmiina pituuksina tai mittojen mukaan räätälöitynä. Lisävarusteet ja liitäntälaitteettilataan erikseen halutun himmennystekniikan ja sijoituksenmukaan.

Valotekniset tiedot

Tasainen valoviiva, joka luo tunnelmallisen valaistuksen. Soveltuu sekä toiminnalliseen että koristevalaistukseen. Saatavana 2700K värilämpötilassa.

Tekniset tiedot

LEDstrip 24V 8,4W/m. Käyttöikä: 35 000h Ta125 °C.

Mitat ja asennus

Helppo ja vaivaton asennus puristuskiinnityksellä muoviprofiiliin tai kiinnikkeillä. Lyhyt katkaisuväli, 50 mm, helpottaa pituuden sovittamista saunan rakenteisiin. Valmiit kitit toimitetaan 2 × 2,5 m pituuksina, 5 m liitoskaapelilla sekä asennus- ja liitäntätarvikkeilla. Erityisvaatimuksia varten saatavana metritavara, joka voidaan sovittaa saunan mittojen mukaan.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158847
Item Name:	Heatstrip 24V IP67 2700K 2x2,5m
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	3900
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	2700
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1400
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	2400
Käyttöikä:	L70 35 000h Ta 125°C
Nimellinen käyttöikä (h):	35000
Valovirran alenema 35 000h:	L70

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	24...24V
Nimellisjännite (V):	24
Suora jännite (Vf):	3
Kokonaisteho (W):	42
Järjestelmän teho (W):	46,2
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	92,9
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	84,4
Energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	F
Eprel rekiterinumero:	2675249

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ


Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntä (tyyppi):	Avaa kaapelin pää
Liitännän pituus (cm):	500
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+125°C
Maks. Tc (°C):	125


VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Silikoni
Saatavana erityisvärinä:	Ei


MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1), Sisätilat / kosteat tilat, Sisätilat / kuivat tilat, Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	67
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus, Katto, Seinä
Kiinnitys:	Klipsi, Itseliimautuva teippi, Liima, Puristussovite
Hyväksyntämerkintä:	CE
Pituus (mm):	5000
Leveys (mm):	12
Korkeus (mm):	6
Paino (kg):	0,766

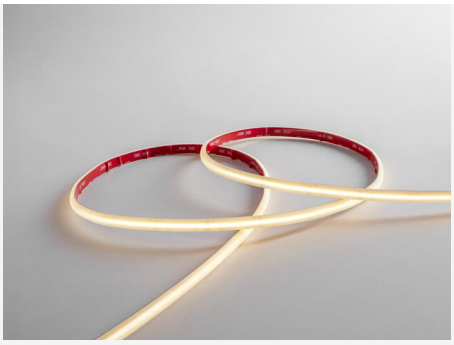









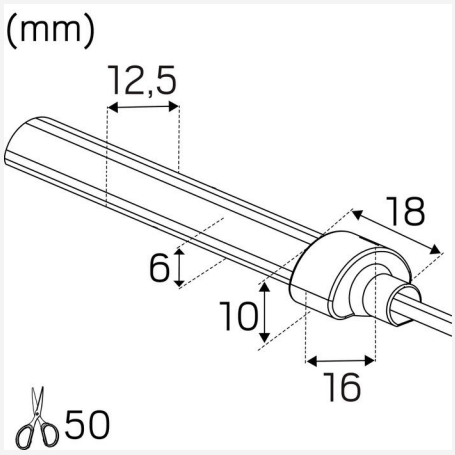


(mm)
12,5
18
6
10
16
50

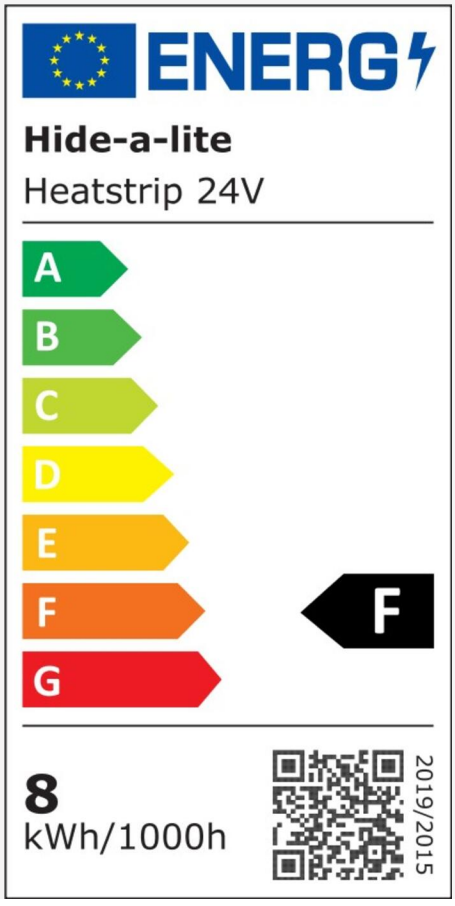
ENERG
Hide-a-lite
Heatstrip 24V
A
B
C
D
E
F
G
F
8
kWh/1000h
2019/2015