

hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se

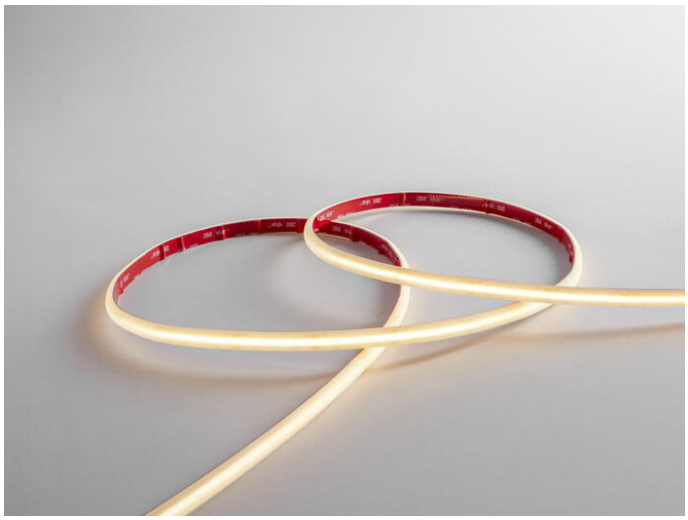

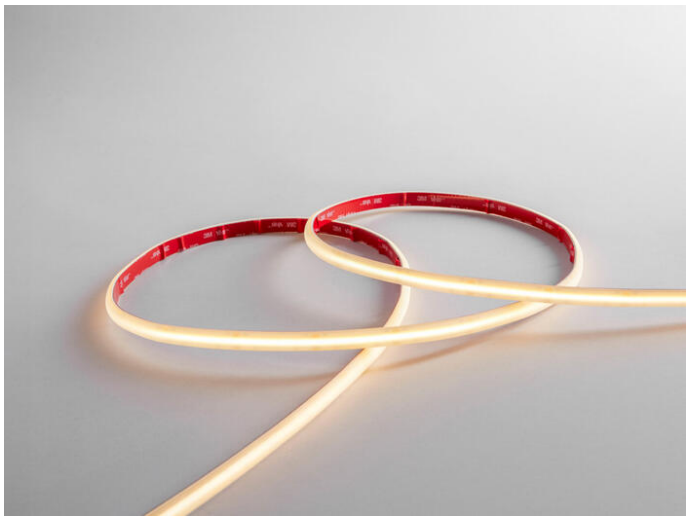

HEATSTRIP 24V IP67 2700K LPM

Beskrivning

Värmetålig LEDstrip för bastu som klarar upp till 125°C och är avsedd för installation i zon 2 (0–1 m från golv) och zon 3 (upp mot tak). Ger ett behagligt ljus och kan anpassas i längd. Finns som färdiga längder eller som löpmeter. Tillbehör och drivdon beställs separat för önskad dimteknik och placering.

Ljusteknisk data

Jämn ljuslinje som skapar ett stämningsfullt ljus. Lämpar sig för både funktionell och dekorativ belysning. Finns i 2700K.

Teknisk data

LEDstrip 24V 8,4W/m. Livslängd: 35 000h Ta125°C.

Mått och installation

Enkel och smidig montering med presspassning i plasprofil eller clips. Det täta kapningsintervallet 50mm gör det enkelt att anpassa längden efter bastuns utformning. Kiten levereras i längder om 2 × 2,5 m med 5 m anslutningskabel samt tillbehör för anslutning och montering. För projekt med specifika krav finns löpmeter som kan anpassas efter bastuns utformning.

BESKRIVNING

E-nummer:	7512182
Namn:	Heatstrip 24V IP67 2700K lpm
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	780
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	2700
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	280
Spridningsvinkel (°):	120
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	480
Livslängd:	L70 35 000h Ta 125°C
Nominell livslängd (h):	35000
Bibehållet ljusflöde 35 000h:	L70

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Spänning Intervall (V):	24...24V
Spänning Nominell (V):	24
Framspänning (Vf):	3
Max. Effekt Armatur (W):	8,4
Max. Systemeffekt (W):	9,2
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	92,9
Max. Effektivitet system lm/W:	84,8
Energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	2675249

DRIFT OCH ANSLUTNING


Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Driftstemperaturområde:	-20...+125°C
Max. Tc (°C):	125


FÄRG OCH MATERIAL


Material:	Silikon
Kan fås i specialkulör:	Nej


MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1), Inomhus / fuktiga utrymmen, Inomhus / torra utrymmen, Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	67
Skyddsklass:	III
Montage:	Utanpåliggande, Tak, Vägg
Infästning:	Clips, Självhäftande tejp, Lim, Presspassning
Godkännandemärkning:	CE
Längd (mm):	1000
Bredd (mm):	12
Höjd (mm):	6
Vikt (kg):	0,07

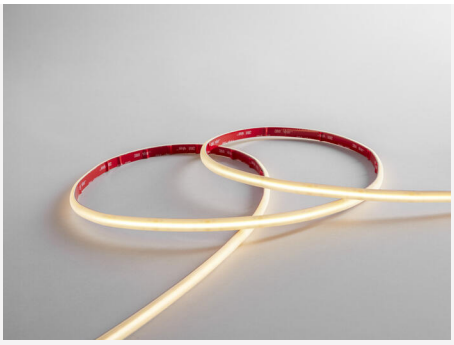










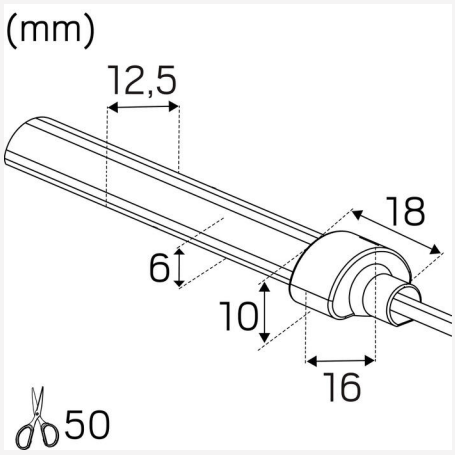

ENERG

Hide-a-lite

Heatstrip 24V

A
B
C
D
E
F
G

F

8
kWh/1000h

2019/2015