



ROUND SINGLE III GRÅ

Väggarmatur med nedåtriktat ljus i IP54 utförande för effektiv belysning av fasader och entréer m.m. Armaturhus av rent aluminium, antikorrosionsbehandlat och lackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg. För montering på vägg utomhus eller inomhus, med dold anslutning. Levereras med GU10 sockel för alternativa ljuskällor för anslutning direkt till 230V.

BESKRIVNING

E-nummer:	7700732
Namn:	Round Single III Grå
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Socket (typ):	GU10
Livslängd:	h Ta °C

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230

DRIFT OCH ANSLUTNING




Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Anslutning (typ):	Skruvkoppling
Max. effekt (W):	50

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Grå
Färgkod (RAL):	7042
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	54
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK08
Glödtrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	91
Djup (mm):	86
Diameter (mm):	80
Vikt (kg):	0,4

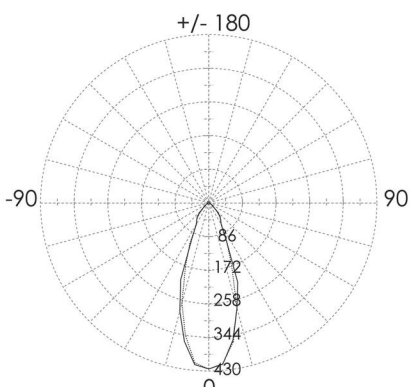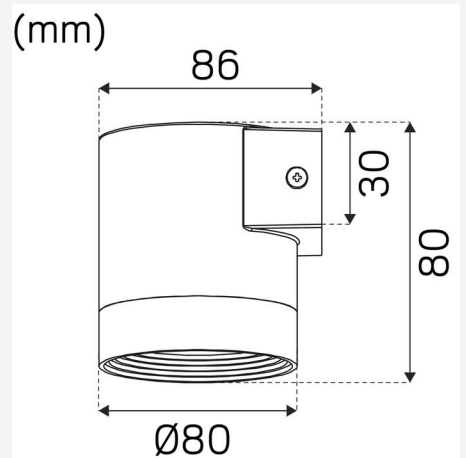

QPAR16

