



## ROUND SINGLE III HVIT

Veggarmatur med nedlys i IP54-utførelse for effektiv belysning av fasader og entreer m.m. Armaturhus i ren aluminium, antikorrosjonsbehandlet og lakkert med to lag av en polyesterbasert pulverfarge. For montering på vegg innen- eller utendørs, med skjult tilkobling. Leveres med GU10-sokkel for alternative lyskilder for direkte tilkobling til 230V.

### BESKRIVELSE

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| EL-nummer: | 3120082               |
| Item Name: | Round Single III Hvit |
| Garanti:   | 5 år                  |

### LYS TEKNISKE DATA

|                |         |
|----------------|---------|
| Sokkel (Type): | GU10    |
| Levetid:       | h Ta °C |

### TEKNISKE DATA

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Spenning (Type):        | AC         |
| Spenningsintervall (V): | 220...240V |
| Nominell spenning (V):  | 230        |

### DRIFT OG TILKOBLING




|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Dimmbar:           | Ja           |
| Driver inkludert:  | Nei          |
| Tilkobling (Type): | Skruekobling |
| Maks effekt (W):   | 50           |

### FARGE OG MATERIALE

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Materiell:                | Aluminium           |
| Farge:                    | Hvit                |
| Fargekode (RAL):          | 9016                |
| Environmental Assessment: | Byggvarubedømmingen |

## DIMENSJON OG INSTALLASJON

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Driftsmiljø:                    | Innendørs / våte rom, Utendørs |
| IP-klasse:                      | 54                             |
| Beskyttelsesklasse:             | I                              |
| Montering:                      | Utenpåliggende                 |
| Innfesting:                     | Skruemontering                 |
| Godkjenningsmerknad:            | CE                             |
| Slagfasthet:                    | IK08                           |
| Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C): | 650                            |
| Høyde (mm):                     | 91                             |
| Dybde (mm):                     | 86                             |
| Diameter (mm):                  | 80                             |
| Vekt (kg):                      | 0,4                            |

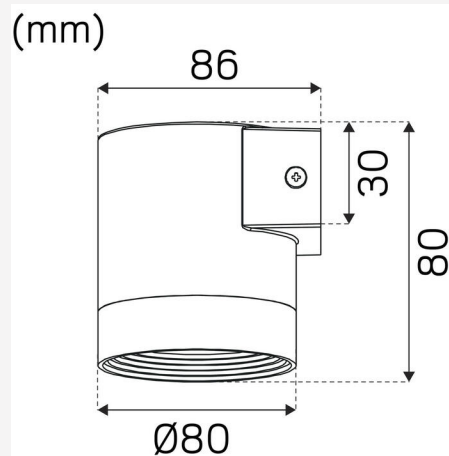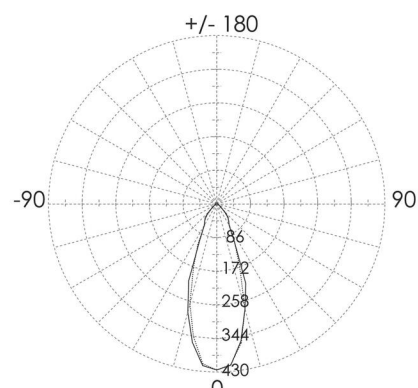

QPAR16

