



## MOON PUBLIC ROUND IK10 GRÅ

Stilen loft- og vægplafond i IP65-udførelse for energibesparende belysning udendørs: boligområder, tunneller, gange, på garager og industriejendomme. Valgbar farvetemperatur via DIP-Switch ColourTemp. Slagfast UV-behandlet polykarbonat betyder at armaturet klarer en lidt skrapper hverdag (IK10). Komplet med trykklemmer og mulighed for sløjfning i armaturet. Armaturet har et indbygget/udskifteligt 230V LED-modul, og dermed ikke en separat driver, da alt findes komplet i LED-modulet for nem vedligeholdelse.

### GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971125145
Item Name:	Moon Public Round IK10 Grå
Garanti:	5 år

### LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	1320
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000, 4000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	4
Lysstyrke (cd):	430
Spredningsvinkel (°):	110
Lyspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	60
Levetid:	h Ta °C
Nominal levetid (h):	50000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L85
Vedligeholdet lumen 75 000h:	L78
Vedligeholdet lumen 100 000h:	L72
LLMF @ 50 000h:	0.85
LLMF @ 100 000h:	0.72
Levetid drivere:	50 000h/10%
Flimmet (PstLM):	0,057
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,525

## TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	13
Max. Effekt armatur (W):	16
Max. Systemeffekt (W):	16
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	82,5
Max. Effektivitet system (lm/W):	82,5
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	773889

## DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Nei
Styringsteknik:	OnOff
Driver inkluderet:	Ja
Drivertype:	Indbygget
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm <sup>2</sup> ):	3x0,75-2,5
Sløjfning:	Ja
Trækafastning:	Ja
Min. Ta (° C):	-35
Maks. Ta (° C):	45
Maks. Tc (° C):	85
Sikring B10 (stk):	43
Sikring B16 (stk):	63
Sikring C10 (stk):	50
Sikring C16 (stk):	77

## FARVE OG MATERIALE


Materialer:	Støbt, Aluminium
Materiale kapslinger:	Polykarbonat
Farve:	Grå
Farvekode (RAL):	7042

## MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Udendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Skruemontering
Godkendelsesmærkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagstyrke:	IK10
Glødetrådttest IEC 695-2-1 (°C):	650
Højde (mm):	111
Diameter (mm):	275
Vægt (kg):	1,54



(mm)

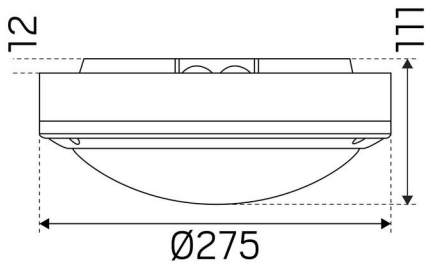

**hideolite**  
choice

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!