



ARC SOCKET GRÅ 3000K

Fasadearmatur i tradisjonell design som gir et behagelig lys med et jevnt og bredt lysbilde på veggen. Armaturet finnes med eller uten to integrerte eluttak på undersiden perfekt for hageredskap, elektrisk grill eller vinterens dekorasjonsbelysning. Det finnes mulighet til å styre uttak og belysning hver for seg. Svært enkel installasjon takket være separat konstruksjon, få skruer og godt om plass. Innebygd driver med justerbart lysnivå via DIP-Switch Power. Mulighet til dimming finnes via ekstern driver, se bruksanvisning.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3106037
Item Name:	Arc Socket Grå 3000K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	575
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	225
Spredningsvinkel (°):	100
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 35 000h:	L93
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L91
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L87
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L84
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.84
Levetid driver:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,019
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,003

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	5,5
Effekt armatur (W):	7
Systemeffekt (W):	7
Effektivitet armatur (lm/W):	82,1
Effektivitet system lm/W:	82,1
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: F	

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Nei
Styring:	DIP 60% 100%, DIP-Switch Power
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm ²):	5x0,75-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Min Ta (°C):	-25
Maks Ta (°C):	50
Maks Tc (°C):	80
Sikring B10 (stk):	50
Sikring B16 (stk):	80
Sikring C10 (stk):	58
Sikring C16 (stk):	93

FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Støpt, Aluminium
Farge:	Grå
Fargekode (RAL):	7042
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom, Utendørs
IP-klasse:	54
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	CE
Slagfasthet:	IK10
Lengde (mm):	270
Bredde (mm):	140
Høyde (mm):	150
Vekt (kg):	1,6



(mm)

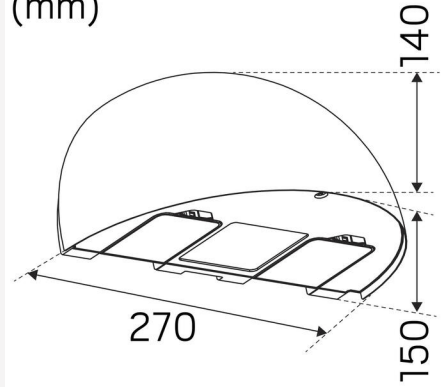

(mm)

