



PEAK HVID

Vægarmatur i klassisk design til store og små facader. Skaber et bredt lysbillede og oplyser både væg og jord. Peak med LED har integreret udskifteligt fasedæmpbar driver og valgbar farvetemperatur via DIP-Switch ColourTemp. IP54- og IK08-klassificering med holdbar pulverlak som kan klare vores nordiske klima. Separat bagstykke og sløjfbare trykklemmer for direkte tilslutning til 230V. Bagstykket har integreret vaterpas, som gør montering nem. Leveres med monteringsramme for synlig installation.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971139111
Item Name:	Peak Hvid
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	830
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	3000, 4000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	410
Spredningsvinkel (°):	90
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominal levetid (h):	50000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L77
LLMF @ 50 000h:	0.77
Levetid drivere:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,84
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,02

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	8,4
Max. Effekt armatur (W):	10,5
Max. Systemeffekt (W):	10,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	79,0
Max. Effektivitet system (lm/W):	79,0
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	1358035

DRIFT OG TILSLUTNING


Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant)
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm ²):	3x0,5-2,5
Sløjfning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,9
Virkningsgrad (%):	82
Konstantstrøm (mA):	300
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	50
Maks. Tc (° C):	85
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Beskyttelse mod:	Kortslutning, Overophedning 100°C
Sikring B10 (stk):	60
Sikring B16 (stk):	90
Sikring C10 (stk):	70
Sikring C16 (stk):	110

FARVE OG MATERIALE


Materialer:	Metal
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9016

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum, Udendørs
IP-klasse:	54
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Skruemontering
Godkendelsesmærkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagstyrke:	IK08
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredde (mm):	237
Højde (mm):	180
Dybde (mm):	317
Diameter (mm):	237
Vægt (kg):	1,15

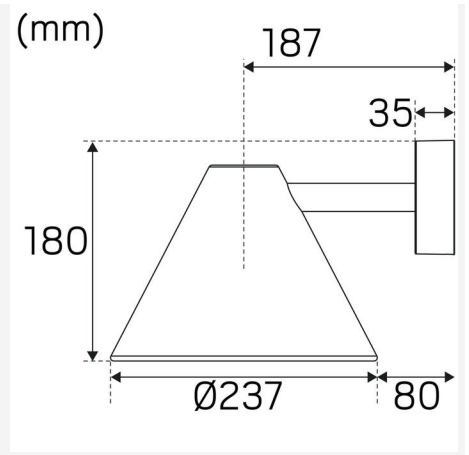

(mm)

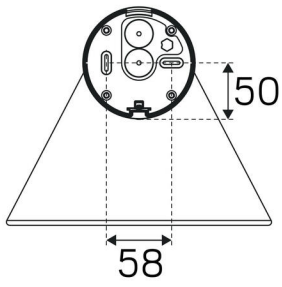

hideolite
choice

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!