

PIXO S I SORT

Pixo er ikke kun et facadearmatur; det er et stilikon – et ultimativt armatur til både indendørs og udendørs brug i både private og offentlige miljøer. Det belyser ikke bare din facade, men også din smag for nordisk design. Let installeret dæmpbart armatur i to størrelser for direkte tilslutning til 230 V. Separat bagstykke og indbygget afstandsramme, hvor bagstykket er udstyret med kabelindføringer, der muliggør ekstern kabelføring. Udskiftelig LED og driver Valgfri farvetemperatur og indstillelig lysmængde via DIP-switch Pixo er IP65, IK10 og har slidstærk pulverlakering til hårdt udendørsklima. Med tilbehør som dekorative fronter kan du afblænde armaturet og ændre dets udseende for at skabe en unik stil, der harmonerer med din facades æstetik. De dekorative fronter kan males i enhver farve efter ønske.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971149066
Item Name:	Pixo S I Sort
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	940
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	2700, 3000, 4000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	500
Spredningsvinkel (°):	90
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdet lumen 35 000h:	L90
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L90
Vedligeholdet lumen 75 000h:	L85
Vedligeholdet lumen 100 000h:	L80
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.8
Levetid drivere:	100 000h/20%
Flimmer (PstLM):	0,016
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,019

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	9,2
Max. Effekt armatur (W):	11
Max. Systemeffekt (W):	11
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	85,5
Max. Effektivitet system (lm/W):	85,5
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	2258716

DRIFT OG TILSLUTNING



Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	DIP-Switch Power, Fasedæmpning (bagkant)
Driver inkluderet:	Ja - udskifteligt
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Driver Producent:	Hide-a-lite
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm ²):	5x0,5-2,5
Sløjfning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,9
Virkningsgrad (%):	81
Strømtab (W):	2,1
Lækagestrøm (mA):	0,13
THD (%):	30
Konstantstrøm (mA):	65, 125, 155, 205
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	40
Maks. Tc (° C):	75
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Beskyttelse mod:	Kortslutning
Startstrøm (max/tid):	1A 50 μ s
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	2
Overspændingsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	117
Sikring B16 (stk):	187
Sikring C10 (stk):	117
Sikring C16 (stk):	187

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Sort
Farvekode (RAL):	9017
Fås i speciel farve:	Ja

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum, Indendørs / fugtige rum, Indendørs / våde rum, Indendørs / bad (loft område 1) , Udendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Væg
Fastgørelse:	Skruemontering
Godkendelsesmærkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagstyrke:	IK10
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredde (mm):	120
Højde (mm):	120
Dybde (mm):	58
Vægt (kg):	0,8

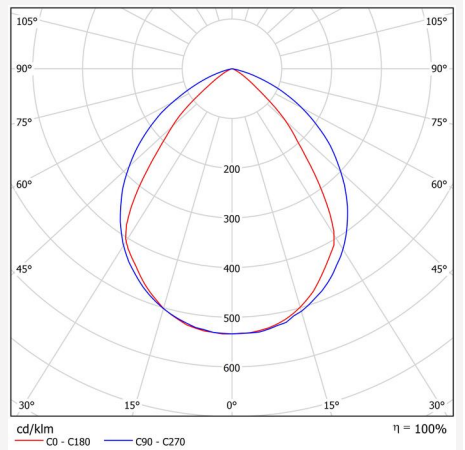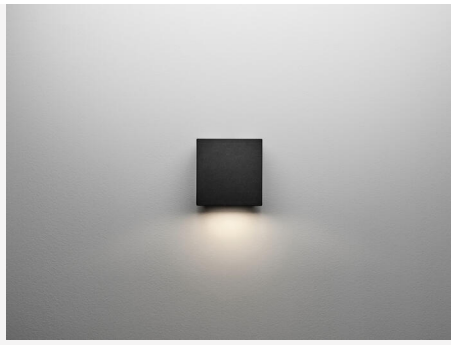

(mm)

