



## SHARP WALL ASYM 80°X140° GRÅ

Sharp Wall er en perfekt fasadearmatur i skarp design for veggmontering. Velg armatur med eller uten asymmetrisk lysbilde som ikke bare lyser opp fasader, men også sprer lyset foran fasaden, for eksempel på parkeringsplassen eller området foran en garasjeport eller lagerport. Regulerbar lysmengde og valgbar fargetemperatur via DIP-Switch, direkte i armaturen. Sharp Wall Asym har utskiftbar LED og driver, varianten Sharp Wall har bare utskiftbar driver. Slagfast (IK10) med slitesterk pulverlakk for å tåle det nordiske klimaet. Med det tiltbare armaturhodet kan man rette inn lyset 0–30°. Hjørnefeste fås som tilbehør, og monteringsplate for tynne plate- og lettbetongfasader. Lettmontert takket være separat bakstykke og viderekoblingsbar hurtigkobling for direkte tilkobling til 230V. Tilpasset for utenpåliggende kabel. Velg Sharp Wall for en fasadearmatur som forener robust holdbarhet med estetisk skarphet.

### BESKRIVELSE

**EL-nummer:**

3105499

**Item Name:**

Sharp Wall Asym 80°x140° Grå

**Garanti:**

5 år

## LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	3100
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	3000, 4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1330
Spredningsvinkel (°):	140
Lysspredning:	Asymmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	12
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L84
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L76
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.84
LLMF @ 100 000h:	0.7
Levetid driver:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,056
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,012

## TEKNISKE DATA

Justerbar:	Ja
Vippbar (°):	30
Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	27
Effekt armatur (W):	31
Systemeffekt (W):	31
Effektivitet armatur (lm/W):	100
Effektivitet system lm/W:	100
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: E	
Eprel registreringsnummer:	2054166

## DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Nei
Styring:	DIP-Switch Power
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Driver Produsent:	Hide-a-lite
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	3x0,5-1,5
Viderekobling:	Ja
Strekavlastning:	Ja
Effektfaktor $\lambda$ :	0,94
Virkningsgrad (%):	86
Krafttab (W):	4,31
Lekkasjestrøm (mA):	0,2
THD (%):	9
Maks effekt (W):	31
Konstantstrøm (mA):	250, 500, 750
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	50
Maks Tc (°C):	105
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	1,5
Overspenningsbeskyttelse CM (kV):	1,5
Sikring B10 (stk):	12
Sikring B16 (stk):	19
Sikring C10 (stk):	20
Sikring C16 (stk):	32



## FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Grå
Fargekode (RAL):	7042
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen
SCIP:	03a28031-4381-45c2-95e5-15ae513e5ed3

## DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom, Utendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Vegg
Innfesting:	Skruemontering, Monteringsramme
Godkjenningsmerknad:	CE
Slagfasthet:	IK10
Lengde (mm):	301
Bredde (mm):	200
Høyde (mm):	61
Vekt (kg):	2,24



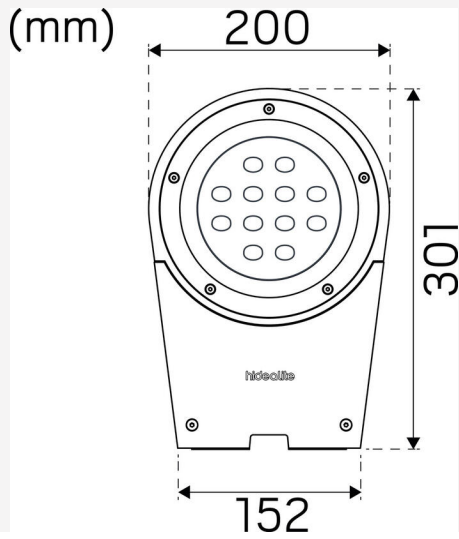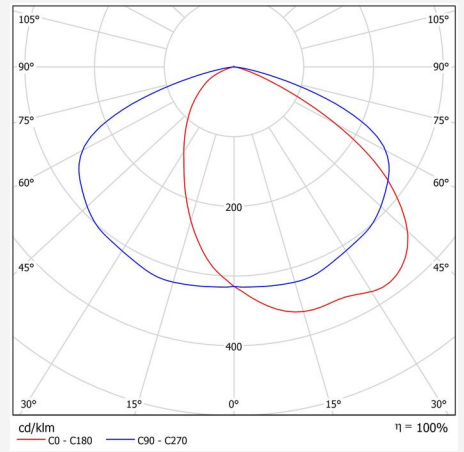

SHARP WALL ASYM – DIP DIM

mA	Watt	3000K	4000K
250mA	10,5W	1170lm	1180lm
500mA	21W	2180lm	2200lm
750mA	31W	2960lm	3100lm

Factory Setting: 4000K | 31W

hideolite  
choice

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!