



KITCHEN LINE BASIC HVIT 2700K/3000K 580

Lettinstallert underskapsarmatur med lineært lys. Perfekt erstatter for lysrørarmaturer eller ved nyinstallasjon og rehabiliteringsarbeid i for eksempel kjøkken og vaskerom. Bytt enkelt ut deler etter forbruk. Opalt lysutslipp som gir et velbalansert lysbilde på både arbeidsflate og vegg. Valgbar fargetemperatur via DIP-switch. Av/på-bryter på armatur. Installasjon med dobbeltsidig teip og skrue, god plass til kabler, nøkkelhullsmontering samt kabelgjennomføring på både kort- og langside.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3207105
Item Name:	Kitchen Line Basic Hvit 2700K/3000K 580
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	770
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	2700, 3000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	270
Spredningsvinkel (°):	110
Lysspredning:	Asymmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	240
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L86
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L81
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.81
Levetid driver:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,014
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,042

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	6,51
Effekt armatur (W):	8
Systemeffekt (W):	8
Effektivitet armatur (lm/W):	96,3
Effektivitet system lm/W:	96,3
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: E	
Eprel registreringsnummer:	1935408

DRIFT OG TILKOBLING



Dimmbar:	Nei
Styring:	OnOff
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Driver Produsent:	Hide-a-lite
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm ²):	3x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,82
Virkningsgrad (%):	80
Krafttab (W):	1,37
Lekkasjestrøm (mA):	0,25
THD (%):	49
Standbyeffekt:	0,5
Konstantstrøm (mA):	300
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	75
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning
Startstrøm (maks/tid):	13A 200 μ s
Sikring B10 (stk):	34
Sikring B16 (stk):	55
Sikring C10 (stk):	57
Sikring C16 (stk):	92

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Stål
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering, Selvklebende tape
Godkjenningsmerknad:	CE, a Hide-a-lite Choice
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	580
Bredde (mm):	56
Høyde (mm):	43
Vekt (kg):	0,66

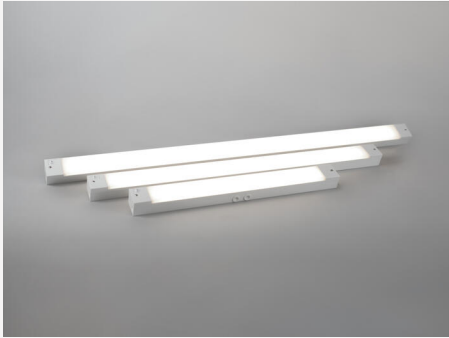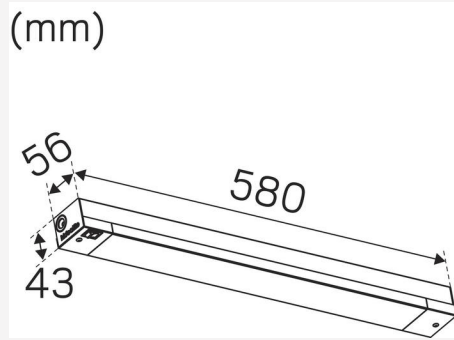

hideolite
choice

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!