
hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no



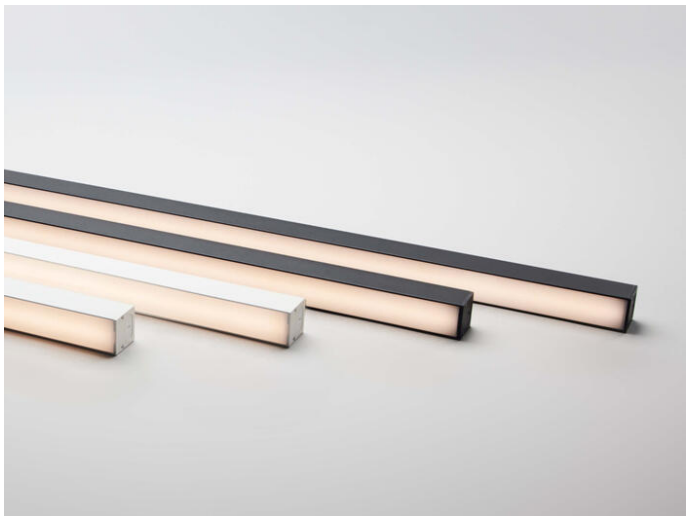

FLEXLINE 500 SVART

Flexline er en ferdig 230V profilløsning med tilkobling. Fås i hvit- eller svartlakkert aluminium. Bredt utvalg av tilbehør, slik som skjøtestykker, pendelsett og tilkoblinger (bestilles separat). Fås i lengder fra 30 cm til 2 m. Armaturen har forborede hull og leveres med dobbeltsidig tape for enklere installasjon. Det bør alltid brukes skruer til montering. Velg fargetemperatur via DIP-switch (2700K, 3000K eller 4000K). Utskiftbar LED og driver. Dimbar via ekstern dimmer og kan kobles sammen til en lengde på opptil 10 meter. Perfekt for en rekke bruksområder, for eksempel bak gardiner, i prøverom, nisjer, integrert i hyllesystemer, underskap eller pendlet over butikkdisker.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3217634
Item Name:	Flexline 500 Svart
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Min. Armaturlumen (lm):	740
Max Armaturlumen (lm):	815
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	2700, 3000, 4000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	285
Spredningsvinkel (°):	110
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	294
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L91
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L86
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.82
Levetid driver:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,035
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,018

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	8,1
Effekt armatur (W):	10
Systemeffekt (W):	10
Effektivitet armatur (lm/W):	81,5
Effektivitet system lm/W:	81,5
Eprel registreringsnummer:	2445268

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Fasedimring (bakkant)
Driver inkludert:	Ja - utskiftbart
Drivermodell:	Konstantstrøm
Tilkobling (Type):	Plug-in
Tilkobling (mm2):	2x0,2-1,5
Strekkavlastning:	Ja
Krafttab (W):	1,8
Lekkasjestrøm (mA):	0,13
Konstantstrøm (mA):	220
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+40°C
Maks Tc (°C):	90
Dimteknik sekundærside:	AM
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning
Startström (maks/tid):	2A 50µs
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	0,5

FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Resirkulert, Polykarbonat, Aluminium
Farge:	Svart
Fargekode (RAL):	9017
Environmental Assessment:	EPD
Finnes i spesiell farge:	Nei

DIMENSJON OG INSTALLASJON


Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering, Selvklebende tape
Brannsikkerhetsmerking:	MM-merke
Godkjenningsmerknad:	CE, a Hide-a-lite Choice
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	500
Bredde (mm):	27
Høyde (mm):	28
Vekt (kg):	0,29






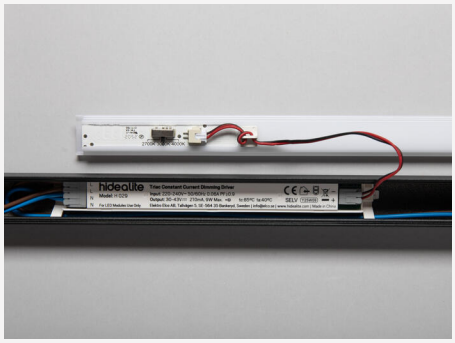



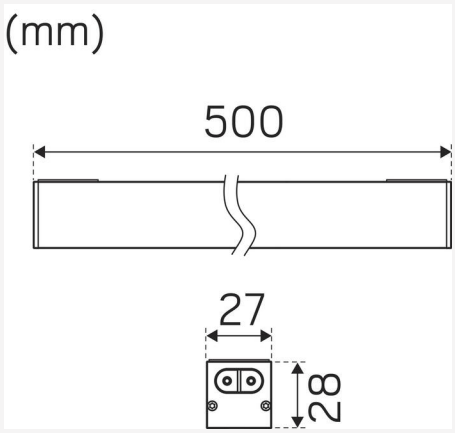

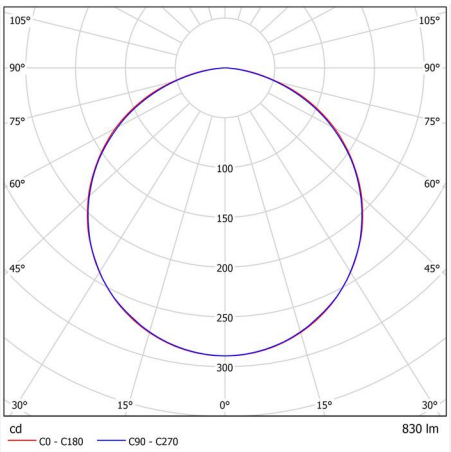


105°
105°
90°
90°
75°
75°
100
150
60°
60°
200
45°
45°
250
300
30°
15°
0°
15°
30°
cd
830 lm
C0 - C180
C90 - C270