



## INDLINE G2 IP23 L 90° CASAMBI

Indline G2 IP23 gjør anlegget optimalt med ny teknologi og smarte styringsløsninger. Med hurtigkoblinger på begge sider kan du enkelt bruke eksisterende kabel uten å åpne armaturen, noe som gjør installasjonen rask og enkel. Den gjennomtenkte konstruksjonen gjør det mulig å bytte både LED og driver, noe som forenkler vedlikeholdet. Indline G2 IP23 har høy effektivitet, 12 kV overspenningsvern, DIP-Switch Power og flere styringsalternativer – en fleksibel belysningsløsning for lagerlokaler, industrier og dagligvarehandel. Fås i styringsalternativene On/Off eller DALI, alternativt Casambi med eller uten PIR-sensor. Armaturen er beregnet for montering på armaturskinne og har nøkkelhull for installasjon i tak, inkludert systemtak. Tilbehør feste systemtak og overspenningsvern "industrikontakt" 12kV. Med integrert vaieroppheng med krok og krokåls for enkel montering på line.

### BESKRIVELSE

<b>EL-nummer:</b>	3369495
<b>Item Name:</b>	Indline G2 IP23 L 90° Casambi
<b>Garanti:</b>	5 år

## LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	18250
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	8269
Spredningsvinkel (°):	90
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte, Bredstrålende
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	288
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L100
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L100
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Levetid driver:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,045
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,009

## TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt armatur (W):	100
Systemeffekt (W):	100
Effektivitet armatur (lm/W):	182,5
Effektivitet system lm/W:	182,5

## DRIFT OG TILKOBLING


Dimmbar:	Ja
Styring:	Push 230V, DALI 2
Driver inkludert:	Ja - utskiftbart
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Driver Produsent:	TCI
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Effektfaktor $\lambda$ :	0,93
Virkningsgrad (%):	95
THD (%):	10
Konstantstrøm (mA):	350
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	75
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	12
Sikring B10 (stk):	6
Sikring B16 (stk):	11
Sikring C10 (stk):	10
Sikring C16 (stk):	18

## FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Metall, Plate
Farge:	Aluzink
Environmental Assessment:	EPD, Byggvarubedømmingen
Finnes i spesiell farge:	Nei

## DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / fugtige rom
IP-klasse:	23
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende, Linemontering
Innfesting:	Skrumontering, Krok
Godkjenningssmerknad:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagfasthet:	IK03
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	1660
Bredde (mm):	112
Høyde (mm):	73
Vekt (kg):	4,7

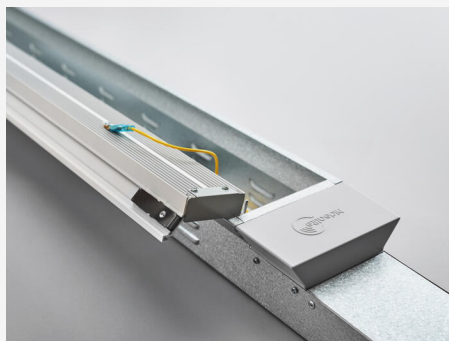

(mm)

