



## INDLINE G2 IP23 XL 90° CASAMBI

Indline G2 IP23 optimerer dit anlæg med ny teknologi og smarte styringsløsninger. Med trykklemmer på begge sider kan du nemt bruge eksisterende kabler uden at åbne armaturet, hvilket gør installationen hurtig og enkel. Den gennemtænkte konstruktion gør det muligt at udskifte både LED og driver, så vedligeholdelsen bliver nemmere. Indline G2 IP23 har høj effektivitet, 12 kV overspændingsbeskyttelse, DIP-switch Power og flere styreindstillinger – en fleksibel belysningsløsning til lagerlokaler, industrier og dagligvarehandel. Fås med styremulighederne On/Off eller DALI, alternativt Casambi med eller uden PIR-sensor. Armaturet er tilpasset montering på armaturskinne og har nøglehul til installation i loft, inklusive systemlofter. Tilbehør beslag systemloft og overspændingsbeskyttelse "industristik" 12kV. Med integreret wireophæng med krog og kroglås for nem montering på wire.

### GRUNDLÆGGENDE

<b>GTIN:</b>	7392971152448
<b>Item Name:</b>	Indline G2 IP23 XL 90° Casambi
<b>Garanti:</b>	5 år

## LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	21750
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	4000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	9893
Spredningsvinkel (°):	90
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte, Bredstrålende
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	360
Levetid:	h Ta °C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L100
Vedligeholdet lumen 75 000h:	L100
Vedligeholdet lumen 100 000h:	L100
LLMF @ 50 000h:	1
LLMF @ 100 000h:	1
Levetid drivere:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,057
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,009

## TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Max. Effekt armatur (W):	127
Max. Systemeffekt (W):	127
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	171,3
Max. Effektivitet system (lm/W):	171,3

## DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Tryk 230V, DALI 2
Driver inkluderet:	Ja - udskifteligt
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Driver Producent:	TCI
Tilslutning (type):	Trykklemme
Sløfning:	Ja
Trækafastning:	Ja
Effektfaktor $\lambda$ :	0,93
Virkningsgrad (%):	95
THD (%):	10
Konstantstrøm (mA):	600
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	40
Maks. Tc (° C):	75
Beskyttelse mod:	Kortslutning
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	12
Sikring B10 (stk):	6
Sikring B16 (stk):	11
Sikring C10 (stk):	10
Sikring C16 (stk):	18

## FARVE OG MATERIALE

**Materialer:**

Metal, Plade

**Farve:**

Aluzink

**Fås i speciel farve:**

Nej

## MÅL OG INSTALLATION

**Driftsmiljø:**

Indendørs / fugtige rum

**IP-klasse:**

23

**Beskyttelsesklasse:**

I

**Montering:**

Påbygning, Linmontage

**Fastgørelse:**

Skruemontering, Krog

**Godkendelsesmærkning:**

CE, a Hide-a-lite Choice

**Slagstyrke:**

IK03

**Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):**

650

**Længde (mm):**

1660

**Bredde (mm):**




112

**Højde (mm):**

73

**Vægt (kg):**

4,7

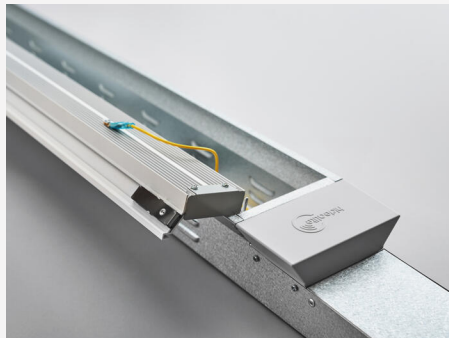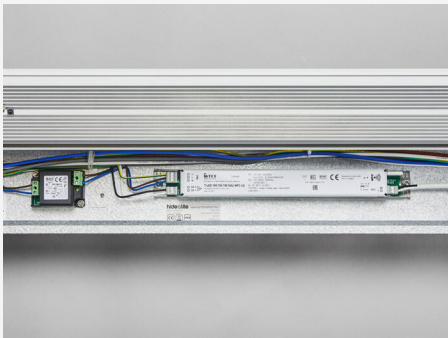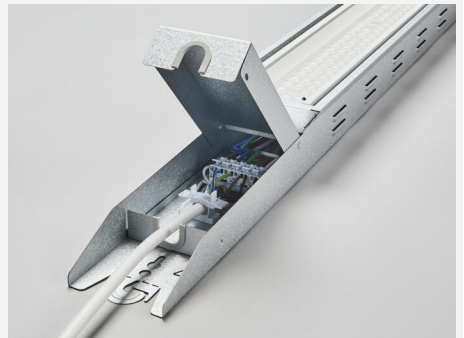

(mm)

