



INDLINE BASIC IP23 L 85°

Indline Basic er en industriarmatur i grunnmodell – en kostnadseffektiv løsning for å erstatte gamle anlegg med T5- og T8-lysrør. Fås i to størrelser, M og L, og med valg mellom On/Off og DALI. Den gjennomtenkte konstruksjonen gjør det mulig å bytte både LED og driver, noe som forenkler vedlikeholdet. On/Off kan justeres til lavere lysmengde og effekt via DIP-Switch Power. Med mikropribmatisk blendingsbeskyttelse gir den en jevn og god lysmengde. Armaturen har endestykker som kan åpnes.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3369539
Item Name:	Indline Basic IP23 L 85°
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Min. Armaturlumen (lm):	7900
Max Armaturlumen (lm):	13600
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	7428
Spredningsvinkel (°):	85
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte, Middelstrålande
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	368
Levetid:	L70 100000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L87
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L82
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.87
LLMF @ 100 000h:	0.7
Levetid driver:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,1
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,1

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt armatur (W):	92
Systemeffekt (W):	92
Effektivitet armatur (lm/W):	147,8
Effektivitet system lm/W:	147,8

DRIFT OG TILKOBLING



Dimmbar:	Nei
Styring:	DIP-Switch Power, OnOff
Driver inkludert:	Ja - utskiftbart
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Driver Produsent:	Tridonic
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	5x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,94
Virkningsgrad (%):	90
Lekkasjestrøm (mA):	0,5
THD (%):	10
Konstantstrøm (mA):	200, 250, 300, 350
Min Ta (°C):	-25
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	75
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	20
Sikring B16 (stk):	35
Sikring C10 (stk):	20
Sikring C16 (stk):	35

FARGE OG MATERIALE



Materiell:	Metall, Plate
Farge:	Aluzink
Environmental Assessment:	Byggvarubedømmingen, EPD
Finnes i spesiell farge:	Nei

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / fugtige rom
IP-klasse:	23
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende, Linemontering
Innfesting:	Skruemontering, Krok
Godkjenningsmerknad:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagfasthet:	IK03
Glødetrådtype IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	1660
Bredde (mm):	102
Høyde (mm):	73
Vekt (kg):	3,9

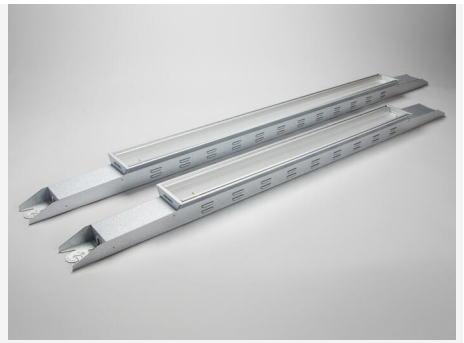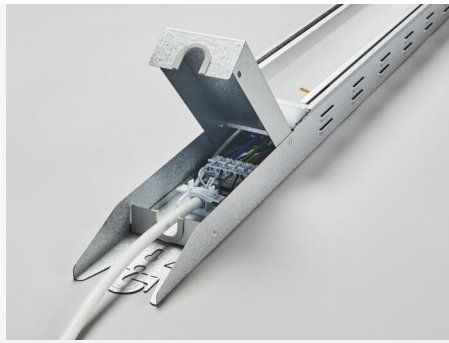

(mm)

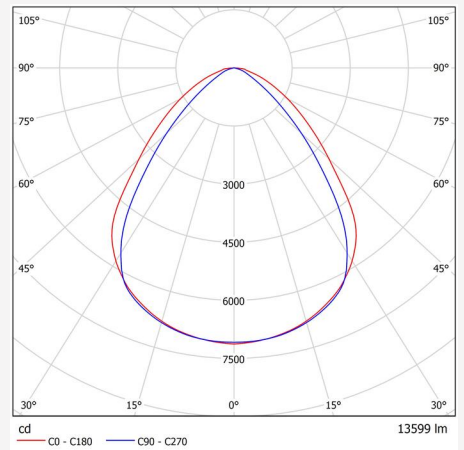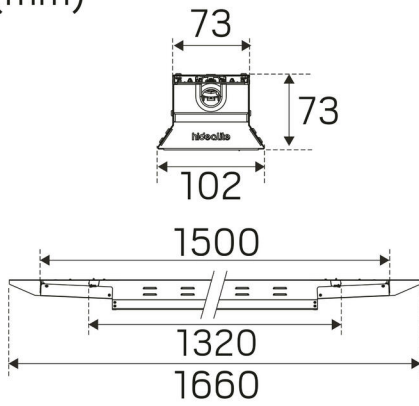

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!