hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





LITELINE IP65 1200 840

Erittäin tehokas loisteputkien tilalla. Liukuvat yleiskiinnikkeet ja erillinen kytkentätila päädyissä. Pikaliittimet 5x2,5mm2 läpijohdotusta varten vakiona, holkkitiivisteet M20 ja läpiviennit jokaisessa päädyssä asennuksen helpottamiseksi. Mukautettu asennettavaksi valaisinkiskoon, avaimenreikä kattoasennusta varten ja integroitu vaijeriripustus koukulla ja koukkulukolla. D-merkitty, IP65- ja IK09-luokiteltu asennettaviksi vaativiin ympäristöihin ja tiloihin, joissa on suurentunut palovaara (On/Off ja S). Säädettävä valomäärä Power-DIP-kytkimillä. Sopii esimerkiksi pysäköintitaloihin sekä pölyiseen ja likaiseen teollisuuteen.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4318300
Item Name:	Liteline IP65 1200 840
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	6490
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Värilämpötila (K):	4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1570
Hajontakulma (°):	115
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	252
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L88
Valovirran alenema 100 000h:	L80
LLMF @ 50 000h:	0.88
LLMF @ 100 000h:	0.8
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,3
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,2

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
Kokonaisteho (W):	53
Järjestelmän teho (W):	53
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	122,5
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	122,5

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: C

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff, DIP-Switch Power
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaite Valmistaja:	Osram
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	5x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,98
Hyötysuhde (%):	89
Vakiovirta (mA):	900, 1050, 1100, 1200
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-25...+50°C
Maks. Tc (°C):	80
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	12,5A 180µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	1
Ylijännitesuojaus CM (kV):	2
Sulake B10 (kpl):	25
Sulake B16 (kpl):	40
Sulake C10 (kpl):	25
Sulake C16 (kpl):	40


VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Suulakepuristettu, Alumiini, Muovi, Polykarbonaatti
Väri:	Alumiini/Vaaleanharmaa
Värikoodi (RAL):	7035
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	65
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus, Valaisin kiinnitettynä vaakavaijeriin
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys, Koukku
Paloturvallisuusmerkintä:	D-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK09
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	850
Pituus (mm):	1345
Leveys (mm):	84
Korkeus (mm):	84
Paino (kg):	2,73











Nedre
P-plan
Parking
lower le





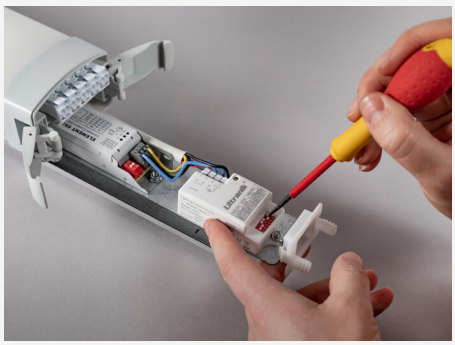










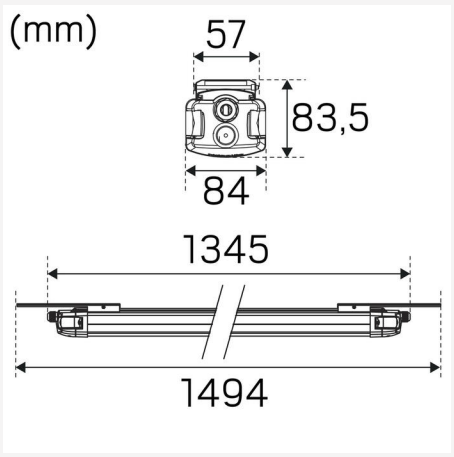



(mm)
57
83,5
84
1345
1494

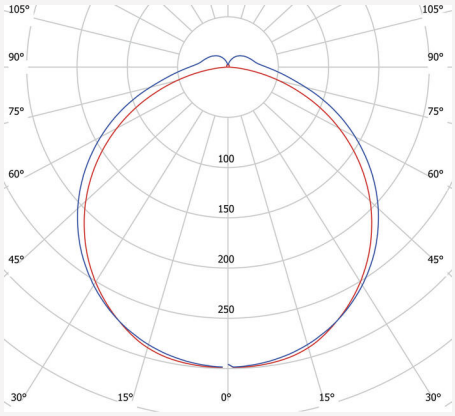
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
100
150
200
250
30°
15°
0°
15°
30°


B


Liteline IP65 1200 ON/OFF
DIP SWITCH POWER


Liteline IP65 1500 ON/OFF
DIP SWITCH POWER