hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





LITELINE IP65 1500 840

Højeffektiv erstatning for lysstofrør. Forskydelige multifastgørelser og separat tilslutningsplads i endedækslerne. Trykklemmer 5×2,5mm2 til videresløjfning som standard, forskruning M20 og knockouts i hvert endedæksel for nem installation. Tilpasset montering på armaturskinne, nøglehul til montering på loft og integreret wireophæng med krog og kroglås. D-mærket, IP65- og IK09-klassificeret til installation i hårde omgivelser og på steder med forhøjet brandrisiko. Kan justeres til højere lysmængde via DIP-switch Power (On/Off og S). Passer eksempelvis til parkeringshuse eller støvede og beskidte industrier.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971138954
Item Name:	Liteline IP65 1500 840
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	7800
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	4000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	2040
Spredningsvinkel (°):	115
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	384
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L88
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L80
LLMF @ 50 000h:	0.88
LLMF @ 100 000h:	0.8
Levetid drivere:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,3
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,2

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Max. Effekt armatur (W):	59
Max. Systemeffekt (W):	59
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	132,2
Max. Effektivitet system (lm/W):	132,2

Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: C

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Nei
Styringsteknik:	OnOff, DIP-Switch Power
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Driver Producent:	Osram
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm2):	5x0,5-2,5
Sløjfning:	Ja
Trækaflastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,98
Virkningsgrad (%):	89
Konstantstrøm (mA):	900, 1050, 1100, 1200
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-25...+50°C
Maks. Tc (° C):	80
Beskyttelse mod:	Kortslutning
Startstrøm (max/tid):	12,5A 180µs
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	1
Overspændingsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	25
Sikring B16 (stk):	40
Sikring C10 (stk):	25
Sikring C16 (stk):	40

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Sprøjtestøbt, Aluminium, Plast, Polykarbonat
Farve:	Aluminium/Lysegrå
Farvekode (RAL):	7035
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum, Udendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Påbygning, Linmontage
Fastgørelse:	Skruemontering, Krog
Brandsikkerhedsmærkning:	D-mærke
Godkendelsesmærkning:	CE
Slagstyrke:	IK09
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	850
Længde (mm):	1625
Bredde (mm):	84
Højde (mm):	84
Vægt (kg):	3,13














36







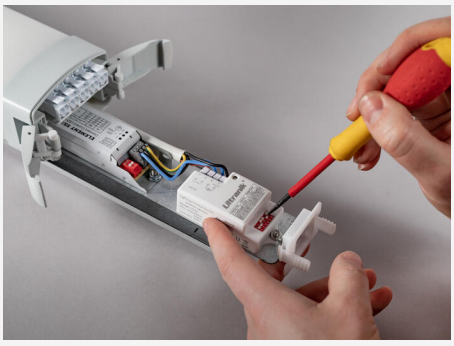










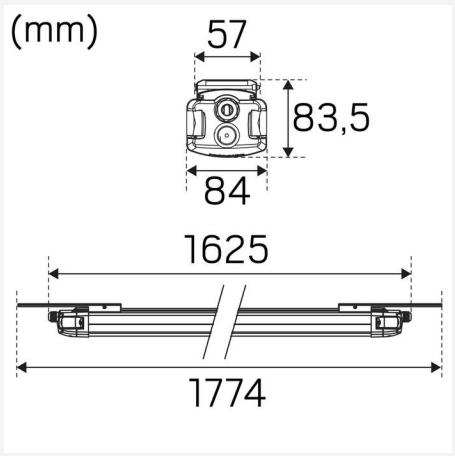


(mm)
57
83,5
84
1625
1774

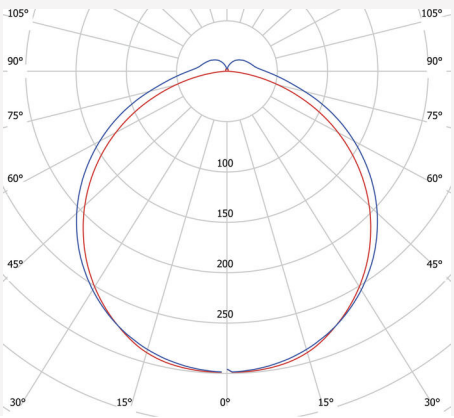
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
100
150
200
250
30°
15°
0°
15°
30°


B

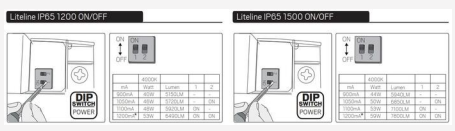
Liteline IP65 1200 ON/OFF
Liteline IP65 1500 ON/OFF
DIP SWITCH POWER