hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





LITELINE G2 IP44 1200 BLUETOOTH EM

Tuotekuvaus

Liteline G2 on monipuolinen loisteputkien korvaaja useilla eri ohjausmahdollisuuksilla. Se on suunniteltu vaativiin valaistusympäristöihin, kuten teollisuuteen, autotalleihin, tuotantotiloihin sekä aputiloihin kuten varastoihin.

Valotekniset tiedot

Integroitu DIP-kytkin (3000K/4000K) värilämpötilan valintaan. Tasainen valonjako prismaattisen kuvun kautta, jossa on irrotettava huurrettu kalvo suurempaa valomäärää varten.

Tekniset tiedot

Integroitu DIP-kytkin valovirran säätöön. Vaihdettava LED ja liitäntälaite. D-merkitty standardin EN 60598-2-24 mukaisesti. Käyttöikä LED & liitäntälaite: 100 000 h Ta25°C.

Väri ja materiaali

Runko valkoiseksi maalattua teräspeltiä. Prismaattinen kupu kierrätysmuovia huurretulla kalvolla sekä päädyt kierrätysmuovia.

Mitat ja asennus

IP44. Kytketään 5-napaiseen kytkentärimaan 5x2,5 mm² läpijohdotuksella. Taittuvat patentoidut päädyt, joissa on läpiviennit molemmissa päissä sekä kaksi keskellä asennuksen helpottamiseksi.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4318391
Item Name:	Liteline G2 IP44 1200 Bluetooth EM
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	6300
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	2115
Hajontakulma (°):	110
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L91
Valovirran alenema 75 000h:	L87
Valovirran alenema 100 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.82
Käyttöikä liitäntälaite:	100 000h/20%
Välkyntä (PstLM):	1
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,4

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	35
Kokonaisteho (W):	40
Järjestelmän teho (W):	40
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	157,5
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	157,5

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: C

Eprel rekiterinumero:	2870313

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Bluetooth, DIP-Switch Power, DALI 2, Mikroaaltosensori, KoolMesh
Liitäntälaite mukana:	Kyllä - vaihdettavat
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	5x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,95
Hyötysuhde (%):	87
Tehonhäviö (W):	4
Vuotovirta (mA):	0,7
THD (%):	15
Valmiustilan teho:	0,5
Vakiovirta (mA):	500, 600, 700, 800
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-25...+65°C
Maks. Tc (°C):	65
Sopii satunnaiseen kytkentään:	Kyllä
Käynnistysvirta (max/aika):	30A 100µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	1
Ylijännitesuojaus CM (kV):	2
Sulake B10 (kpl):	20
Sulake B16 (kpl):	30
Sulake C10 (kpl):	30
Sulake C16 (kpl):	45
Hätävalon toiminta:	1,5

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Kierrätetty, Muovi, Pelti, Polykarbonaatti
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen, EPD
Saatavana erityisvärinä:	Ei

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Katto, Seinä, Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Paloturvallisuusmerkintä:	D-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Iskulujuus:	IK10
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	850
Pituus (mm):	1175
Leveys (mm):	150
Korkeus (mm):	50
Paino (kg):	2,96













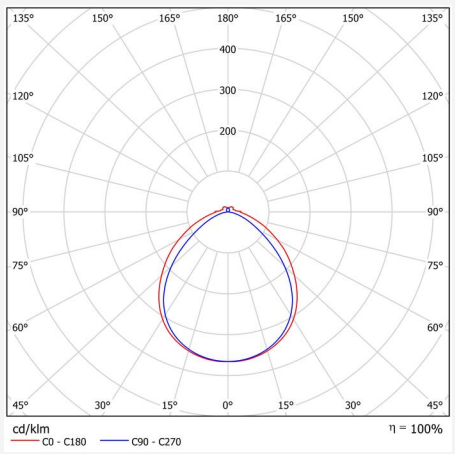


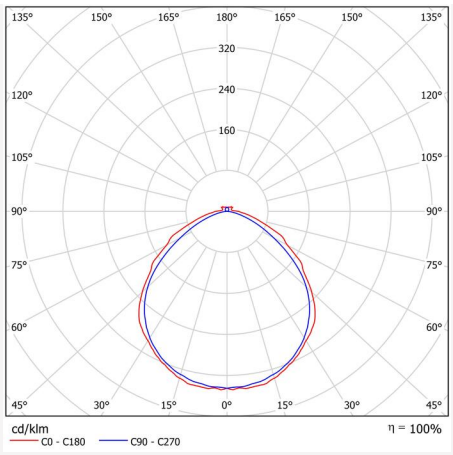


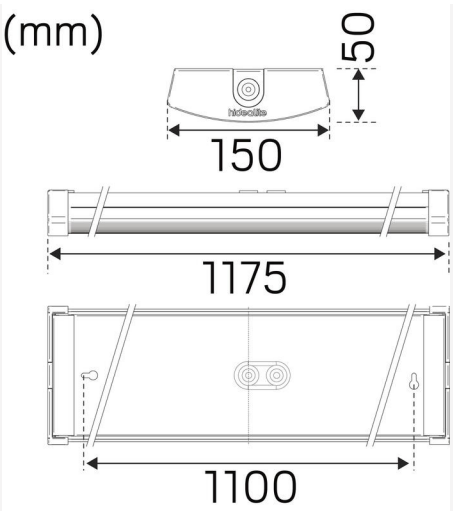

B-2835-16S11PX2-1120X18MM


SELV
CE Rated supply voltage:DC24V




135°
150°
165°
180°
165°
150°
135°
400
300
200
120°
120°
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
30°
15°
0°
15°
30°
45°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270


135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
320
240
160
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270


(mm)
50
150
1175
1100