hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





SPOTLIGHT GARDEN

En effektfull minilyskaster med lavt energiforbruk. Lite, justerbart og stilrent armatur for belysning av mindre objekter i hagen, som blomsterrabatter eller mindre busker og tre. Leveres med 0,5 m gummikabel med skruekobling, T-kobling og jordspyd Som tilbehør finnes transformator og skjøtekabler på 1 eller 5 meter. Kan kombineres med Decklight Garden takket være det felles koblingssystemet.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3106029
Item Name:	Spotlight Garden
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	40
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	3000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	150
Spredningsvinkel (°):	36
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Indirekte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L70 50 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	50000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.7

TEKNISKE DATA

Justerbar:	Ja
Vippbar (°):	90
Roterbar (°):	360
Spenning (Type):	DC
Spenningsintervall (V):	12...12V
Nominell spenning (V):	12
Effekt armatur (W):	0,8
Systemeffekt (W):	0,8
Effektivitet armatur (lm/W):	50
Effektivitet system lm/W:	50

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Nei
Styring:	OnOff
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantspenning
Tilkobling (Type):	Skrueklemme
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-15...+40°C
Maks Tc (°C):	40

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Aluminium
Farge armaturring:	Aluminium

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / våte rom, Utendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Skruemontering, Jordspyd
Godkjenningsmerknad:	CE
Slagfasthet:	IK10
Lengde (mm):	70
Høyde (mm):	70
Diameter (mm):	30
Vekt (kg):	0,2











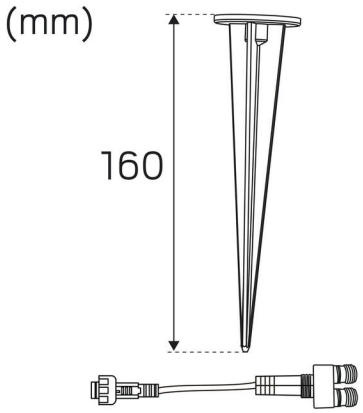


(mm)
160

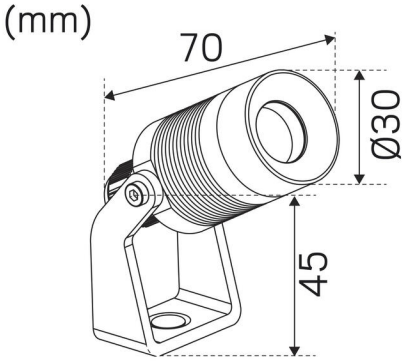
(mm)
70
Ø30
45

