



SPOT IT S SVART 3000K

Kompakt fasdimringsbar strålkastare i modern LED-teknik med stilren design. Anpassa mängden ljus efter behov och låt enkelt ljusmängden växa i takt med din trädgård. Belys träd, buskar, uteplatser och fasader och skapa trevliga effekter. IP67-utförande och armaturhus av gjuten aluminium, korrosionsbehandlad och pulverlackerad. Monteras med bygel eller medföljande markspett. Levereras komplett med inbyggt fasdimringsbart drivdon och 2m gummikabel. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden.

BESKRIVNING

E-nummer:	7766696
Namn:	Spot It S Svart 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	400
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Ej utbytbart drivdon
Ljuskälla:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	800
Spridningsvinkel (°):	38
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	h Ta °C
Nominell livslängd (h):	50000
Bibehållt ljusflöde 50 000h:	L91
Bibehållt ljusflöde 75 000h:	L87
Bibehållt ljusflöde 100 000h:	L83
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.83
Livslängd drivdon:	50 000h/5%
Flimmar (PstLM):	0,014

TEKNISK DATA

Riktbar:	Ja
Tiltbar (°):	180
Roterbar (°):	360
Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	4,1
Max. Effekt Armatur (W):	5,5
Max. Systemeffekt (W):	5,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	72,7
Max. Effektivitet system lm/W:	72,7
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: E	
Eprel registreringsnummer:	869514

DRIFT OCH ANSLUTNING



Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Drivdon Tillverkare:	Hide-a-lite
Anslutning (typ):	Kablage
Längd anslutning (cm):	200
Anslutning (mm ²):	3x1,0
Effektfaktor λ:	0,9
Min. Ta (°C):	-20
Max. Ta (°C):	40
Max. Tc (°C):	60
Dimteknik sekundärsida:	AM
Avsäkring B10 (st):	75
Avsäkring B16 (st):	100
Avsäkring C10 (st):	75
Avsäkring C16 (st):	100

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Svart
Färgkod (RAL):	9017
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Utomhus
IP-klass:	67
Skyddsklass:	I
Montage:	Mark, Utanpåliggande
Infästning:	Montageben, Markspett
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK08
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Längd (mm):	95
Diameter (mm):	55
Vikt (kg):	0,65

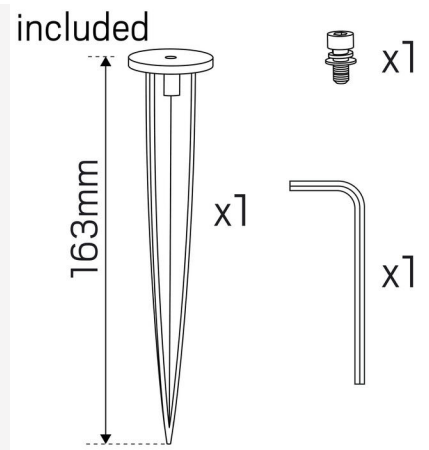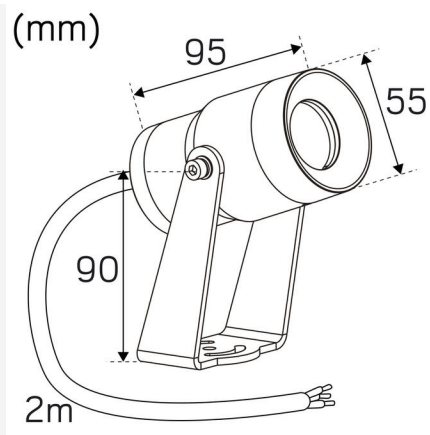

38°

m	∅ (m)	Lux Emed/Emax
5m	3.53	10/25
4m	2.82	16/38
3m	2.12	29/68
2m	1.41	64/153
1m	0.70	257/613

710cd

