hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





INDLINE G2 IP23 M 30°

Indline G2 IP23 gjør anlegget optimalt med ny teknologi og smarte styringsløsninger. Med hurtigkoblinger på begge sider kan du enkelt bruke eksisterende kabel uten å åpne armaturen, noe som gjør installasjonen rask og enkel. Den gjennomtenkte konstruksjonen gjør det mulig å bytte både LED og driver, noe som forenkler vedlikeholdet. Indline G2 IP23 har høy effektivitet, 12 kV overspenningsvern, DIP-Switch Power og flere styringsalternativer – en fleksibel belysningsløsning for lagerlokaler, industrier og dagligvarehandel. Fås i styringsalternativene On/Off eller DALI, alternativt Casambi med eller uten PIR-sensor. Armaturen er beregnet for montering på armaturskinne og har nøkkelhull for installasjon i tak, inkludert systemtak. Tilbehør feste systemtak og overspenningsvern "industrikontakt" 12kV. Med integrert vaieroppheng med krok og kroklås for enkel montering på line.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3369471
Item Name:	Indline G2 IP23 M 30°
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Min. Armaturlumen (lm):	10800
Max Armaturlumen (lm):	15250
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	23849
Spredningsvinkel (°):	30
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte, Smalstrålende
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	216
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L92
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L85
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L85
LLMF @ 50 000h:	0.92
LLMF @ 100 000h:	0.85
Levetid driver:	100 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,042
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,005

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt armatur (W):	80
Systemeffekt (W):	80
Effektivitet armatur (lm/W):	190,6
Effektivitet system lm/W:	190,6

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Nei
Styring:	DIP-Switch Power, OnOff
Driver inkludert:	Ja - utskiftbart
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Driver Produsent:	Tridonic
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	5x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Effektfaktor λ:	0,95
Virkningsgrad (%):	93
THD (%):	10
Konstantstrøm (mA):	350, 400, 450, 500
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+40°C
Maks Tc (°C):	75
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	12
Sikring B10 (stk):	12
Sikring B16 (stk):	19
Sikring C10 (stk):	12
Sikring C16 (stk):	30

FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Metall, Plate
Farge:	Aluzink
Environmental Assessment:	EPD
Finnes i spesiell farge:	Nei


DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / fugtige rom
IP-klasse:	23
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Utenpåliggende, Linemontering
Innfesting:	Skruemontering, Krok
Godkjenningsmerknad:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagfasthet:	IK03
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	1374
Bredde (mm):	112
Høyde (mm):	73
Vekt (kg):	3,16






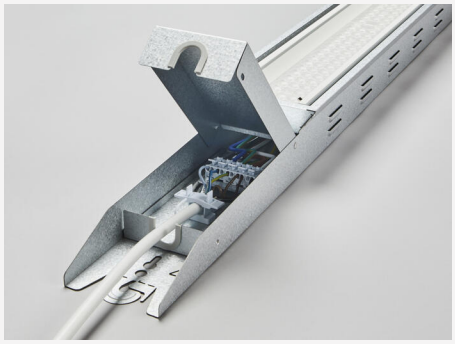

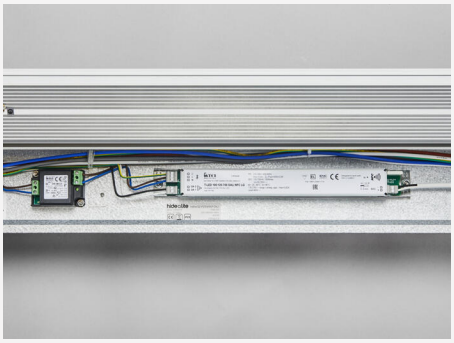



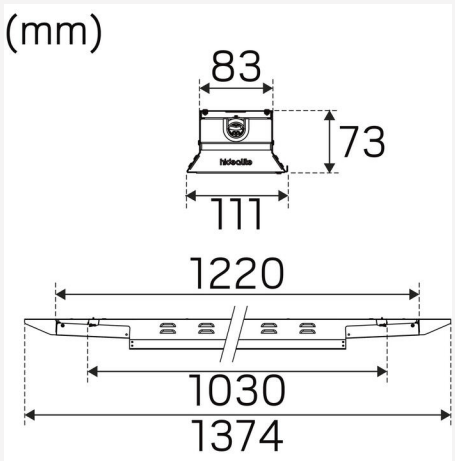




INDLINE G2 M DIP-POWER

mA	Watt	30°	60°	90°	Asym
350mA	53W	10800lm	10200lm	9550lm	9700lm
400mA	61W	12250lm	11400lm	10850lm	10600lm
450mA	70W	13750lm	12800lm	12250lm	12100lm
500mA	80W	15250lm	14400lm	13500lm	12600lm

Factory setting: 500mA

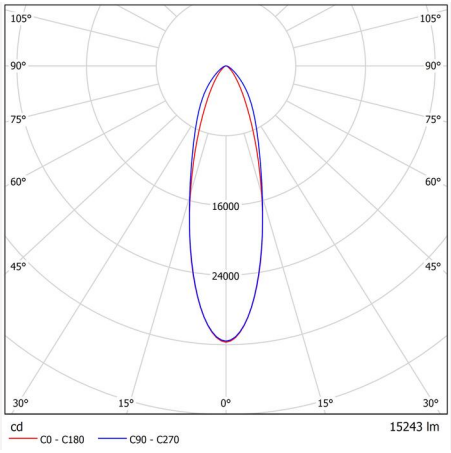
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
16000
24000
45°
45°
30°
15°
0°
15°
30°
cd
15243 lm
C0 - C180
C90 - C270